



EPSCement® LÄTTBETONG



TRÄ
+
EPSCEMENT®
=
SANT

Hållfast ●
Ljuddämpande ●
Brandskyddande ●

Lätt ●
Isolerande ●
Diffusionsöppet ●



*Visste du att
EPSCement® är så lätt
att det går att lägga
i ett befintligt
träbjälklag?*






EPSCement®
LÄTTBETONG



Betong, isolering & ljuddämpning i samma material!

Stabilt, isolerande & ljuddämpande för träbjälklag!


Med EPSCement® som golv på träbjälklag skapar du säkra golv med stabilitet som ett betonggolv, men med låg vikt, snabb torktid och minimal risk för vattenskador. EPSCement® sparar också bygghöjd, då det läggs till överkant regel och sedan spacklas utan "plushöjder".

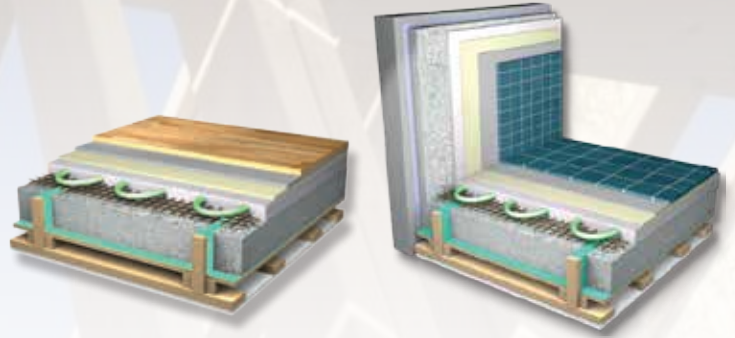

EPSCement® i vägg och badrumsgolv på träbjälklag

Hållfast men lätt som takbjälklag!

Med EPSCement® som takbjälklag blir konstruktionen i princip samma som för träbjälklag. EPSCement® är idealisk för såväl nybyggnad som tillbyggnad på befintlig konstruktion, t.ex. ett garage eller uterum. Eftersom EPSCement® har brandklass A2, som är obrännbart, ger det också ett säkert brandskydd.



EPSCement® i takbjälklag

Exempel på användningar

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Utfyllning • Vägg- och takkonstruktioner • Reparation av enskiktsfasad • Golv- & Takbjälklag • Gårdsbjälklag | <ul style="list-style-type: none"> • Badrum • Isolerande golv • Trappor • Terrasser • Grunder | <ul style="list-style-type: none"> • Brandcellindelning (vindar, lägenheter, skolor m.m.) • Stambyte miljonprogrammet (renovering av våtutrymmen i fastigheter) |
|--|--|---|

Material-data

Densitet:	450 kg/m ³ (350 kg/m ³ uttorkat material)
Tryckhållfasthet:	2,0 MPa
Värmeledningstal:	0,08 W/mK
Brandklass:	A2-s1 d0

Levereras med pumpbil direkt till arbetsplatsen eller i 50-liters säck



GOLVBRANSCHENS KRETSLOPPSMÄRKNING
BYGGVARUBEDÖMNINGEN