



Byggstängsel

Byggstängsel är ett mobilt stängselsystem för tillfälliga avspärningar kring byggarbetsplatser, parkeringsplatser eller offentliga evenemang. De kan enkelt monteras upp och ner, och återanvändas flera gånger.

Byggstängsel består av tre huvudkomponenter: en tillfällig stängselpanel, fundament (betong eller termoplast) och förbindning. Byggstängsel finns i olika utföranden och kan kombineras med gång- och körgrindar för att få ett fullgott stängselsystem.

Byggram

Byggramen är grunden i byggstängslet. Våra byggramar håller standardmåtten 2000x3500 mm och finns i två modeller: standardvarianten Strong samt den lite grövre varianten Heavy för extra hållbarhet.

Montering

Byggramarna monteras enkelt på fötter av gummi eller betong. Säkrast sammanbindning fås med kopplingsöglor som monteras med ringnyckel.


Produktfakta:

Byggram STRONG

- >> Rammått: 2000x3500 mm
- >> Maskstorlek: 100x260 mm
- >> Trådtjocklek, stående: 2,3 mm
- >> Trådtjocklek, liggande: 3,3 mm
- >> Rörprofil, stående: Ø40x1,0 mm
- >> Rörprofil, liggande: Ø25x1,0 mm
- >> Vikt: 10,9 kg

Byggram HEAVY

- >> Rammått: 2000x3500 mm
- >> Maskstorlek: 100x260 mm
- >> Trådtjocklek, stående: 3,3 mm
- >> Trådtjocklek, liggande: 3,3 mm
- >> Rörprofil, stående: Ø40x1,2 mm
- >> Rörprofil, liggande: Ø25x1,2 mm
- >> Vikt: 16,9 kg

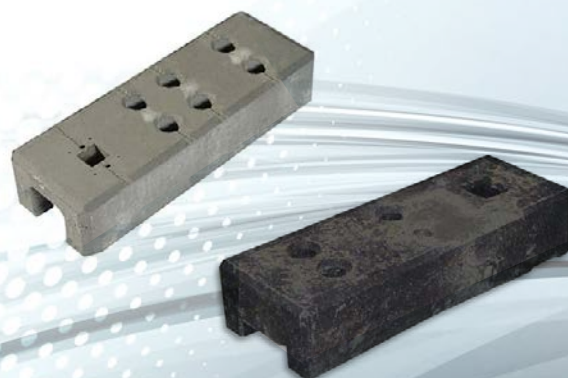

➤➤ Monteras enkelt på plats! Vi säljer kompletta paket med alla detaljer.

➤➤ Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.


➤➤ Återanvänd gärna ditt byggstängsel. Ett transportställ förenklar transport och lagring.

➤➤ Vi levererar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Grindar

Komplettera byggstängslet med stabila mobila kör- och gånggrindar med rundad ovansida för smidigare passage. Gånggrinden har ett öppningsmått på 1200 mm medan körgrinden har ett öppningsmått på 4200 mm. Grindarna levereras kompletta med gummifötter och är låsbara med hänglås.

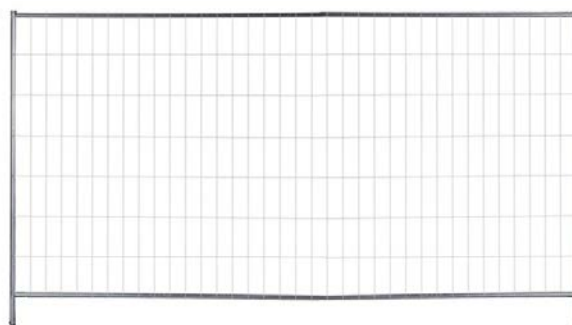

Transportställ

Byggramar går utmärkt att återanvända. Ett transportställ ger enkel och effektiv lagring av upp till 30 st paneler. Stället kan lyftas med gaffeltruck eller kran och

förenklar transporten av byggstaketet samtidigt som det minskar lagringsutrymmet.

