



→ Besök oss på
Nordbygg i
monter B14:19

Klippet

Nyhet
Fasadställning i aluminium

→
1



ZARGES


10

www.zarges.se

- Kampanjpriser på stegar och ställningar.
- Gäller till 2010-06-30.
- Alla priser exkl moms.



Hantverksställning Z600

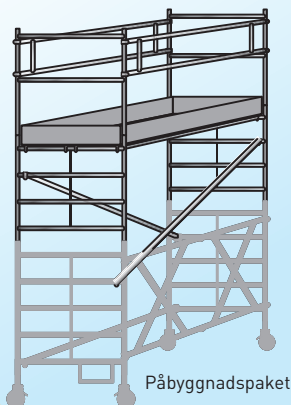

- Ställningsgrupp 3, belastning upp till 200 kg/m².
- Fälls ihop med några enkla handgrepp, tar då lite plats.
- Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN 1004.
- Är påbyggbar upp till 11,2 m plattformshöjd.
- Låg vikt kombinerad med hög stabilitet.
- Bekväm hantering, passar genom standarddörrar, tar lite plats.

| | Hantverksställning | Påbyggnadspaket |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Arbetshöjd cirka m | 3,00 (3,6) | 4,80 |
| Ställningens höjd m | 1,75 | 3,80 |
| Plattformshöjd m | 1,00 (1,6) | 2,80 |
| Ställningsmått m | 0,75 × 1,80 | |
| Beställningsnr | 53 300 | 53 300-2 |
| Klippetpris kr | 4.980 | 6.950 |
| Ordinarie pris kr | 6.618 | 7.669 |
| Klippetpris (inkl moms) kr | 6.225 | 8.688 |

Sparklister ingår inte i paketen utan säljs som tillbehör.



Rullställning Z600

- ZARGES rullställningar och hantverksställningar motsvarar ställningsgrupp 3, 200 kg/m².
- Helsvetsad infästning mellan vertikala och horisontella rör i gavelramarna, vridstyv, brottfast och med hög bärfkraft.
- Länkhjul, Ø 200 mm, som belastas rakt uppifrån och har avskild broms- och lossningsfunktion.
- Är påbyggbar upp till 11,4 m plattformshöjd.
- Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN 1004.



| | |
|----------------------------|-------------|
| Arbetshöjd cirka m | 5,60 |
| Ställningens höjd m | 4,60 |
| Plattformshöjd m | 3,60 |
| Ställningsmått m | 1,35 × 2,50 |
| Beställningsnr | 52 433 |
| Klippetpris kr | 17.490 |
| Ordinarie pris kr | 24.196 |
| Klippetpris (inkl moms) kr | 21.863 |



Ställningen på bilden är extrautrustad med sparklister. Ballastering framgår av monterings- och bruksanvisningen.



Trappställning Z600

Säker och bekväm rullställning för snabb upp- och nedgång med otymplig och tung last.

- Ställningsmått 1,35 m x 1,80 m.
- Arbetshöjder upp till cirka 12,30 m.
- 1,35 m x 1,80 m stor plattform med stor instegslucka. För stabilitet och stort utrymme för personal, material, verktyg och maskiner.
- Breda instegsramar för obehindrat tillträde också med otympliga delar.
- Plattformar med 2 m mellanrum underlättar påstigningen.
- Trappor med 100 mm djupa, halksäkra stegytor och stegplattform.
- Stabila ledstänger längs de yttre sidorna.
- Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN 1004.



39.900:-

| | | |
|--------------------------------|---------|---------------|
| Arbetshöjd | cirka m | 8,40 |
| Ställningens höjd | m | 7,40 |
| Plattformshöjd | m | 6,40 |
| Ställningsmått | m | 1,35 x 1,80 |
| Beställningsnr | | 53 063 |
| Klippetpris | kr | 39.900 |
| Ordinarie pris | kr | 48.306 |
| Klippetpris (inkl moms) | kr | 49.875 |



Trapphusstege Z600

Särskilt lämpad för användning på ojämna underlag, trappor och avsatser.

- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsidel.
- Stegsidans höjd 60 mm.



Från 4.650:-

| | | | |
|---------------------------------------|----|--------------|--------------|
| Stegens längd utan förlängning | m | 1,8 | 2,35 |
| Extra inställningsområde på stegdelen | m | 0,40 | 0,40 |
| Extra inställningsområde på stöddelen | m | 1,30 | 1,85 |
| Antal stegpinnar | | 2 x 6 | 2 x 8 |
| Vikt | kg | 12,5 | 15,5 |
| Beställningsnr | | 41 936 | 41 938 |
| Klippetpris | kr | 4.650 | 5.450 |
| Ordinarie pris | kr | 8.195 | 9.611 |
| Klippetpris (inkl moms) | kr | 5.813 | 6.813 |



Zargesbocken Z500

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.
- Knäled mellan stegsidorna.
- Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.
- Breda modellen passar t ex bjälklag med c-c 600 mm.

Från 750:-



| | | Bred 521 x 231 mm | | |
|-------------------------|----|-------------------|--------|--------|
| Lodrät höjd | m | 0,45 | 0,66 | 0,86 |
| Antal steg | | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 |
| Vikt | kg | 4,1 | 5,8 | 7,6 |
| Beställningsnr | | 49 622 | 49 623 | 49 624 |
| Klippetpris | kr | 750 | 950 | 1.150 |
| Ordinarie pris | kr | 1.103 | 1.356 | 1.703 |
| Klippetpris (inkl moms) | kr | 938 | 1.188 | 1.438 |



Teleskopisk Multikombi Z500

Den kompletta stegen med kompakta transportmått.

- Anliggande stege, wienerstege och stege som kan stå i trappa, allt i ett.
- Ändras med ett par handgrepp.
- Arbetshöjd för alla varianter är inställbar pinne för pinne.
- Infästning mellan stegpinne och stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Kompakt och utrymnesbesparande ihopskjutbar för transport.
- Funktionella, robusta gångjärn, fastskruvade och lätt utbytbara.
- Ergonomiskt utformade låsdon med plastinslutning för enkel hantering.

Från 2.990:-



| | |
|---|--------|
| Tillbehör: Steglös stegsidförlängning med inställbar höjd, inställningsområde 350 mm. | |
| Beställningsnr | 41 197 |
| Klippetpris | kr 595 |
| Ordinarie pris | kr 851 |
| Klippetpris (inkl moms) | kr 744 |

| Längd som anliggande stege | max. m | 4,20 | 5,30 | 6,40 |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| Mått ihopfälld | mm | 560 x 1300 x 210 | 630 x 1580 x 210 | 700 x 1860 x 210 |
| Antal stegpinningar | | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 |
| Beställningsnr | | 41 194 | 41 195 | 41 196 |
| Klippetpris | kr | 2.990 | 3.490 | 3.990 |
| Ordinarie pris | kr | 3.872 | 4.518 | 5.295 |
| Klippetpris (inkl moms) | kr | 3.738 | 4.363 | 4.988 |



R200 – Fasadställning i aluminium

**81 m²
44.950:-**



- **Säkert**
- **Lätt**
- **Snabbt**
- **Ekonomiskt**
- Glöm andra fallskydd! SECURITUP-skydds-räcke är ditt fallskydd vid montering, sitter alltid på plats innan Ni kommer upp på nästa nivå.
- H-Ram, det optimala konceptet
- Snabb och enkel montering
- H-ramen väger bara 8,5 kg
- Få antal komponenter.
- Aluminium/Plywood plattformar, längd 3 m, väger bara 22 kg

- 75,5 cm användarbredd utan hinder.
- 1,95 m fri höjd mellan plattformen, ingen risk för skador.
- Produkten är certifierad enligt EN 12810 & EN 12811 (paragraf 1&2) och lever därmed upp till Arbetsmiljöverkets krav AFS 1990:12.
- Ställningsgrupp 3, belastning upp till 200 kg/kvm.

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------|
| Plattforms mellanrum | m | 1,95 |
| Användarbredd | m | 0,75 |
| Arbetsyta 9,5 x 8,5 m | kvm | 81,0 |
| Vikt plattformar | kg | 22,0 |
| Vikt H-ramen | kg | 8,5 |
| Beställningsnr | | R20080 |
| Klipprpris | kr | 44.950 |
| Ordinarie pris | kr | 54.765 |
| Klipprpris (inkl moms) | kr | 56.188 |

Basförlängningspaket

- Basförlängningspaketet ger dig allt Du behöver för att kunna bygga KLIPPET ställningen enligt nedanstående två exempel.



| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Beställningsnr | | R200BF |
| Klipprpris | kr | 9.950 |
| Ordinarie pris | kr | 12.832 |
| Klipprpris (inkl moms) | kr | 12.438 |

Släp - specialbyggt

- Vi kan också förse Er med ett specialbyggt släp som transport och förvaring för din ställning!
- Kontakta oss för närmare information.





ZARGES

Zarges står för högsta säkerhet och kvalitet. Inte för intet som Zarges är nr-1 i Europa på stegar och ställningar.

- Zarges stegar är tillverkade i material av högsta kvalitet - Korrosionsbeständigt aluminium i steg och stegsida, väl beprövade beslag och glidsäkra glidskydd av tvåkomponentsplast för Er säkerhet.
- Zarges erbjuder högklassiga produkter med omfattande garantier. Stegar och ställningar har 10 års ZARGES-Garanti som gäller i hela Europa samt mångårig reservdelsgaranti.
- Zarges produkter har skapats för yrkesmässigt arbete. De är föremål för stränga kvalitets- och säkerhetskontroller. De har prövats och godkänts i enlighet av de regler som är gällande i alla Europeiska länder.



SIS
INSTA 650



EN 131

SSEN 1004
AFS 1990:12

Återförsäljare

ZARGES AB
Östra Bangatan 14
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 22 000
Telefax: 08 - 591 11 965
E - post: stegar@zarges.se
Webbplats: www.zarges.se