



Fibo-Trespo
Badrumspanel

B-77.01.06

Bygg ett kvalitetsbadrum



BYGGMA ASA
- tillhandahåller de enkla lösningarna



Fibo-Trespo

Badrumspanel

- Godkänd enligt svenska Sitac
- Snabbmonterad
- Slät och elegant
- Med Aqualock foglås



I526 Casablanca Grigio

Låt vattnet träffa väggen

Vi duschar och badar som aldrig förr. Badrumsväggarna ställs på hårda prov. Fibo-Trespo badrumspanel är det mest hygieniska och lättskötta material du kan montera i badrummet. Den släta och starka ytan tål både direkt vattensprut och stora temperatursvängningar. Med Fibo-Trespo badrumspanel får du ett hållbart, vackert och funktionellt badrum.

Fibo-Trespo badrumspanel är i Sverige godkänd enligt Sitac, vilket innebär att den får anbringas som vattentätt skikt i våtrum utan krav på membran.

Fibo-Trespo är den ledande producenten av badrumspanel i Norge, och vi har levererat kvalitetsprodukter i närmare 40 års tid.



Fibo-Trespo badrumspanel är godkänd enligt Byggebransjens Våtromsnorm.



Fibo-Trespo badrumspanel är NBI-godkänd.



Fibo-Trespo badrumspanel är godkänd av Sitac.



Fibo-Trespo badrumspanel är CE-märkt.



Fibo-Trespo badrumspanel rekommenderas av Norges Astma- og Allergiforbund.



Fibo-Trespo badrumspanel levereras med Aqualock foglås.

Rengöring av badrumspanel:

Enkel rengöring med våt trasa och mildt rengöringsmedel utan slipmedel.

OBS! Aceton eller liknande får inte användas för att ta bort fläckar, lim eller fogmassa, varken på panelen eller på listerna.

NYHET!




Fibo-Trespo

Legato-kollektionen

Fibo-Trespo badrumspanel i standarddekor är en fullgod lösning för den som vill ha vattentäta väggar i badrum eller andra våtrum.

Legato-kollektionen är klassisk, med 4 dekor-varianter: 3 enfärgade plus, 192 S Titan, som ger en yta som liknar stål.

Färgkort för dekor i Legato-kollektionen, med Aqualock:

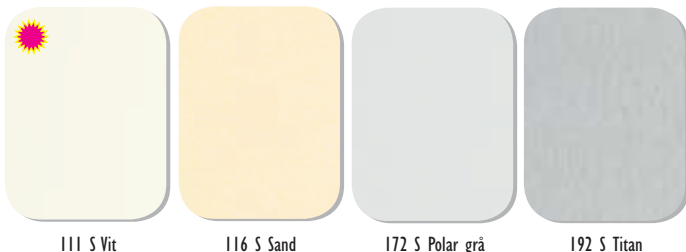

536 S Pärlgul

Fibo-Trespo


Adagio-kollektionen

Om man söker en mer sofistikerad dekor har vi Adagio-kollektionen, med 11 dekorvarianter, väl avstämda till inredningen i moderna badrum.

Oavsett vilken kollektion man väljer kan man tryggt installera Fibo-Trespo badrumspanel i utrymmen som kräver en produkt enligt Våtrumsnormen. Den monteras snabbt och enkelt, utan behov av membran.

Detta är en produkt som under årens lopp har installerats i 10-tusentals bad- och våtrum i Norge.

Färgkort för dekor i Adagio-kollektionen, med Aqualock:

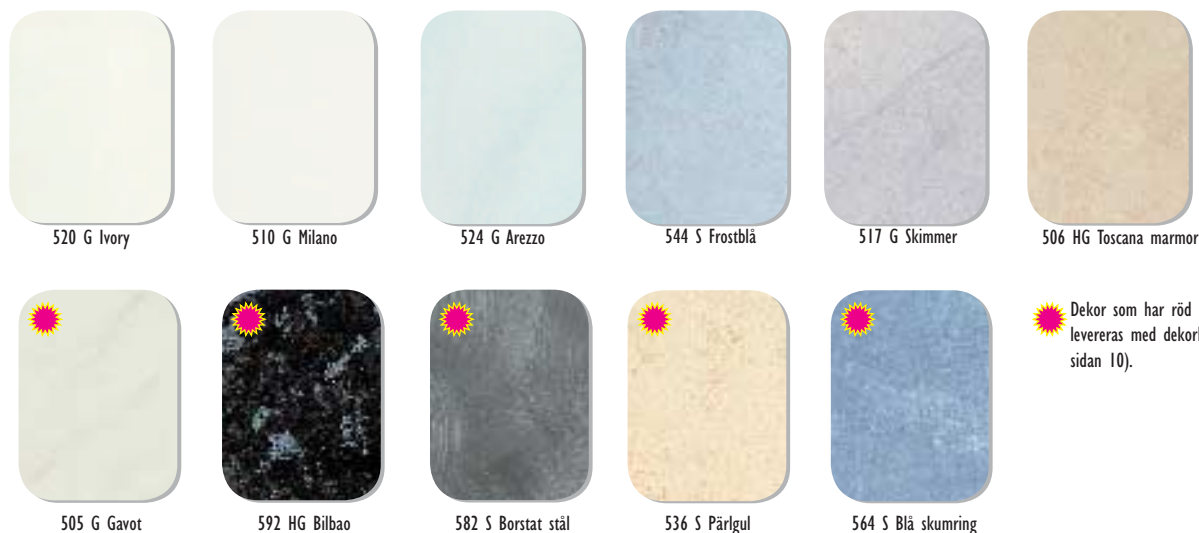

Dekor som har röd asterisk levereras med dekorlist (se sidan 10).

Obs! Färgerna på färgkortet kan avvika något från färgen på själva produkten.

Badrumspanelens uppbyggnad: 10,2 mm tjock, med laminat som limmats på en kärna av 7-lagers plywood.

Förkortningar: HG = Högblank, G = Blank, S = Silke.



582 S Borstat stål
192 S Titan

Fibo-Trespo

Fortissimo-kollektionen

Fibo-Trespo badrumspanel i Fortissimo-kollektionen är en revolution för alla som vill ge badet en exklusiv prägel på ett enkelt och säkert sätt.

Med en badrumspanel som ser ut som kakel eller skiffer kan man nu klä väggarna i våtrum med en produkt som är godkänd enligt Våtrumsnormen och som kan monteras snabbt och enkelt, utan krav på membran. Glöm allt jobb med gipsskivor, membran, kakel och fogmassa.

Montera Fibo-Trespo badrumspanel i Fortissimo-kollektionen i ditt nya badrum, så får du ett elegant och vackert badrum som är lätt att hålla rent.

Med det nya foglåset Aqualock går jobbet smidigt. Panelerna låser fast i varandra, monteringen går snabbt, resultatet blir perfekt.



2506-01 G Toscana Tile

Färgkort för dekor i Fortissimo-kollektionen, med Aqualock:



2586-20 HG SantiagoTile
(30 x 40 cm kakel)



2566-90 HG Granite Tile
(30 x 40 cm kakel)



2506-01 G Toscana Tile
(20 x 30 cm kakel)



2520-21 G Ivory Tile
(20 x 30 cm kakel)



2116-91 S Arizona Tile
(15 x 20 cm kakel)



2091-21 S White Tile
(15 x 20 cm kakel)



572 S Stål mosaik
(mosaikmönster)

OBS!
Fortissimo-
kollektionen finns
i butik från
januari 2006.

Obs! Färgerna på färgkortet kan avvika något från färgen på själva produkten.

Badrumspanelens uppbyggnad: 10,2 mm tjock, med laminat som limmats på en kärna av 7-lagers plywood.

Förkortningar: HG = Högblank, G = Blank, S = Silke.

NYHET!



Fibo-Trespo

Crescendo-kollektionen

Fibo-Trespo först igen!

Med vår Crescendo-kollektion introducerar vi badrumspanel med kakeldekor. Panelerna är tredimensionella. Det finns en höjdskillnad och en skillnad i yta mellan kakelplattorna och fogarna, vilket ger en unik illusion av äkta kakel! Kakelfälten är 20x30 cm och panelerna har en dekorrand som ger dem ett elegant och exklusivt utseende.

Fibo-Trespo badrumspanel med kakeldekor och dekorrand, i högtryckslaminat med tredimensionell yta och nedsänkta fogar, är en revolution för alla som vill skapa en exklusiv miljö på ett enkelt och säkert sätt.

Med en badrumspanel som ser ut som kakel eller skiffer kan man nu klä väggarna i våtrum med en produkt som är godkänd enligt Våtrumsnormen och som kan monteras snabbt och enkelt, utan krav på membran. Glöm allt jobb med gipsskivor, membran, kakel och fogmassa.

Montera Fibo-Trespo badrumspanel med kakelmönster och dekorrand, så får du ett elegant och vackert badrum som är enkelt att hålla rent.

Panelerna har självklart Aqualock foglös, för snabb montering med perfekt resultat.

Dessa paneler **MÅSTE** bara ses!



1525 Casablanca Azurro

Färgkort för dekor i Crescendo-kollektionen, med Aqualock:



1525 Casablanca Azurro
(20 x 30 cm kakel)



1526 Casablanca Grigio
(20 x 30 cm kakel)

OBS!
Crescendo-
kollektionen finns
i butik från mars
2006.

Obs! Färgerna på färgkortet kan avvika något från färgen på själva produkten.

Badrumspanelens uppbyggnad: 10,2 mm tjock, med laminat som limmats på en kärna av 7-lagers plywood.

Förkortningar: HG = Högblank, G = Blank, S = Silke.

NYHET!




Fibo-Trespo duschpanel med dekorlist


Äntligen — den idealiska lösningen till duschhörnan!



Invändig
hörnprofil

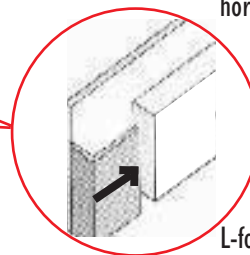

L-formad
avslutningsprofil



Godkänd fogmassa
för våtrum**

Sockelprofil

** I Sverige KRÄVS att man använder Casco Superfix, Bostic Maxi Bond eller Sikaflex 221 fogmassa för att installationen skall vara godkänd enligt Sitac.
Vi hänvisar till vår monteringsanvisning för närmare information.

Passar till alla badrum

Vi kan nu erbjuda tre dekorvarianter med dekorlister i en färdig paketslösning, som innehåller allt som behövs för att montera ett snyggt och vattentätt duschhorn på ett enkelt sätt.

Fibo-Trespo panel till duschhorn är lätt att montera. Det krävs inga specialverktyg. Du monterar lätt och snabbt hörnet utan hjälp. Fibo-Trespo panel till duschhorn sparar tid och pengar, både vid nybyggnad och renovering. Den kompletta paketslösningen för duschhornet innehåller allt som behövs av profiler och skruvar. Panelerna kan monteras direkt på reglarna eller på befintliga väggar av exempelvis kakel, gipsskiva eller målad skiva. Den släta och starka ytan tål både direkt vattensprut och stora temperatursvängningar. Den går fort att torka av och är lätt att hålla ren.

Färgkort för dekorer till duschpanel med dekorlister:

Format 11 x 2400 x 930 mm



592 HG Bilbao



111 SVit



572 S Stål mosaik

(Obs: Till 572 S stål Mosaik levereras aluminiumlister)

Paketet innehåller:

- 2 Paneler (11 x 2400 x 930 mm)
- 3 L-formade avslutningsprofiler (2400 mm)
- 2 Sockelprofiler färdigt tillpassade (930 mm)
- 1 Invändig hörnprofil, färdigt tillpassad (2400 mm)
- Skruvar
- Monteringsanvisning

Obs! Färgerna på färgkortet kan avvika något från färgen på själva produkten.

Badrumspanelens uppbyggnad: 10,2 mm tjock, med laminat som limmats på en kärna av 7-lagers plywood.

Förkortningar: HG = Högblank, G = Blank, S = Silke.

- 
- Modern och spännande dekor
 - Enkel montering
 - Hygienisk
 - Enkel rengöring
 - Kan monteras på alla typer av underlag
 - Typgodkänd i Sverige av Sitac


Fibo-Trespo dekorlister

- ger det perfekta resultatet!

DEKORLISTER

Fibo-Trespo badrumspanel levereras nu med invändig och utvändig hörnlist med dekorfärg, i 6 dekorvarianter. Badrummet får med dessa lister en mer helgjuten karaktär och blir ännu elegantare. Man ser inte längre övergångarna i hörnen, utan det känns som att dekoren löper runt hela rummet.

Detta är en nyhet som marknaden har frågat efter!

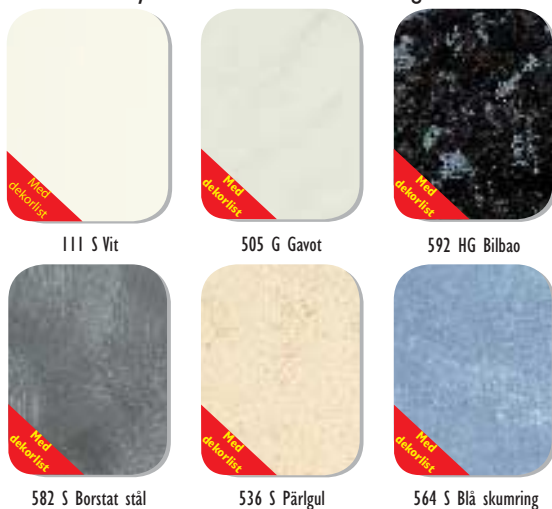

564 S Blå skumring




Fibo-Trespo Aqualock

- den idealiska monteringslösningen!

AQUALOCK

Fibo-Trespo badrumspanel levereras nu med foglåset Aqualock i alla dekorvarianter. Detta är en revolutionerande nyhet som underlättar monteringen avsevärt, samtidigt som slutresultatet och utseendet förbättras ytterligare. Alla de goda egenskaper som gör Fibo-Trespo badrumspanel till det idealiska väggmaterialet i badrummet bevaras. Enklare kan det inte bli!

Mönsterskyddsansökan nr. 20040589.
Patentansökan nr. 20050565.

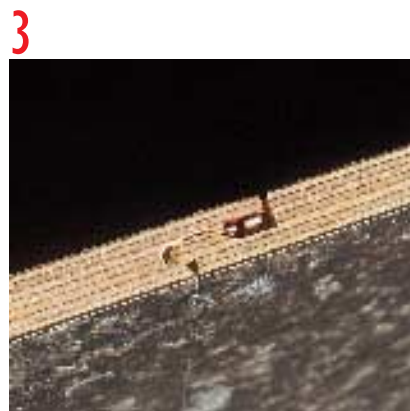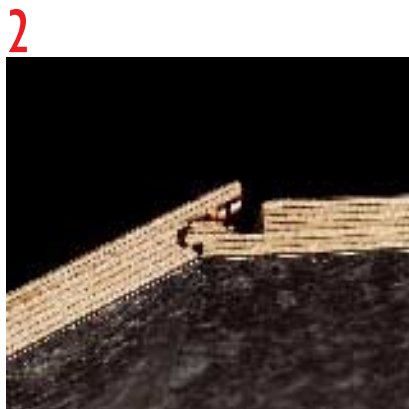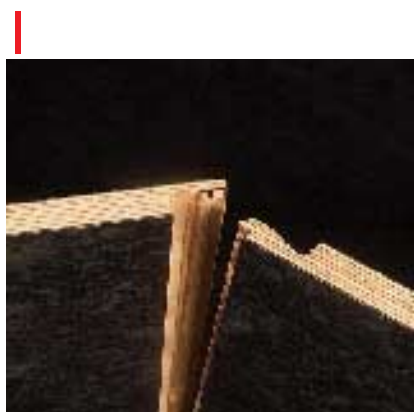

- 
- Dekorlister till 6 spännande dekorer
 - Dekorlisterna ger rummet en ny helhet
 - Aqualock till alla dekorer
 - Aqualock ger perfekt, säker och snabb montering
 - Kan monteras på alla typer av underlag
 - Typgodkänd i Sverige av Sitac



Fibo-Trespo

Badrumspanel med Aqualock och dekorlister



Underlaget ska vara plant och ge tillräckligt fäste för spik/skruv under panelspanten. Panelerna monteras på reglar cc 600 mm. Horisontella spikreglar cc 800 mm. OBS! Om tunga föremål ska hängas upp, t ex handfat, måste kortlingar monteras.



Börja montering med att passa in den sista panelen symmetriskt ovanför dörren. För att detta ska stämma skär man till de båda hörnpanelerna på väggen med dörr. All längdjustering av panelerna görs upptill.




Den invändiga hörnprofilen monteras på panelen. Därefter svängs panel och profil in i hörnet.



Panelerna fästes lodrätt genom skruvning upptill så att skruvarna döljs av taklisten. Lämna en spalt på minst 5 mm från taket, som täcks av taklisten.




Fäst den invändiga hörnprofilen vid regeln med 200 mm avstånd mellan skruvarna.

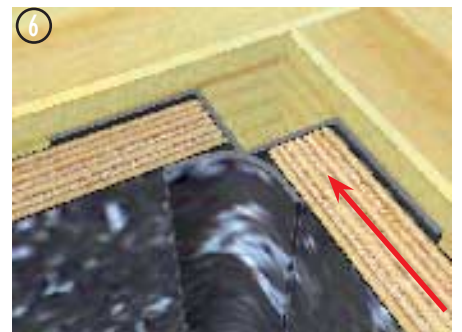


Renskar nästa panel så att den passar mot nästa regel, och skjut in den i hörnprofilen. Profilerna har gjorts tränga för att ge maximal täthet. Om det är svårt att trycka in panelerna kan de filas eller skråhyklas i bakkant.



Fibo-Trespo badrumspanel med Aqualock fästes dolt i ett fräst spår, med 200 mm skruvavstånd. De nedersta skruvarna får inte sitta mer än 20 mm från panelens nederkant. Använd en specialistskruv (Würth Assy 3,0x35 mm) som levereras av oss i påsar om 200 st plus verktygsspets. Krampor och kampspek för gips 2,3x35 mm kan också användas.

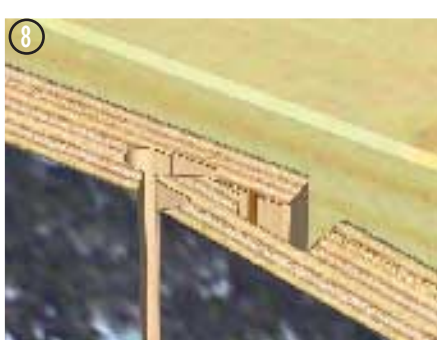

Därefter sätts panelen snett in mot den föregående och svängs in i spåret. Obs! I våtzone måste fogmassa användas (se bild 17).

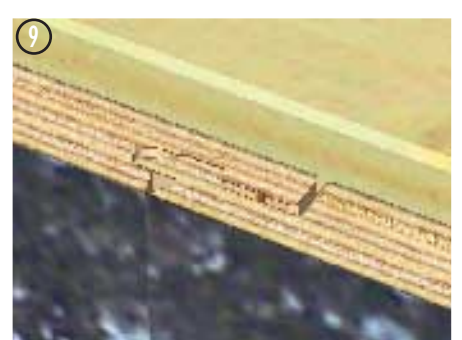


När fogen är klar är den i det närmaste osynlig. Panelerna hindras från att röra sig i förhållande till varandra.



Därefter monteras panelerna på samma sätt.



Minsta fogavståndet mellan droppnäsan och klinkersockeln bör vara 4 - 5 mm. (Om klinkersockel saknas bör avståndet från droppnäsan till golvet vara 60 - 80 mm.) Öppningen mellan panel och klinker tätas med Casco SuperFix fogmassa. Vi förutsätter att det finns fuktmembran under golv och att klinkerkanten är lagd enligt våtrumsnormerna, dvs att fuktmembranet har dragits upp minst 25 mm ovanför klinkerkanten.

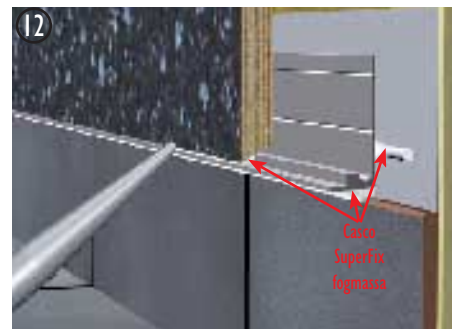


I dusch, bakom badkar och på andra platser som är starkt utsatta för vatten används en sockelprofil för att kraven i våtrumsnormerna skall uppfyllas. Sockelprofilen monteras vågrätt innan panelen sätts på plats. Mellan sockelprofilen och väggen läggs Casco SuperFix, liksom mellan profilen och panelen. Vid montering av sockelprofil på klinkersockel läggs Casco SuperFix mellan listen och klinkersockeln (se monteringsanvisningen som medföljer panelen).



Fibo-Trespo

Badrumspanel med Aqualock och dekorlister

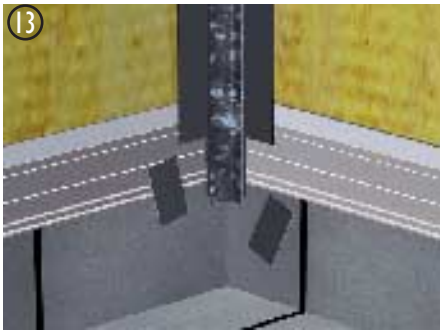


13 Sockelprofilen snedskärs i det invändiga hörnet. Hörnprofilen beskärs nedtill så att den inte bygger för mycket utåt.




14 Fibo-Trespo badrumspanel med Aqualock skall fogas med Casco SuperFix i våtzone. Enklast är att lägga på fogmassan genom att snedställa nästa panel in mot fogen och lägga på fogmassa innan den skjuts på plats. Det är viktigt att tillräckligt mycket fogmassa appliceras (strängen ska vara ungefär så tjock som en tändsticka).




15 Casco SuperFix läggs i båda spåren i den invändiga hörnprofilen och träs på den ena panelen.

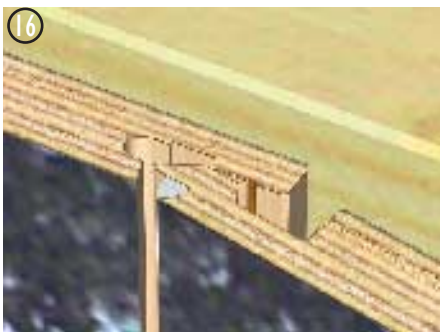

16 Därefter sätts panelen med hörnprofilen snett in mot den föregående och svängs in i spåret.

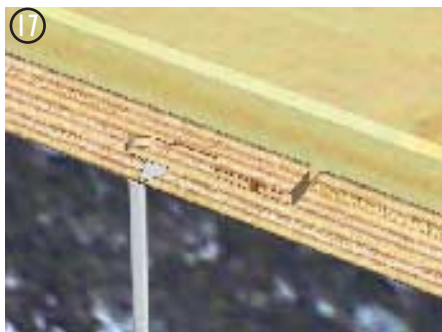

17 Fogmassan ska tränga ut längs hela fogen när panelerna trycks samman.

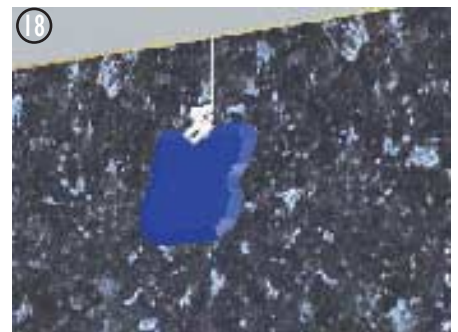


18 Överflödig fogmassa tas bort omedelbart med en fogkloss. Tvätta fogen med lacknaffa/rödsprit och torka av med fuktig trasa. Då blir ingen synlig fogmassa kvar i fogen.



19 Panelerna fästes lodrätt genom skruvning upptill så att skruvarna döljs av taklisten. Lämna en spalt på minst 5 mm från taket, som täcks av taklisten.



20 Fäst den invändiga hörnprofilen vid regeln med 200 mm avstånd mellan skruvarna.

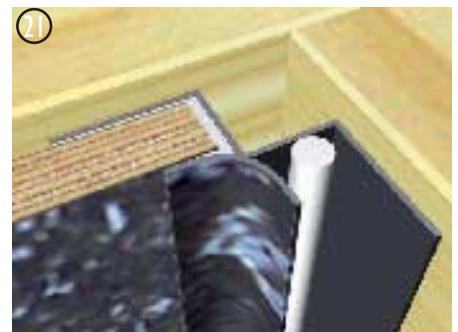


21 Nu kan nästa panel skjutas in i hörnprofilen. Anpassa nästa panel så att den passar mot nästa regel.



22 Uttag i panelen förborras med största möjliga borrhålltagning. I våta zoner måste genomföringarna vara vattentäta. Normalt har genomföringen en packning som garanterar tätheten.

För genomföringar i torra zoner kan en enklare lösning användas än i våta zoner.

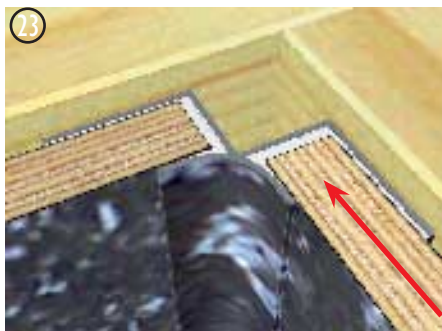

23 Renskar nästa panel så att den passar mot nästa regel, och skjut in den i hörnprofilen. Profilerna har gjorts trånga för att ge maximal täthet. Om det är svårt att trycka in panelerna kan de filas eller skråhyvlas i bakkant.



24 Panelerna på väggen med dörroppning skärs till vid hörnprofilerna så att den sista panelen kan placeras symmetriskt ovanför dörren. Den sista panelen fasas längs ena kanten så att fogen blir snygg och spikas upptill och nedtill så att spikarna täcks av taklist och dörrfoder.

Goda egenskaper som gör Fibo-Trespo badrumspanel till den bästa lösningen i badrummet:

God totalekonomi

- Lågt pris
- Enkel montering

Säker och varaktig lösning

- Stora ytor / få fogar, därmed gott skydd mot fukt
- Plywoodkärna WBP
- Aqualock foglås
- Rekommenderas av NAAF
- Tekniskt godkänt av Sitac och NBI
- Uppfyller kraven i Byggebransjens Våtromsnorm BVN 54.130.
- Klarar vattensprut och temperatursvängningar
- Stark och tålig yta
- Mycket god ljusäktethet

Lättskött och underhållsfritt

- Hygienisk, inget smuts och damm i fogarna
- Jämn, slät yta
- Enkel rengöring

Elegant och modern design

- Stort urval av mönster och färger
- Passar till modern badrumsinredning

En norsk kvalitetsprodukt!

Försäljningskontor i Sverige:

Huntonit AB

Vasavägen 76, 181 41 Lidingö

Telefon 08-731 56 80 Fax 08-767 21 18

www.huntonit.se E-mail: info@huntonit.se



Fibo-Trespo

Tillverkas av:

Fibo-Trespo AS

Fibovn. 26, 4580 Lyngdal, Norge

Tlf.: +47 38 13 71 00 Fax.: +47 38 13 70 51

www.byggma.no E-post: byggma@byggma.no

ÅF:



Vi tackar VVS Interiør AS,
Stavanger Rørhandel A/S, Rør
i Sør AS, Foss Bad AS, Byggma
Belysning AS och Turiform för
lån av rekvisita.

Styling: Turi Tobiassen
Foto: Peder Austrud