



ZARGES



## Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegstillstånd.

Byggbranschen



# Arbete på höjd

Bra Arbetsmiljöval

Edition 1

www.zarges.se

→ Stegutrustning för professionellt arbete  
Godkänt enligt bl a SKANSKA:s nya krav  
"Bra Arbetsmiljöval"



ZARGES



# Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegtillstånd.

Byggbranschen

## Varför ska jag köpa en Bra arbetsmiljöval produkt?

- Din säkerhet och hälsa är viktig, Bra arbetsmiljöval produkter minimerar risken för fall.
- SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser lever upp till kraven.

## Vad är Bra arbetsmiljöval?

- Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS-gruppen står bakom

### Nivå 1

#### < 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

- Maxhöjd två steg inkl ståplan.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 600 x 300 mm.
- Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

### Nivå 2

#### < 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- "Stoppänvisning" på minst tre sidor t ex med bygel.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 300 x 250 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

### Nivå 3

#### > 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- Räcke på minst tre sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

### Nivå 4

#### > 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/arbetsplattform.


- Skydd på fyra sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.

**ZAP - Plattformstege med räcke på båda sidorna och stor plattform**

- Extra stor arbetsplattform (400 mm x 400 mm).
- 3-sides räcke verk som löper runt för maximal arbets säkerhet. (Nivå 4 är utrustad med rep och karbinhake för 4:de skyddsräcke)
- Generös förvaringshylla för verktyg och smådelar.
- Dubbla knäleder ger optimal stabilitet.
- 80mm djupa steg med integrerat halkskydd, ZARGES Safer-Step Technology.
- Kompakt mått i hopfälld läge genom den integrerade säkerhetsburen inkl. handräcken.
- Steg och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förberedd för montage av ZAP-Säkerhetsstödben.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- ZAP - Stödben, utsvängbara stödben för att ytterligare öka stabiliteten och säkerheten finns som extra tillbehör.

**ZAP - Stödben för montage i efterhand**

- För montering krävs endast 2 stycken borrhål.

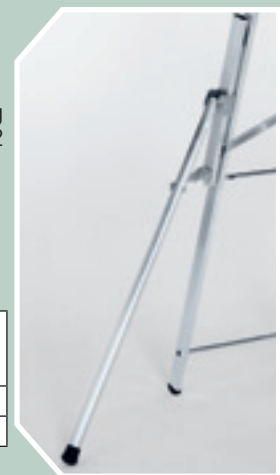

Nivå		Nivå 1	Nivå 2		Nivå 3			Nivå 4 <sup>1)</sup>	
Plattformshöjd	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Stegens längd	m	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Arbets höjd	max.	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Yttre bredd nertill	ca. m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Stegsidans höjd	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Antal steg inkl. plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Vikt	kg	9,0	10,5	12,0	10,4	11,8	13,1	14,6	19,0
Beställningsnr		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679
Pris									

<sup>1)</sup> Utrustad med rep och karbinhake

ZAP Stödben Tillbehör	
1 sats = 2 st	
Beställningsnr	41670
Pris	

**Arbetsbock****Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.**

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd
- Knäled mellan stegsidorna
- Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.
- Extra stor plattform för att leva upp till "Bra Arbetsmiljö"-kraven 600 x 300 mm.



Nivå	Nivå 1
Bred	600 x 300 mm
Arbets höjd ca m	2,5
Lodrät höjd m	0,45
Antal steg	2 x 2
Vikt kg	4,1
Beställningsnr	49 622
Pris	



→ ZARGES Z500

→ ZARGES Z500


## Trappstege / Plattformstege



### Trappstege Seventec

När stabilitet är det som räknas.

- Stor säkerhetsplattform med inbyggd gångjärnsförbindning (380 mm x 260 mm).
- 85 mm djupa steg ger en säker arbetsställning.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt fasttag.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punkts förbindning mellan trappsteg och stegsida samt extra förstärkning i mitten.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Nivå	Nivå 2			
Stegens längd	m	1,45	1,65	1,90
Plattformshöjd	m	0,70	0,90	1,15
Arbetshöjd	cirka m	2,70	2,90	3,15
Stegens nedtill	m	0,45	0,47	0,49
Stegsidans höjd. Steg-/stöddel	mm	73	73	73
Antal steg inkl plattform		3	4	5
Vikt	kg	6,0	7,0	8,0
Beställningsnr		40 333	40 334	40 335
Pris				



### ZAP - Plattformstege

Mobil plattformstege med stödben för maximal stabilitet.

- Stor och rymlig arbetsplattform (600 mm x 420 mm).
- Räckan runt om med säkerhetsdörr/lucka för maximal arbets säkerhet.
- 80mm djupa fotsteg för bekväm upp- och nedgång.
- Hylla för verktyg och smådelar.
- Säker arbetsställning tack vare stegfot och utsvängbara säkerhetsstödben.
- Kompakta mått i ihopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring.
- Utbytbara, halksäkra glidskydd för optimal stabilitet.



Nivå	Nivå 2			Nivå 3		
Plattformshöjd	m	0,72	0,95	1,20	1,45	1,65
Arbetshöjd max.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65
Höjd inkl. räckan, max.	m	1,74	1,98	2,21	2,45	2,69
Basyta utfällda stödben, LxB	m	1,15 x 1,18	1,31 x 1,39	1,47 x 1,76	1,64 x 1,99	1,81 x 2,44
Basyta infällda stödben, LxB	m	1,15 x 0,70	1,31 x 0,70	1,47 x 0,77	1,64 x 0,77	1,81 x 0,77
Antal steg inkl. plattform		3	4	5	6	7
Vikt	kg	19,5	21,5	24,5	26,0	28,0
Beställningsnr.		41213	41214	41215	41216	41217
Pris						





## Z600 ZAP Teleskopplattformstege

Ökad mobilitet, maximal säkerhet och högsta komfort.

Plattformsstegen för arbeten upp till 4,30m - utvecklad enligt de nyaste Eu-riktlinjerna för arbeten på höjd.

- Stor arbetsyta 665mm x 440mm, med räcke och list i knähöjd - ger optimal arbets säkerhet och bekvämlighet.
- Enkel höjdjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma plattformstege.
- Lever upp till kraven i AFS 2004:3 tack vare stegfötter på båda sidor även utan stödben.
- Kan enkelt förflyttas med två löphjul, även i monterat tillstånd.
- Väldigt enkel montering - ledstänger och räcken fälls automatiskt ned vid monteringen.
- Kompakta mått i ihopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring.
- Förbindningen stegpinne - stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.

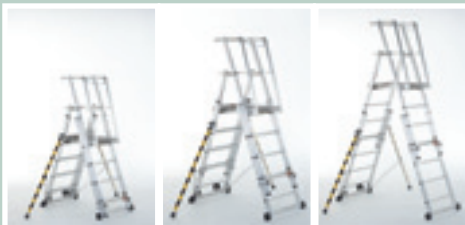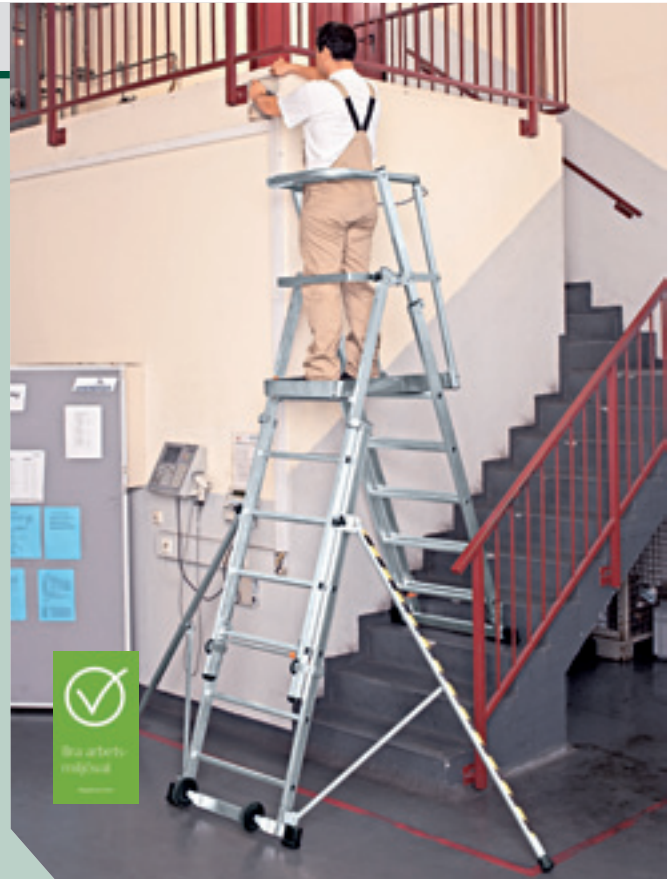

Fyra respektive fem plattformshöjder möjligt



Generös och stabil verktygshylla



Kompakt i hopfäld läge



Nivå		Nivå 2 och 3		Nivå 3 och 4	
Plattformshöjder	m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbets höjd max.	m	3,34	3,80	4,30	5,15
Höjd inkl. räcken max.	m	2,35	2,86	3,38	4,16
Basyta utfällda stödben, LxB	m	1,45 × 1,00	1,90 × 2,25	2,30 × 2,55	2,80 × 2,50
Basyta infällda stödben, LxB	m	1,45 × 1,00	1,91 × 0,81	2,30 × 0,81	2,80 × 0,82
Mått ihopfäld	m	1,55 × 1,02 × 0,40	2,44 × 0,81 × 0,39	2,72 × 0,81 × 0,39	3,56 × 0,82 × 0,40
Antal steg inkl. plattform		5	7	9	12
Vikt	kg	25,0	35,0	38,5	50,0
Beställningsnr.		41325	41326	41327	41328
Pris					

→ ZARGES Z500

→ ZARGES Z600

## Plattformstrappa

Plattformstrappa



### ZAP Teleskop - Plattformstege

Det prisvärda alternativet av höjdbarbara Plattformstegar

- Stor och rymlig arbetsplattform 600mm x 420mm
- Räckan med säkerhetsdörr för maximal arbets säkerhet.
- Höjdbarbar från pinne till pinne, därigenom kan man med enbart en steg nå olika arbetshöjder.
- Hög stabilitet erhålls genom stegfot och stödben.
- Kompakt mått i hopfälld läge, därigenom enkelt att transportera och att lagra.
- Utbytbara, halksäkra glidskydd för optimal stabilitet.



Nivå		Nivå 2 och 3	Nivå 3 och 4
Plattformshöjder	m	1,06 - 1,52	1,75 - 2,25
Arbets höjd max.	m	3,50	4,20
Höjd inkl. räckan, max.	m	2,50	3,25
Basyta utfällda stödben, LxB	m	1,73 x 2,16	2,24 x 2,96
Basyta infällda stödben, LxB	m	1,73 x 0,77	2,24 x 0,77
Vikt	kg	30,0	36,0
Beställningsnr.		41211	41212
Pris			



### Fjäderbelastad mobil plattformstrappa, kan beträdas från ena sidan

Den bekväma plattformstrappan för snabba insatser.

- Stegdjup 200 mm.
- Lutning 60 °.
- I enlighet med AFS 2004:3.
- Stegavstånd 240 mm.
- Rymlig plattform 600 mm x 800 mm.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Plattformräcke 1,00 m högt, komplett med list i fot- och knähöjd.
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- Utstigning vänster/höger på begäran.
- Maximal belastning 150 kg.
- Fyra fjädrande länkhjul, Ø 125 mm.



Nivå		Nivå 2			Nivå 3		
Trappsteg inkl. plattform		3	4	5	6	7	8
Plattforms- m höjd utan räcke		0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Basyta	m	0,77 x 1,26	0,82 x 1,46	0,87 x 1,64	0,93 x 1,82	0,98 x 2,00	1,04 x 2,18
Utförande med plattform och trappsteg av lättmetall							
Vikt	kg	32,0	35,0	39,0	42,0	45,0	49,0
Beställningsnr		41 971	41 972*	41 973*	41 974*	41 975*	41 976**
Pris							

#### Rekommenderade tillbehör:

- Handledare på påstigningssidan som kan fästas på höger eller vänster sida. \*Beställningsnr 41970. \*\*Beställningsnr 41959.



### ↘ ZAP Rullbar plattformsstege, kan fällas ihop

Prisvärd plattformsstege med stor rörelsefrihet och säker ställning på stor plattform.

- 85 mm djupa steg för säker ställning.
- Patenterad förbindning med Seventec-trappsteg-stegsida.
- Överensstämmer med AFS 2004:3.
- Halksäker arbetsplattform av aluminium, cirka 510 mm x 600 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Stöddel med stegfot och hjul med fästankordning (Ø 100 mm).
- Går att fälla ihop genom lossa vingmuttrarna på stagen.
- Ledstänger på båda sidor för säker upp- och nergång.



Nivå		Nivå 3		Nivå 4	
Plattformshöjd	m	1,55	1,95	2,40	3,05
Höjd inklusive räcke	m	2,55	2,95	3,40	4,05
Antal steg inkl. plattform		7	9	11	14
Spännvidd	m	1,44	1,62	1,80	2,07
Stegfot	m	1,18	1,18	1,44	1,44
Vikt	kg	32,3	34,8	41,3	
Beställningsnr		49 647	49 659	49 661	49 664
Pris					



### ↘ Rullbar plattformsstege, ihopfällbar

Ergonomiskt utformad stege som ger dig stor frihet. Du står säkert på den stora plattformen.

- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd för såväl längs- som tvärgående riktning.
- Förbindningen trappsteg-trappsida genom stabil kvalitetsfläns från Zargès.
- Överensstämmer med AFS 2004:3.
- Halksäker arbetsplattform av aluminium, cirka 600 mm x 630 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Stöddel med stegfot och låsbara hjul (Ø 160 mm).
- Stor avställningshylla.
- Med gångjärn på de båda diagonalstagen är det enkelt att fälla ihop stegen och förvara den i mindre utrymmen.
- De två ledstängerna för säker upp- och nedgång fälls automatiskt in när stegen fälls ihop.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Nivå		Nivå 3				Nivå 4		
Plattformshöjd	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Höjd inklusive räcke	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Antal steg inkl. plattform		4	5	6	7	8	10	12
Spännvidd	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Stegfot	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Vikt	kg	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Beställningsnr		41 201	41 202	41 203	41 204	41 205	41 207	41 209
Pris								



# ZARGES

**Zarges står för högsta säkerhet och kvalitet. Inte för intet som Zarges är nr 1 i Europa på stegar och ställningar.**

→ Zarges stegar är tillverkade i material av högsta kvalitet – Korrosionsbeständigt aluminium i steg och stegsida, väl beprövade beslag och glidsäkra glidskydd av tvåkomponentsplast för Er säkerhet.

→ Zarges erbjuder högklassiga produkter med omfattande garantier. Stegar och ställningar har 10 års ZARGES-Garanti som gäller i hela Europa samt mångårig reservdelsgaranti.



→ Zarges produkter har skapats för yrkesmässigt arbete. De är föremål för stränga kvalitets- och säkerhetskontroller. De har prövats och godkänts i enlighet av de regler som är gällande i alla Europeiska länder.



INSTA 650



EN 131

SSEN 1004  
AFS 1990:12

**ZARGES AB**  
Östra Bangatan 14  
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 22 000  
Telefax: 08 - 591 11 965

E- post: [stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)  
Webbplats: [www.zarges.se](http://www.zarges.se)

