

## DATABLAD

### XS4 ORIGINAL+ by SALTO

XS4 Original+ Dörrbladsläsare är ett universellt elektroniskt lås som tar det smarta låset till nästa nivå med senaste teknologi. Den kombinerar de senaste innovationerna inom säkerhet, kommunikation och design i en batteridrivna passerkontrollenhet och har samma mekanik och installation som Original läsaren.

[www.saltosystems.se](http://www.saltosystems.se)

TEKNISK SPECIFIKATION:  
**XS4 ORIGINAL+ SM4xx**

**SALTO**  
inspiredaccess



**TEKNISK DATA:**

Läsardimensioner (H x B x D):	282,0 x 40,0 x 20,0 mm
Vikt:	1,5 kg
Handtagsrotation:	33°
Dörrtjocklek	32 mm - 120 mm
Distans Skandinavisk oval cylinder:	105 Cylinder (Utsida) och 105 vred (insida)
Fyrkantig tryckespinne:	8mm, 8mm split
Strömförsörjning	3 LR03 batterier (AAA storlek) (option; lithium FR03)
Antal öppningar	40,000 - 60,000 (beroende på lästeknik)
Maximalt antal logghändelser:	2 000 (SVN offline) 1 625 (SVN BLUEnet) 1 280 (SALTO KS)
Temperaturområde Utsida;	-35 °C / +60 °C kondensfritt
Temperaturområde Insida:	-5 °C / +50 °C kondensfritt (option -35°C / +60°C)
IP Klassning:	IP53 (option E5 - IP pågåår)
Certifikat:	CE, FCC/IC, RCM, EN 179, EN 1634-1 (Ei30, Ei60), EN16867 47-B24D00*, EN16867 47_b24D11**

\* Pågåår 47-B24D01

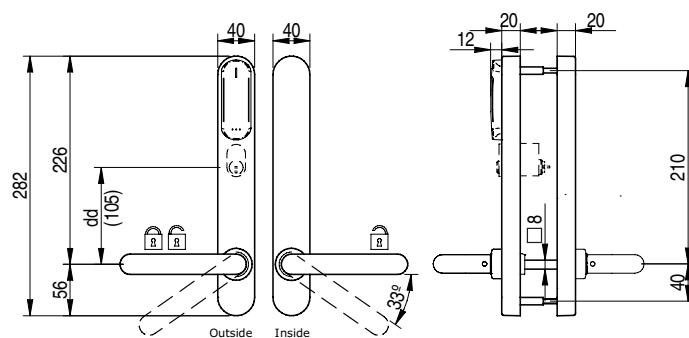
\*\* Pågåår 47-B24D12

**LÄSTEKNIKER**

SALTO JustIN Mobile <sup>1</sup> :	•
NXP MIFARE <sup>2</sup> :	•
HID <sup>3</sup> :	—
LEGIC <sup>4</sup> :	—

<sup>1</sup> Mobile Key Bluetooth och Near Field Communication (NFC)<sup>2</sup> MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV1/EV2/ EV3, MIFARE<sup>®</sup> Plus, MIFARE<sup>®</sup> Ultralight C, MIFARE<sup>®</sup> Classic.<sup>3</sup> iCLASS<sup>®</sup>, Seos<sup>®</sup>.<sup>4</sup> Legic Prime, Legic Advant.**ÖVRIGA TEKNOLOGIER:**

SALTO Native Bluetooth LE trådlös kommunikation:	•
Hardware Secure Element (HSE):	•

**TEKNISK RITNING:****PLATTFORMAR:****SALTO Space:**

ROM	—
SVN data-on-card	•
Trådlös (SALTO RFnet)	—
Trådlös (SALTO BLUEnet)	•
SVN-Flex	•

**SALTO KS:**

Trådlös (SALTO RFnet):	•
Trådlös (SALTO BLUEnet):	•

**ALTERNATIV:****Färg på läsarhuvud:**

Svart:	•
Vit:	•

**Ytbehandling:**

IM Matt rostfritt stål:	•
IP Polerat rostfritt stål:	•
PP PVD polerad mässing:	•
PM PVD matt polerad mässing:	•
NE Svart krom:	•
DB Dark Bronze:	•
BC BioCote anti-microbial:	•

**Handtag:**

Kompatibla handtag:*	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, O, N, G, K, I, 2, 3, 4, 7, 5
High Traffic:	• (Tillval)

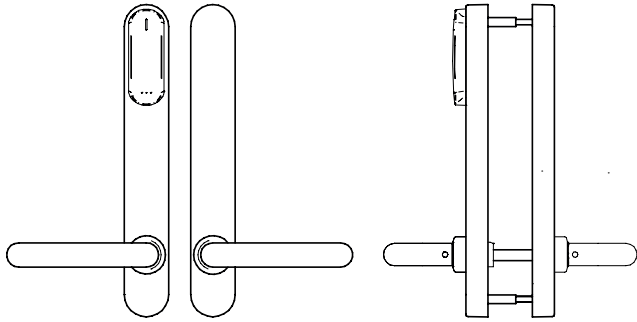
\* Alla handtag är inte tillgängliga i alla ytbehandlingar.

**Låsstandard för denna enhet:**

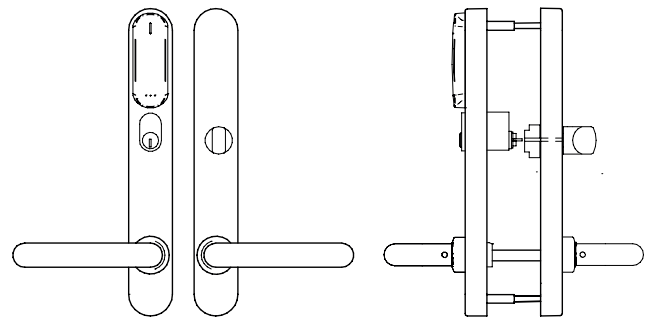
Euro-DIN:	—
ANSI:	—
Skandinavisk:	•

**MODELLER:****MODELL 50:**

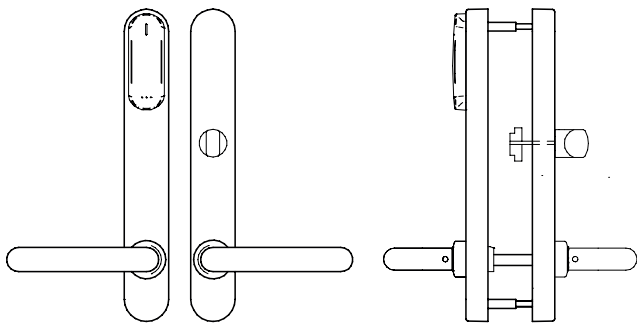
- 2 handtag. Valfri modell.

**MODELL 55:**

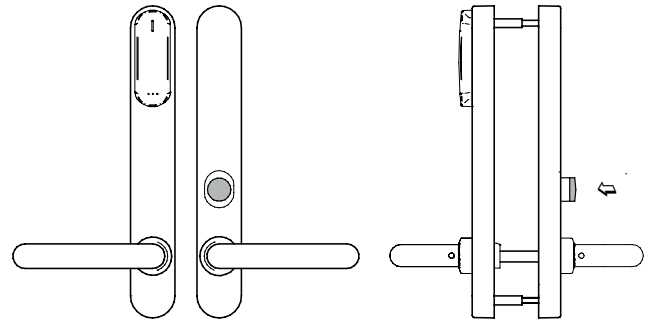
- 2 handtag, valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.
- Vred på insidan.

**MODELL 51:**

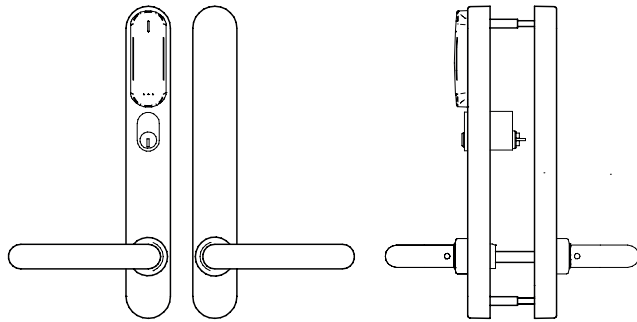
- 2 handtag. Valfri modell.
- Vred på insidan.

**MODELL 56:**

- 2 handtag. Valfri modell.
- Elektronisk "Stör ej" (Ej för "self-programmable").

**MODELL 54:**

- 2 handtag. Valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.

**MODELL 57:**

- 2 handtag. Valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.
- Elektronisk "Stör ej" (Ej för "self-programmable").

