

DATABLAD

XS4 ORIGINAL+ by SALTO

XS4 Original+ Dörrbladsläsare Bred modell, är ett universellt elektroniskt lås som tar det smarta låset till nästa nivå med senaste teknologi. Den kombinerar de senaste innovationerna inom säkerhet, kommunikation och design i en batteridriven passerkontrollenhet och har samma mekanik och installation som Original läsaren.

www.saltosystems.com

TEKNISK SPECIFIKATION:
XS4 ORIGINAL+ SM6xx (Bred Modell)

SALTO
inspiredaccess



TEKNISK SPECIFIKATION:

Läsardimensioner (H x B x D):	290,0 x 67,0 x 20,0 mm
Vikt:	2,5 kg
Handtagsrotation:	52°
Dörrtjocklek	32 mm - 120 mm
Distans Skandinavisk oval cylinder:	105 Cylinder (Utsida) och 105 vred (insida)
Fyrkantig tryckespinne:	8mm, 8mm split
Strömförsörjning	3 LR03 batterier (AAA storlek) (option; lithium FR03)
Antal öppningar	40,000 - 60,000 (beroende på lästeknik)
Maximalt antal logghändelser:	2 000 (SVN offline) 1 625 (SVN BLUEnet) 1 280 (SALTO KS)
Temperaturområde Utsida;	-35 °C / +60 °C kondensfritt
Temperaturområde Insida:	-5 °C / +50 °C kondensfritt (option -35°C / +60°C)
IP Klassning:	IP53 (option E5 - IP pågå)
Certifiikat:	CE, FCC/IC, RCM, EN 179, EN 1634-1 (Ei30, Ei60), EN16867 47-B24D00*, EN16867 47_b24D11**

* Pågå 47-B24D01

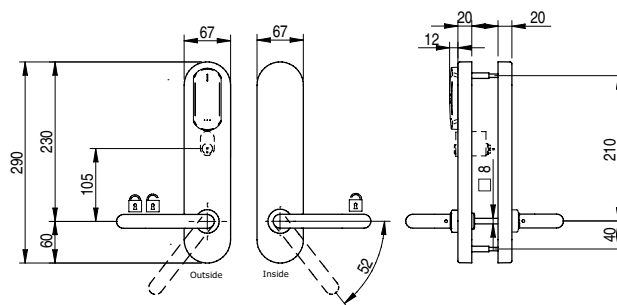
** Pågå 47-B24D12

LÄSTEKNIKER

SALTO JustIN Mobile ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•
HID ³ :	—
LEGIC ⁴ :	—

¹ Mobile Key Bluetooth och Near Field Communication (NFC)² MIFARE[®] DESFire[®] EV1/EV2/ EV3, MIFARE[®] Plus, MIFARE[®] Ultralight C, MIFARE[®] Classic.³ iCLASS[®], Seos[®].⁴ Legic Prime, Legic Advant.**ÖVRIGA TEKNOLOGIER:**

SALTO Native Bluetooth LE trådlös kommunikation:	•
Hardware Secure Element (HSE):	•

TEKNISK RITNING:**PLATTFORMAR:****SALTO Space:**

ROM	—
SVN data-on-card	•
Trådlös (SALTO RFnet)	—
Trådlös (SALTO BLUEnet)	•
SVN-Flex	•

SALTO KS:

Trådlös (SALTO RFnet):	•
Trådlös (SALTO BLUEnet):	•

ALTERNATIV:**Färg på läsarhuvud:**

Svart:	•
Vit:	•

Ytbehandling:

IM Matt rostfritt stål:	•
IP Polerat rostfritt stål:	•
PP PVD polerad mässing:	•
PM PVD matt polerad mässing:	•
NE Svart krom:	•
DB Dark Bronze:	•
BC BioCote anti-microbial:	•

Handtag;

Kompatibla handtag:*	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, O, N, G, K, I, 2, 3, 4, 7, 5
High Traffic:	• (Tillval)

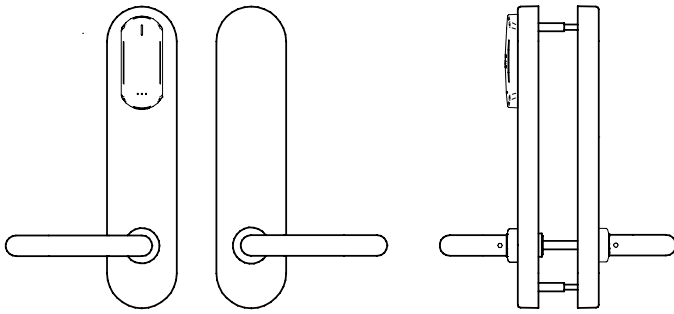
* Alla handtag är inte tillgängliga i alla ytbehandlingar.

Låsstandard för denna enhet:

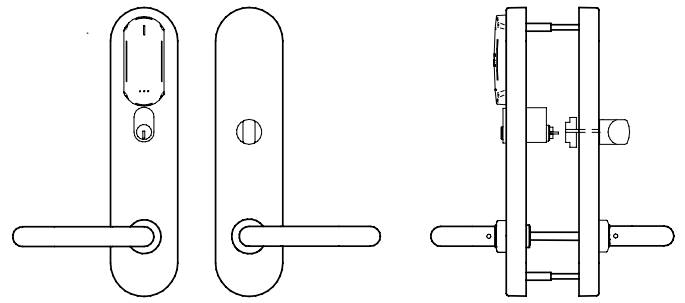
Euro-DIN:	—
ANSI:	—
Skandinavisk:	•

MODELLER:**MODELL 50:**

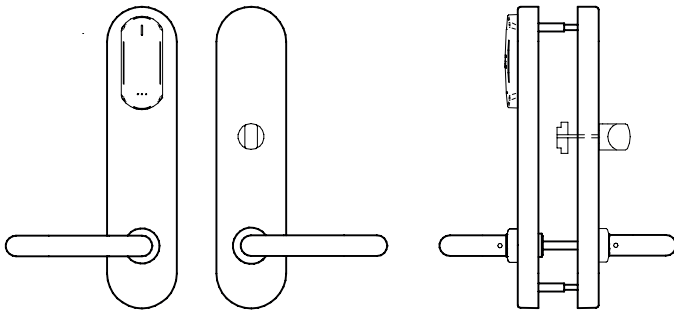
- 2 handtag. Valfri modell.

**MODELL 55:**

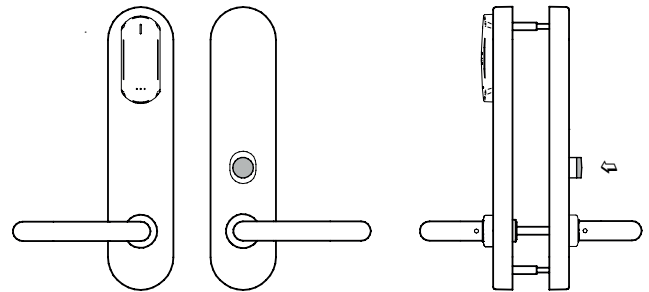
- 2 handtag, valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.
- Vred på insidan.

**MODELL 51:**

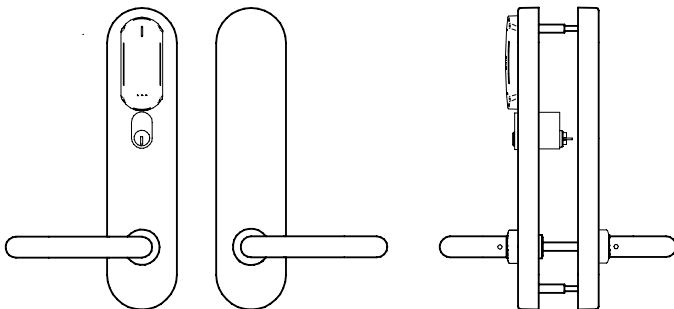
- 2 handtag. Valfri modell.
- Vred på insidan.

**MODELL 56:**

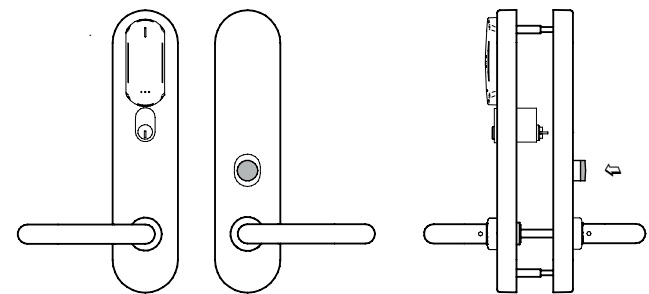
- 2 handtag. Valfri modell.
- Elektronisk "Stör ej" (Ej för "self-programmable").

**MODELL 54:**

- 2 handtag. Valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.

**MODELL 57:**

- 2 handtag. Valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.
- Elektronisk "Stör ej" (Ej för "self-programmable").



MODELLER:

MODELL 78:

- 2 handtag, valfri modell
- Vred på insidan
- Inbyggd mekanisk override med logg (Cylinder 1 1/8").

