




Typ 0




Typ 1




Typ 2




Typ 3




Typ 3.1




Typ 4

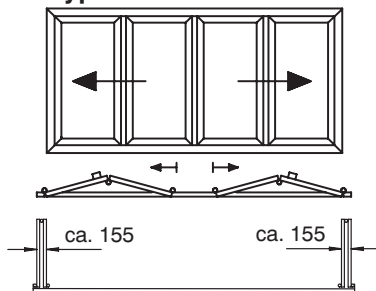

Typ 5

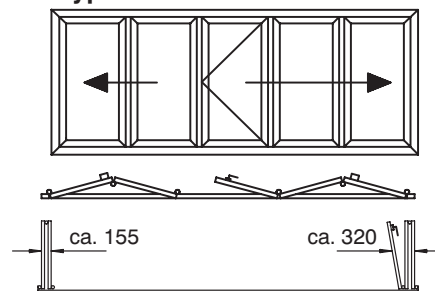

Typ 6

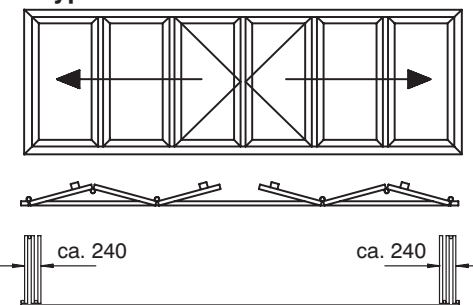

Alla varianter gäller även för bågar som parkeras utåt. Utöver de olika utförandena som visas här finns det även möjlighet att lägga till alternativt ta bort bågar.

För inåtgående bågar kan elementet försees med beslag för putsning inifrån. Härigenom kan bågarna hakas av från gångjärnsdelen i karmen.

För optimal täthet rekommenderas parkering utåt samt runtomliggande karm.

Tekniska data

Maximal bågvtikt
för vikparti i system RS 70F


75 kg

Vid användning av glidrollar i plast


100 kg

Vid användning av rostfria glidrollar.

Maximalt tillåtna bågstorlekar. Gäller ej vid montage av integrerade fönster och dörrar med tvåvägsbeslag (DK).

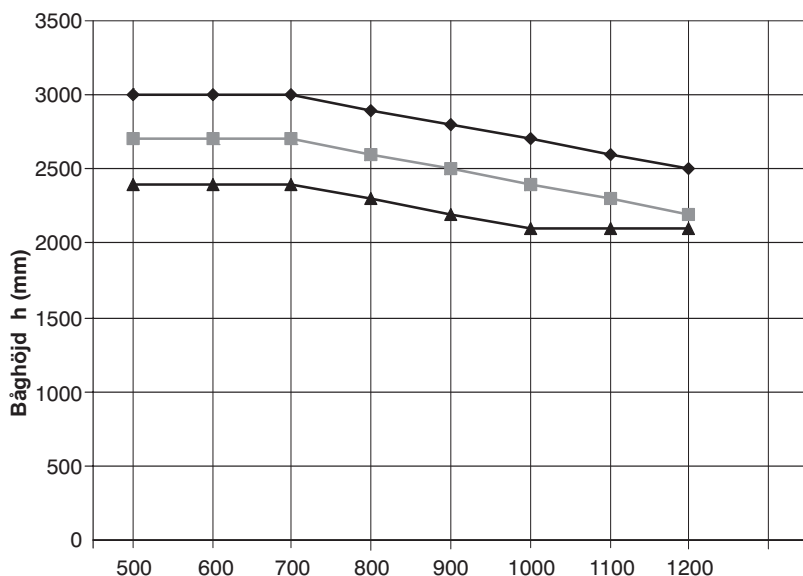

Bågbredd b (mm)



Minsta möjliga bågbredd vid montage av integrerade fönster och dörrar med tvåvägsbeslag (DK) är 634 mm.

Bågbredd b (mm)	Maximal båghöjd h _{max} (mm)		
	Inbyggnadshöjd i m		
	0 - 8	8 - 20	20 - 100*
min 500	3000	2700	2400
600	3000	2700	2400
700	3000	2700	2400
800	2900	2600	2300
900	2800	2500	2200
1000	2700	2400	2100
1100	2600	2300	2100
max 1200	2500	2200	2100

* För att uppfylla klass 9A / EN 12208 mot slagregn måste karmprofil 372 090 användas