
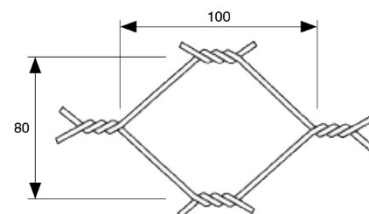


Bergnät



Bergnät används för att förhindra så att inte sten/massor faller ner på väg och järnvägar.

Lagerprogram:

Bredd x Längd: 3 m x 50 m / rulldiameter 700 mm.

Bredd x Längd: 2 m x 25 m / rulldiameter 450 mm.

Bredd x Längd: 3 m x 25 m / rulldiameter 450 mm.

Teknisk information:

Tråddimension: 2.7(3.7) och 3.4(4.4). Siffror inom parentes är yttermått efter korrosionsskydd med Galfan och PVC.

Tillverkade enligt: EN 10223-3.

Förlängning: Min 10 % enligt EN-10223-3.

Brottgräns: 350-550 N/mm² enligt EN 10223-3.

Specifikationer:

Wiretoleranser och dimensioner enligt EN 10218.

Korrosionsskydd:

Galfan (95% Zn + 5% Al).

Alternativt: Galfan (95% ZN + 5% Al) + PVC- Polyvinylklorid, RAL 7037.

Lack vidhäftning enligt EN 10245-2 med normal tjocklek 0,50 mm.

PVC-belagd tråd enligt EN 10245-2.

Montering:

Se egen monteringsbeskrivning / skiss.

Tillbehör:

Bindtråd 2.2 / 3.2 med samma tekniska specifikation som nät.d