


Modell	MP 4 (5275)		
Kondenserande panna	nej		
Lågtemperaturpanna	nej		
Panna av typ B1	nej		
Kraftvärmepanna	nej		
Inbyggd tappvarmvattenberedning	nej		
Nominell avgiven värmeeffekt	P_{rated}	5	kW
Nyttiggjord avgiven värme	P_4	4,5	kW
Energiklass	D		
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	panna	η_s	36 %
	panna med UTK	η_s	38 %
Nyttoverkningsgrad		η_4	39,7 %
Tillsatselförbrukning	i standbyläge	P_{SB}	0,019 kW
Varmhållningsförlust		P_{stby}	0,037 kW

Utetemperaturkompensator, tillbehör

UTK 2000 | Klass: III | 2 % bidrag till säsongsmedelverkningsgraden

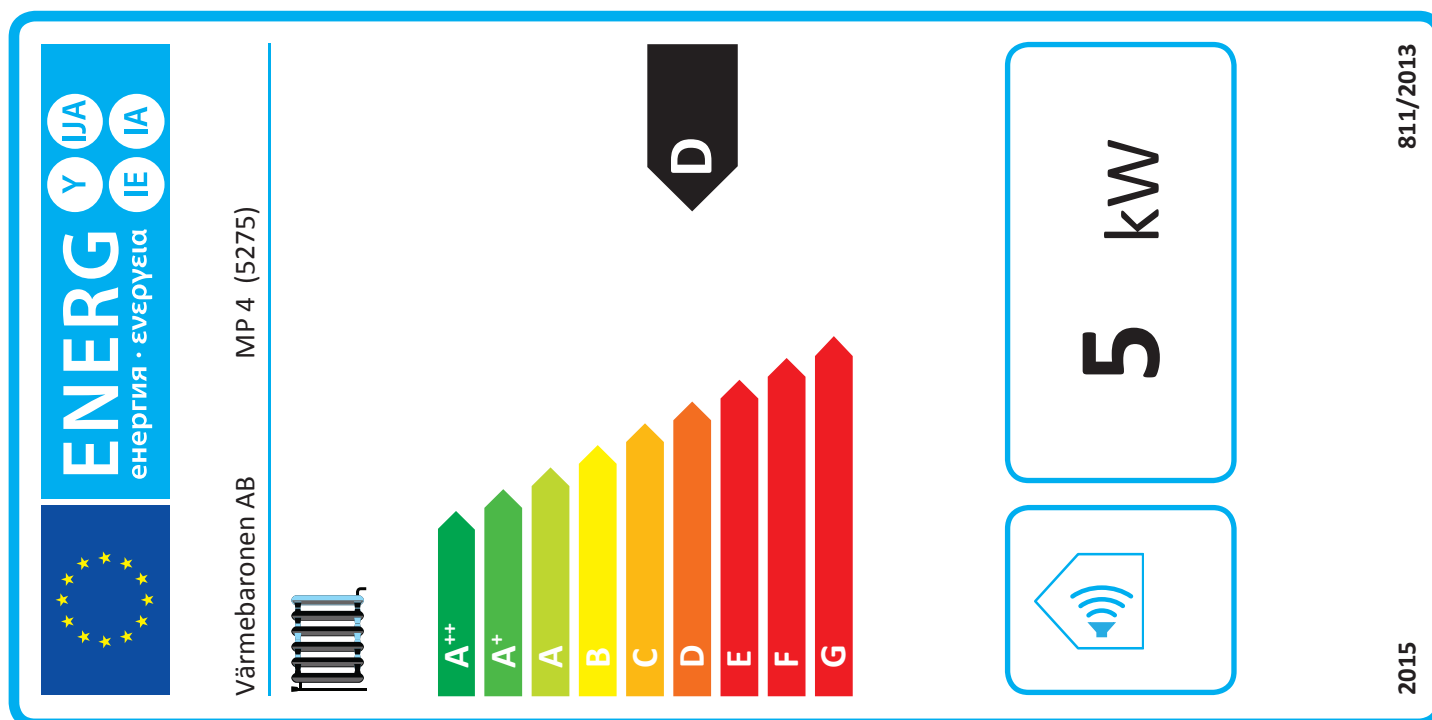

Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt!
Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations
och skötselanvisning.



Uttjänt produkt ska materialåtervinnas!
Isoleringen sorteras som isolering, pannkärl och kläd-
selpått som metallskrot samt el- och elektronik som
elektronikskrot.



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Värmebaronen AB

MP 4 (5275)



D

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D


E

F

G

D

+



+



+



+

