



FREJ för lätt och rationell hantering av olika lyfthjälpmedel som t.ex. JUMBO Vakuumllyft, balansblock och telfer m.m.


- Kullagrad upphängning av armen.
- Ställbar broms och svängarm med låg egenvikt.
- 270° svängrorelse.
- Kullagrad löpvagn med fast ögla.
- Levereras pulverlackerad i blå kulör.
- Ström/lufttillförselutrustning ingår.

Anpassningar:


- Svängarmsbegränsare, ytbehandling/kulör.
- Armlängd samt pelarfäste/väggfäste.

Säkerhet:


- Samtliga kranar uppfyller gällande säkerhetsnormer.
- Erforderliga varningsskyltar medföljer.

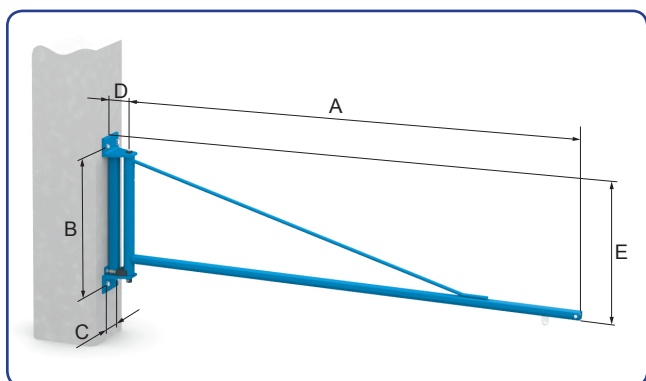

Måttskiss FREJ Väggsvingkran



Snabb montering direkt på pelare eller vägg



Anpassningsbart väggfäste för olika pelardimensioner³

Artikel nr	Benämning	Kapacitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Profilstorlek
27033020	VKF 35/2	35 ²	2000	605	100 ø 13	95	550	3
27033030	VKF 35/3	35 ²	3000	605	100 ø 13	95	550	3
27033040	VKF 35/4	35 ²	4000	605	100 ø 13	95	550	4
27034020	VKF 85/2	85 ²	2000	605	100 ø 13	95	550	4
27034030	VKF 85/3	85 ²	3000	605	100 ø 13	95	550	4
27034040	VKF 85/4	85 ²	4000	605	100 ø 13	95	550	4
27036020	VKF 100/2	100	2000	617	150 ø 17	95	555	5
27036030	VKF 100/3	100	3000	617	150 ø 17	95	555	5
27036040	VKF 100/4	100	4000	617	150 ø 17	95	555	5

² Ej ämnad för telfer. ³ Pelarbredd max 400 mm.

PMH har ett komplett program vägg- och pelarsvingkranar från 35 kg till 20 ton.