



“

Tyst och kraftfull för  
ökad tillgänglighet.

”

DÖRRTÉKNIK

# GEZE TS 5000 SoftClose Dörrstängare med glidskena



## GEZE TS 5000 SOFTCLOSE

### Tyst och säker stängning av dörrar, även under besvärliga miljöförhållanden

Den nya varianten TS 5000 SoftClose är ett nytt tillskott till GEZE:s utbud av dörrstängare för olika ändamål.

Produkten är flexibel och kombinerbar, varför du alltid kan hitta rätt dörrstängare för varje tillämpning i TS 5000-sortimentet.


Den nya dörrstängaren GEZE TS 5000 SoftClose imponerar med sin mycket stora flexibilitet. Dörrbladets rörelse kan, beroende på behov, snabbas upp med en ändslagsfunktion eller saktas ner under den sista öppningsfasen.

Den förbättrade justerbarheten är praktisk i miljöer som exponeras för vind och drag eller om lufttrycket varierar.

GEZE TS 5000 SoftClose dörrstängare är kompatibel med alla glidskenor i TS 5000-systemet och kan därför användas på enkel- och dubbeldörrar, på gångjärnssidan (montering på dörrblad) och på motsatta sidan från gångjärnen (montering ovan dörren). GEZE:s dörrstängare kännetecknas av den enhetliga designen och att alla har samma monteringsmått.


# Måttritning

TS 5000 SoftClose

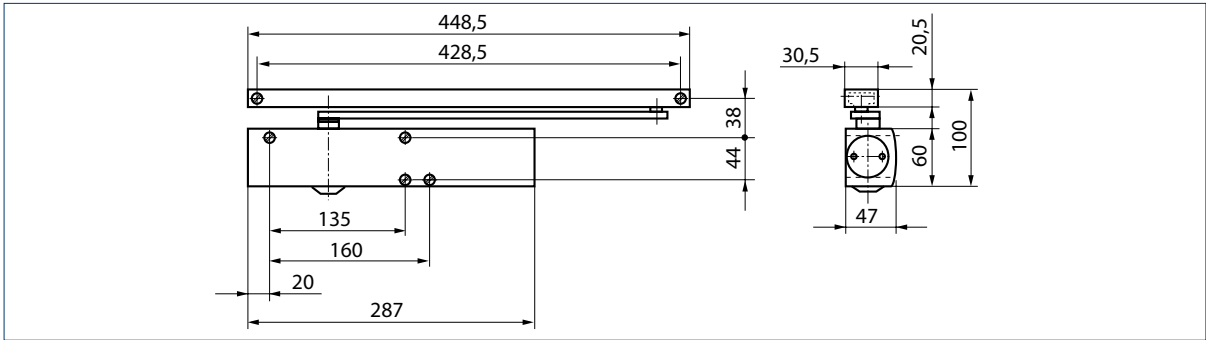



# Montering på dörrblad/gångjärnssida

TS 5000 SoftClose

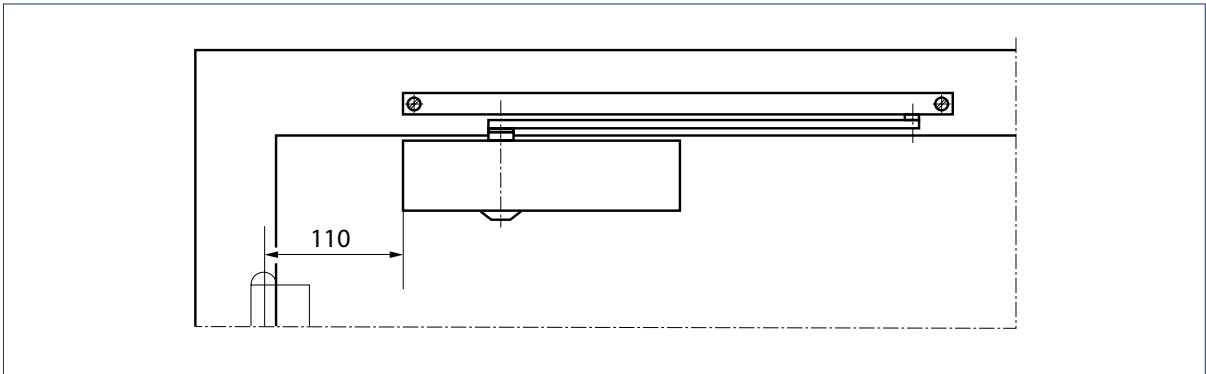

# Inställningar

TS 5000 SoftClose

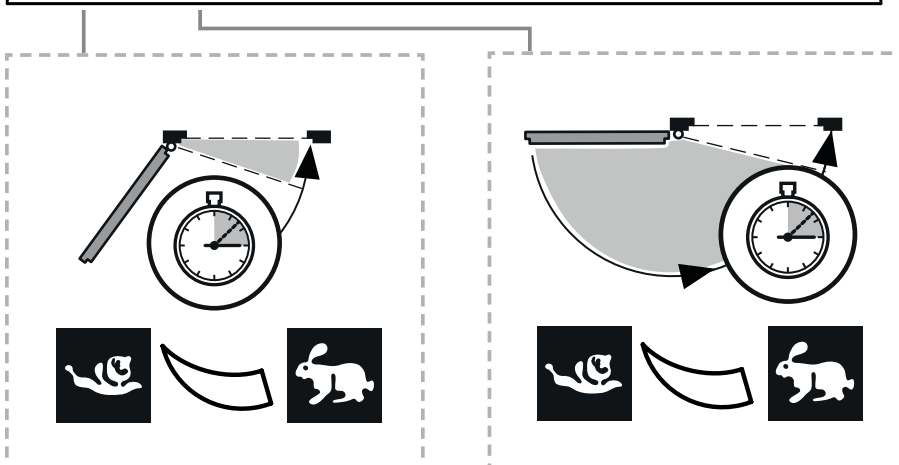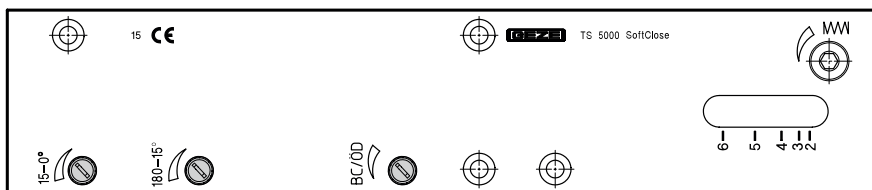

Slutlig stängningstid (15°-0°) Stängningstid (180°-15°)



## Tekniska data

Produktegenskaper	TS 5000 SoftClose
Stängningskraft enl. EN 1154	EN 2 - 6
Ökad tillgänglighet enligt DIN 18040 upp till bladbredd (max)	1100 mm
Rekommenderad dörrbladsbredd max	1400 mm
Längd/bredd/höjd	287 mm/47 mm/60 mm
Typ av montering	Montering på dörrbladets gångjärnssida, montering på motsatt sida från gångjärnen
Öppningsvinkel (max)	180 °
Lämplig för brandskyddsdörrar	Ja
Justerbar stängningskraft	Ja, steglös
Justerbar stängningshastighet	Ja
Justerbar ändslagsfunktion	Ja, med ventil
Justerbar ändslagshastighet	Ja
Integrerad bromsfunktion	Ja, hydrauliskt justerbar
Justerbar stängningskraft	Framifrån
Broms-till-stoppfunktion (TS 5000 SoftClose-funktion) kan justeras framifrån	Ja
Display som visar stängningskraft	Ja
Öppethållningsenhet	Tillval
Säkerhetsventil till skydd mot avsiktliga skador	Ja
Integrerad rökbrytare	-

## Användningsområden

- Brand- och rökskyddsörrar
- Höger- och vänsterhängda dörrar
- Enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1400 mm
- Montering på dörrbladets gångjärnssida, montering på motsatt sida från gångjärnen

## Produktegenskaper

- Stilren design
- Alla funktioner kan justeras från fronten
- Kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar utan modifiering
- Tillslag/bromsande ändslagsfunktion kan justeras framifrån via ventil
- Stängningshastigheten kan justeras separat
- Integrerad bromsfunktion, dämpar dörrar som öppnas med kraft
- Display som visar stängningskraft för enkel kontroll av inställningar
- Inklusive optisk stängningskraftsindikator
- Kan användas med alla TS 5000 glidskenor för montering på gångjärnssidan och på motsatt sida från gångjärnen

## Beställningsinformation

Beskrivning	Utförande	ID no.
<b>TS 5000 SoftClose dörrstängare</b> Stängningskraft EN 2-6, med bromsfunktion och integrerad och justerbar ändslagsfunktion för inbromsning av dörr (utan glidskena och arm)	Silverfärgad	181792
	Vit RAL 9016	183430
	Rostfritt stål	183431
	enl. RAL <sup>2</sup>	181793
<b>Glidskena TS 5000/TS 3000</b> Vertikalt inställbar höjdkompensation +/- 2 mm, med arm	Silverfärgad	115191
	enl. RAL <sup>2</sup>	115192
<b>Glidskena TS 5000/TS 3000 Standard</b> , med arm	Silverfärgad	068221
	Vit RAL 9016	015695
	Rostfritt stål optic <sup>1</sup>	014945
	enl. RAL <sup>2</sup>	000773
<b>T-Stopp glidskena TS 5000/TS 3000</b> Med integrerad öppningsbegränsare och arm	Silverfärgad	102363
	Vit RAL 9016	108481
	Rostfritt stål optic <sup>1</sup>	102364
	enl. RAL <sup>2</sup>	102365
<b>Monteringsplatta för dörrstängare</b> För TS 5000 med hålbild enligt DIN EN 1154 Komplement 1	Silverfärgad	049185
	Vit RAL 9016	068627
	Galvaniserad	057956
<b>Monteringsplatta för glidskena</b> För standard / Ecline / T-Stopp / EFS-glidskena	Silverfärgad	001512
	Vit RAL 9016	129252
	enl. RAL <sup>2</sup>	104515

<sup>1</sup> Endast för torra utrymmen | <sup>2</sup> Tillägg för RAL-specialfärger, se allmänna kommentarer i prislistan

# Connecting expertise – building solutions.

