



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

HÖKEN SKJUTGRIND





HÖKEN SKJUTGRIND

HÖKEN Skjutgrind

Höken Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 8 m bred som enkelbladig grind eller upp till 16 meter bred som dubbelbladiga grindar.

De har samma marknadsledande teknik som gör Demex fribärande skjutgrindar till Skandinavien's bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.

Huvudfördelar:

- Öppnar upp till 10,5m/min
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Stålrämskonstruktion av 80x80 fyrkantsprofiler
- CE-märkt
- Helautomatisk
- Utrustad med klämskydd och nödstopp
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



SÄKERHET

CE-märkt. Höken är utrustad med klämskydd och nödstopp.



PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



SNABB MOTOR

Snabb svensktvecklad automatik.



ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål



PRODUKTBESKRIVNING

Höken är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 8 meter. Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift. Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem.

Standardkonstruktion

Ramkonstruktion: 80x80mm

Profil 25x25mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

Standardversion

- 1st motorspel
- Styrautomatik
- 3 rader taggtråd
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- Klämskydd
- 2st Stoppknapp med varningskylt

Användningsområden:


PRIVAT - MANUELL



INDUSTRI - MOTORDRIVEN









GRIND KONSTRUKTION

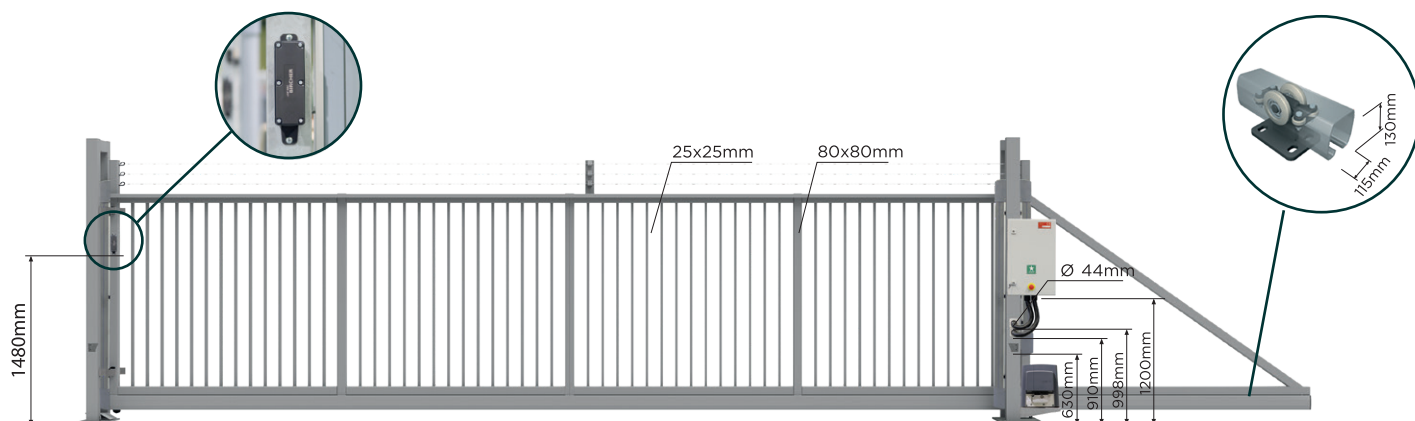


GRIND DESIGN



STANDARD
25x25mm



ÖPPNINGSMÅTT

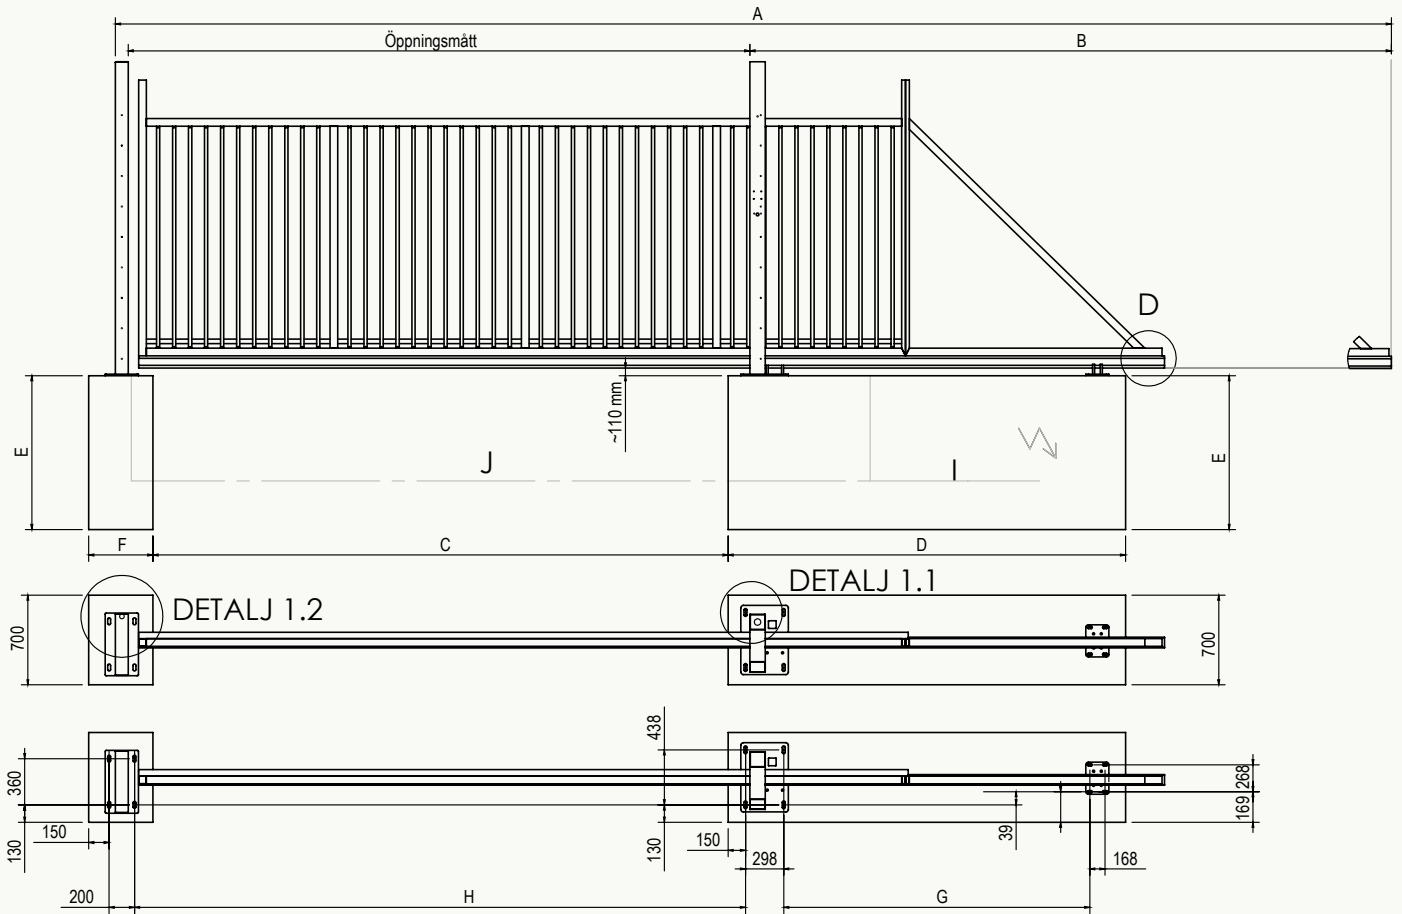

Öppnings- mått	A totala min. utrymme krävs för installation av skjutgrinden	B glidande längd (grindbadens totala längd)	C mått mellan fundamenten	D mått på stativets fundamenten	E djupt på fundamenten	F mått på anslagss- toplens fundament	G mått mellan infästningar	H mått mellan infästningar
5000mm	12200	7100	4620	2300	>1200	500	1452	4920
6000mm	14200	8100	5620	2300	>1200	500	1452	5920
7000mm	16600	9500	6620	2700	>1200	500	1852	6920
8000mm	19000	10900	7620	3100	>1200	500	2252	7920

AUTOMATIK

Demex motorer är framtagna i olika hastigheter anpassade för storleken på grinden. De är också kompatibla med hela Demex sortimentet.



BK2200 - 1-FAS

Elmotor 230V, 1-fas. Användes för grindar upp till 2200kg.
Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	DRAGKRAFT	MAX VIKT	MAX HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
580W	230V	1500N	2200kg	10,5m/min	IP54



BK2200T - 3-FAS

Elmotor 400V, 3-fas. Användes för grindar för grindar upp till 2200kg. Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	DRAGKRAFT	MAX VIKT	MAX HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
520W	400V	1650N	2200kg	10,5m/min	IP44



BKV2500 - 1-FAS

Elmotor 36V, 1-fas. Användes för grindar för grindar upp till 2500kg. Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	DRAGKRAFT	MAX VIKT	MAX HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
300W	36V	1500N	2500kg	12m/min	IP44



Styrskåp



Klämskydd



Fotocell



Nödstopp



Magnetlås
- TILLVAL -



Kodlås
- TILLVAL -



Trafikljus
- TILLVAL -



Easy fordonsdetektor
- TILLVAL -



Easy GSM-Modul
- TILLVAL -



Signallampa
- TILLVAL -



Easy handsändare
- TILLVAL -



Tidsur
- TILLVAL -



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se

+46 371-335 40

www.demex.se