



Snabbfakta:

- Cementbunden platsgjuten terrazzo i varfri kulör
- HT-MUTE 35 passar bra där ett tunt stegljuds-isolerat golv krävs
- Bygghöjd från 35 mm
- Kan utföras fogfritt
- Bra stegljudsreduktion (17 dB)
- Akustikreduceringen enligt SS-EN 10140-3:2010



**35 mm
17 dB**

Stegljudsdämpning på betongbjälklag
ger bättre inomhuskomfort.


Stegljudsdämpning med Terrazzo

I samarbete med Aprobo och Sto Scandinavia kan vi erbjuda effektiva akustiklösningar i kombination med terrazzo.

Platsgjuten terrazzo läggs med tjocklek från 35 mm inkl. armerad avjämning (StoCrete CS-serien) och Aprobo dB2 stegljudsmatta - på slätt, stabilt underlag. Golvet utförs som ett så kallat flytande golv. Konstruktionen kan läggas helt fogfri om underlaget tillåter. dB kantlist monteras längs väggar, golvet bör därför ha någon typ av golvsockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln mjukfogas i underkant för att förhindra flanktransmission.

HT-Mute 35 ger konstruktionen en stegljudsförbättring med 17 dB.

OBS: Minimitjockleken beror på stenstorleken i terrazzokulören.

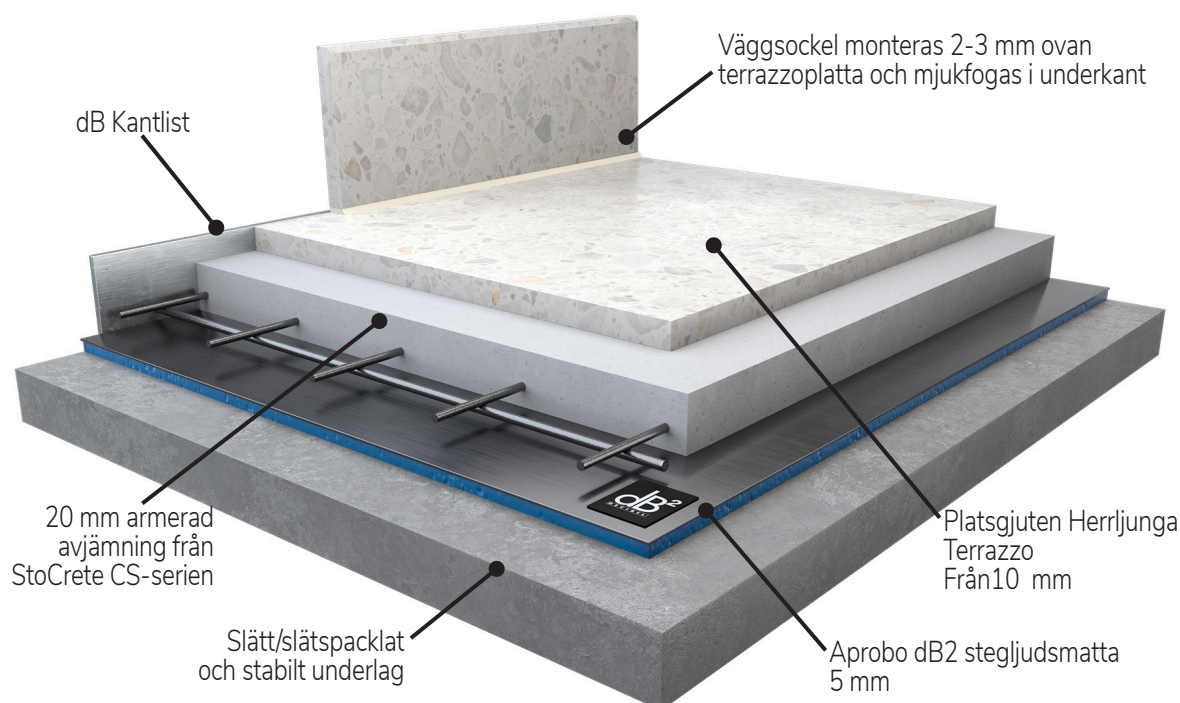

Våra produkter är miljöbedömda av Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.

