



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

JET-GATE VIKGRIND





JET-GATE VIKGRIND

JET-GATE Folding Gate

Jet-Gate vikgrind är TÜV typgodkänd för öppningsbredd upp till 14 meter. Jet-Gate vikgrind är försedd med extremt snabb svenskutvecklad automatik. Jet-Gate öppnar upp till 1 meter per sekund.

Jet-Gate är konstruerad med tunga kraftiga grindstolpar av grovt material och med tjocka solida plattstål i fotplattan samt ett kraftigt armsystem.

Vikgrindarna öppnar 100 grader vilket betyder att grinden och grindens armsystem blir mer skyddade från påkörningar i öppet läge.

Huvudfördelar:

- Öppnar upp till 1m/sek
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Kräver minimalt med utrymme
- CE-märkt och TÜV certifikat
- Ingen övre portal – väl anpassad för höga fordon
- Inga spår i marken, eller lås i körbanan
- Helautomatisk
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



SÄKERHET

CE-märkt och TÜV certifikat. Jet-Gate vikgrind är utrustad med klämskydd och nödstopp.



PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



SNABBA MOTORER

Supersnabb svenskutvecklad automatik.



ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål



PRODUKTBESKRIVNING

Jet-Gate är en motordriven vikgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 14 meter (upp till 10m som standardkonstruktion).

Jet-Gate vikgrind öppnar 100 grader vilket betyder att grinden och grindens armsystem är skyddade från påkörningar i öppet läge.

Standardkonstruktion

Ramkonstruktion: 80x60mm

Profil 25x25mm

Stolpar 180x180mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

Standardversion

- 2st motorspel
- Styrautomatik
- Höjd 2000mm + 3 rader taggtråd
- Dubbelgrind bredd 4000-8000 mm.
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 2st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt

Användningsområden:

INDUSTRI



PRIVAT









GRIND KONSTRUKTION



GRIND DESIGN




STANDARD
25x25mm





ÖPPNINGSMÅTT

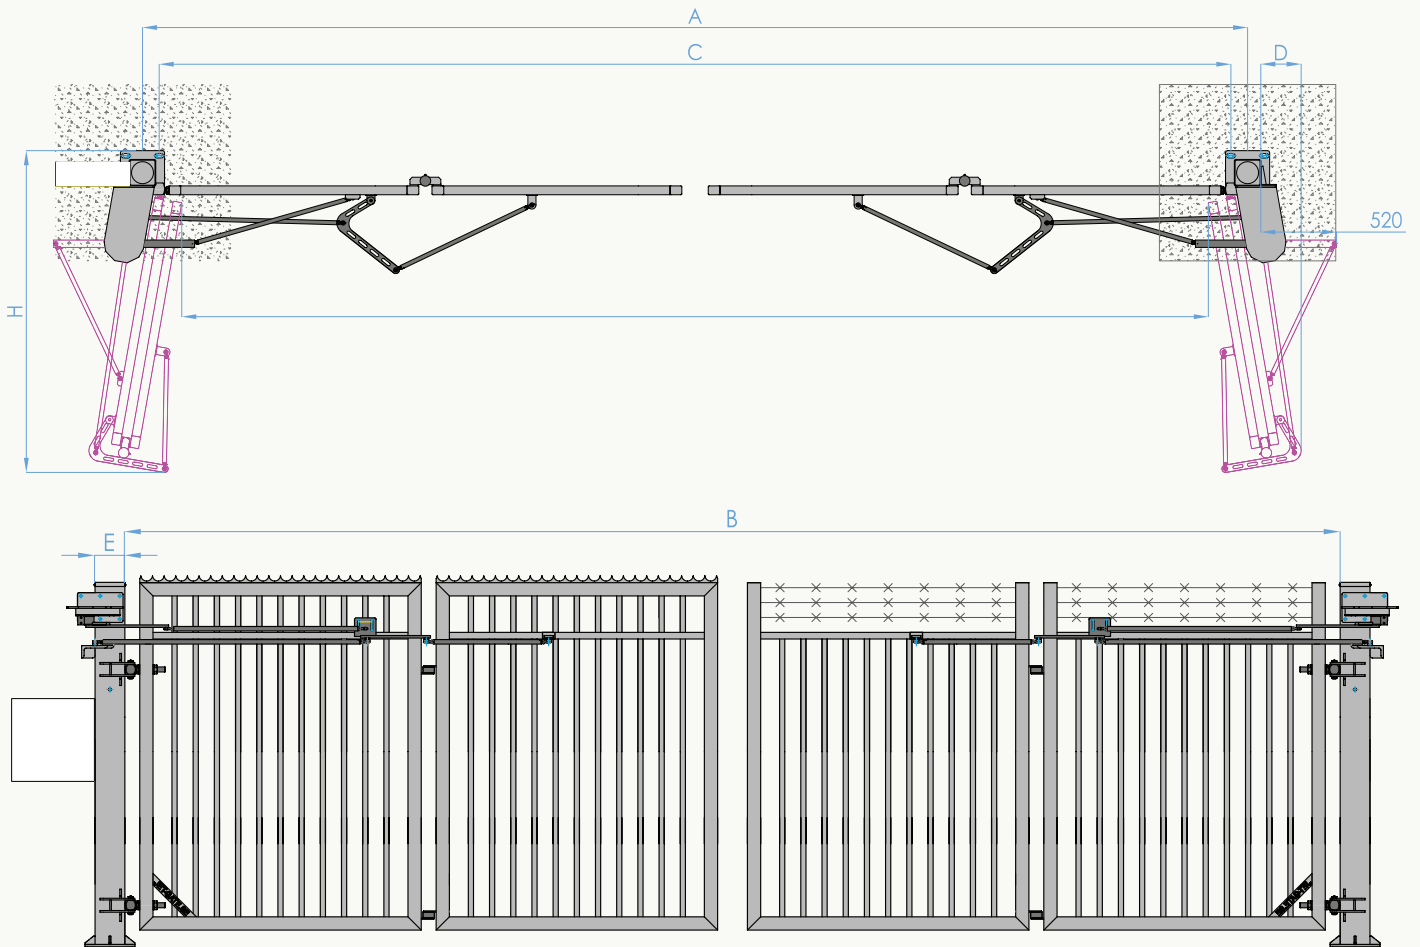

ÖPPNINGSMÅTT	A	B	C	D	E	H
4000	4572	4394	4342	206	180	1572
5000	5572	5394	5342	223	180	1176
6000	6572	6394	6342	293	180	2022
7000	7572	7394	7342	310	180	2268
8000	8572	8394	8342	353	180	2511
9000	9572	9394	9342	395	200	2578
10000	10572	10394	10342	431	200	3004



DEMEX

SÄTT GRÄNSER



AUTOMATIK

Demex motorer är framtagna i olika hastigheter anpassade för storleken på grinden. De är också kompatibla med hela Demex sortimentet.

Demex grindöppnare är väldigt smidiga och går snabbt att installera. Dessutom enkla och smidiga att använda. Motorerna är tillgängliga antingen kompletta och färdiga för installation eller bara som separat växellåda.



STRONG II

STRONG II användes för grindar **upp till 7m** (enkel: 3500mm-grindflygel) och 500kg grindflygel. Elmotor finns för 24 V DC. Växelhuset är tillverkat i aluminium. Växeln är självhämmande och klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	STRÖM	MOTORVIKT	VRIDMOMENT	HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
300W	230V	15A	19kg	420Nm	4-8sec.	IP54



STRONG III

STRONG III användes för grindar **upp till 10m** (enkel: 5000mm-grindflygel) och 900kg grindflygel. Elmotorn kan användas med tre olika motorer: en fas, tre fas och 24V DC. Växelhuset är tillverkat i aluminium. Växeln är självhämmande och klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	STRÖM	MOTORVIKT	VARVTAL	VRIDMOMENT	HASTIGHET	UTVÄXLING	UTGÅENDE VARVTAL	KAPSLINGSKLASS
0,37W	230V/400V	0,40A	57kg	1400	550/1800Nm	8-15sec.	400-1500	3,5/100	IP54


KRETSKORT

RADIOMOTTAGARE

TERMOSTAT

GSM MODUL

FORDONSDETEKTOR

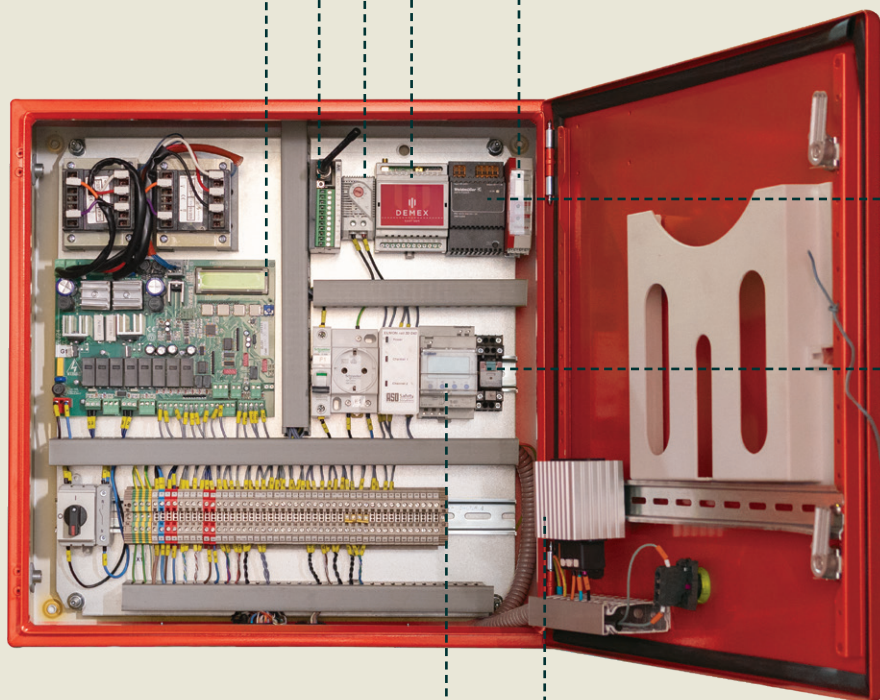

TRAFO + RELÄ
FÖR MAGNETLÅS

VÄRMARE

TIDSUR



Styrskåp



Klämskydd



Fotocell



Nödstopp



Magnetlås
- TILLVAL -



Kodlås
- TILLVAL -



Trafikljus
- TILLVAL -



Easy fordonsdetektor
- TILLVAL -



Easy GSM-Modul
- TILLVAL -



Signallampa
- TILLVAL -



Easy handsändare
- TILLVAL -



Tidsur
- TILLVAL -





DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se

+46 371-33 540

www.demex.se