

Persontrafik

Produktportfölj



INTERGATE

öppnar för ett tryggare samhälle



Säkerhetsgrindar/speedgates

SlimLane-serien - Estetik och säkerhet

Med sin smäckra design kombinerar säkerhetsgrindarna i SlimLane-serien hög genomströmning (öppningstid < 1 sek) med ett avancerat skydd för de passerande, samtidigt som den tar upp minimalt golvmått.

SlimLane - 2 dörrar

SlimLane 940-940 SC

STANDARDBANA

- Passagebredd: 600 mm (från 550 till 725 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



Bilden visar detektering av dragvagn, sidoglas och förlängningar end-post (EP)

SlimLane 950-950 SC

BRED BANA

- Passagebredd: 900 mm (från 725 till 950 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)




SlimLane 950 EW

EXTRA BRED BANA

- Passagebredd: 1200 mm
- Hinderhöjder: 900 mm
- Golvmått (B x L): 1600 x 1640 mm



KONFIGURATIONSEXEMPEL

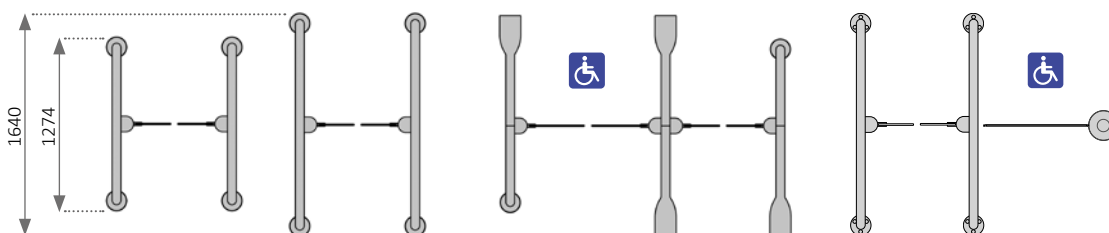

SlimLane 940 SC

SlimLane 940

SlimLane 950 EP + 940 EP

SlimLane 940 + AL933/934

Säkerhetsgrindar/speedgates

SlimLane-serien - Större flexibilitet

Ett tilltalande produkterbjudande:

- Standardlängd eller i kort version
- Standardbana eller bred bana med end-post förlängning (EP)
- 1 eller 2 svängdörrar

- Låga eller höga hinder
- 2 driftsätt* - Securi-safe eller Egress

* Securi-safe sätter säkerheten först (standard).
Egress används vid höga krav på utrymnings säkerhet

SlimLane - 1 dörr

SlimLane 944-944 SC

KOMPAKT BANA

- Passagebredd: 550 mm (från 550 till 600 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)




Bilden visar end-post förlängning (EP)

SlimLane 945 - 945 SC Twin

DUBBEL KOMPAKT BANA

- 550 mm (från 550 till 600 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)

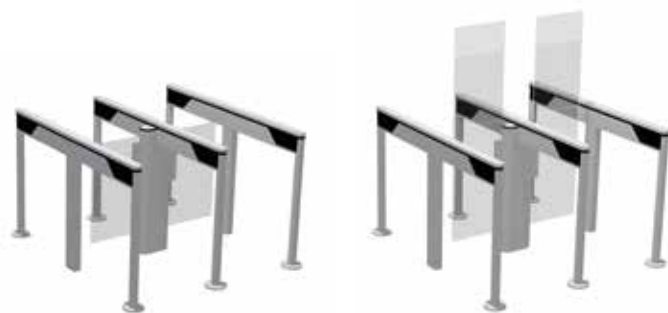


SlimLane 950 SC + 944 SC + 944 SC

MED END-POST FÖRLÄNGNING (EP)

- Installationsexempel med maximal genomströmning på minimal golvyta
- Golvmått (B x L): 2719 x 1450 mm (1 bred bana + 2 standardbanor)



KONFIGURATIONSEXEMPEL

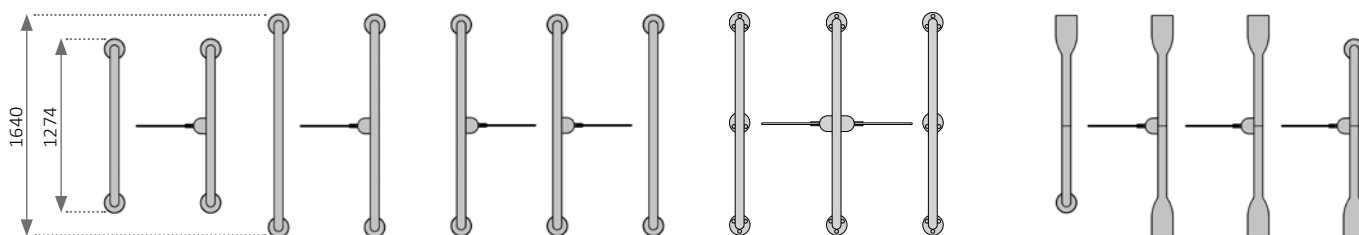

SlimLane 944 SC

SlimLane 944

Dubbel bana
SlimLane 944

SlimLane 945 Twin

Trippelbana SlimLane 944 SC
med end-post förlängning (EP)

Säkerhetsgrindar/speedgates

SmartLane-serien

SmartLane har en elegant och diskret design och erbjuder flera speedgates med hög säkerhet i båda riktningarna (öppningstid < 1 sek). De passar väl in i alla typer av arkitektur.

SmartLane 900

STANDARDBANA MED
KOMPAKT GOLVMÅTT

- Passagebredd:
från 500 till 600 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B x L): 1200 x 1200 mm



SmartLane 910

BRED BANA

- Passagebredd:
från 800 till 900 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B x L): 1800 x 1200 mm



SmartLane 901

STANDARDBANA MED UTÖKAD
INGÅNGSKONTROLL

- Passagebredd:
från 500 till 600 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B x L): 1200 x 1600 mm



SmartLane 911

BRED BANA

- Passagebredd:
från 800 till 900 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B x L):
1800 x 1600 mm



SmartLane 902

STANDARDBANA MED UTÖKAD
IN- OCH UTGÅNGSKONTROLL

- Passagebredd:
från 500 till 600 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
 - Golvmått (B x L):
1200 x 2000 mm




SmartLane 912

BRED BANA


- Passagebredd:
från 800 till 900 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B x L):
1800 x 2000 mm




KONFIGURATIONSEXEMPEL

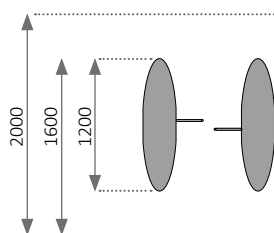

SmartLane 900



SmartLane 901

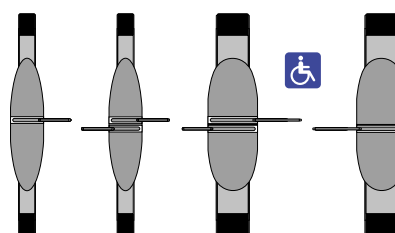

SmartLane 902 + SmartLane 912



Säkerhetsgrindar/speedgates

PNG-serien

De dubbelriktade säkerhetsgrindarna i PNG-serien ger snabb passage (öppningstid < 1 sek) och kombinerar fysisk och elektronisk säkerhet. PNG har funnits i över 10 år och visar enastående driftsäkerhet och prestanda. Designen är anpassad för miljöer som kräver extra tåliga och säkra passager i exempelvis industrimiljö. Grindarna kan även monteras utomhus under tak.

PNG380

STANDARDBANA
MED KOMPAKT GOLVMÅTT

- Passagebredd:
från 500 till 600 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B × L): 1270 × 1270 mm



PNG390

BRED BANA

- Passagebredd:
från 800 till 900 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B × L): 1870 × 1270 mm



PNG381

STANDARDBANA MED UTÖKAD
INGÅNGSKONTROLL

- Passagebredd:
från 500 till 600 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B × L):
1270 × 1635 mm



PNG391

BRED BANA MED UTÖKAD
INGÅNGSKONTROLL

- Passagebredd:
från 800 till 900 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B × L): 1870 × 1635 mm



PNG382

STANDARDBANA MED UTÖKAD
IN- OCH UTGÅNGSKONTROLL

- Passagebredd:
från 500 till 600 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
 - Golvmått (B × L): 1270 × 2000 mm




PNG392

BRED BANA MED UTÖKAD
IN- OCH UTGÅNGSKONTROLL

- Passagebredd:
från 800 till 900 mm
- Hinderhöjder:
1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm
- Golvmått (B × L): 1870 × 2000 mm



KONFIGURATIONSEXEMPEL

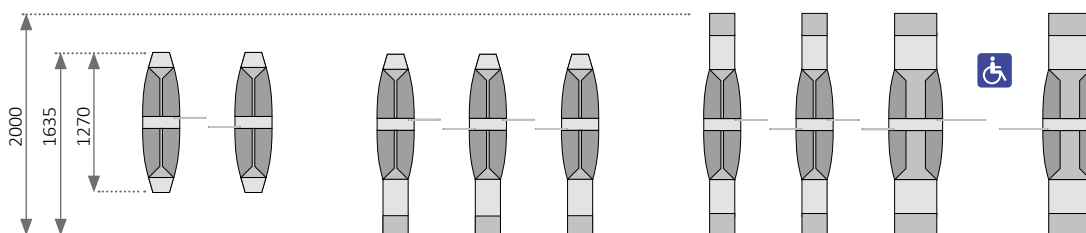

PNG380

PNG381

PNG382 + PNG392

Säkerhetsgrindar/speedgates



FirstLane-serien

FirstLane med dubbla svängdörrar är speedgates som ger hög genomströmning i båda riktningar utan att kompromissa med säkerheten. Grindarna har en modern och stilfull design som gör att de passar i alla arkitekturer. Det exklusiva detekteringsystemet ger exakt spårning av de passerande och därmed god säkerhet och kontroll.

FL960

STANDARDBANA

- Passagebredd: 600 mm
- Hinderhöjd: 910 mm
- Golvmått (B x L): 980 x 1300 mm




FL970

BRED BANA


- Passagebredd: 900 mm
- Hinderhöjd: 910 mm
- Golvmått (B x L): 1280 x 1300 mm



KONFIGURATIONSEXEMPEL



Dubbelbana FirstLane 960

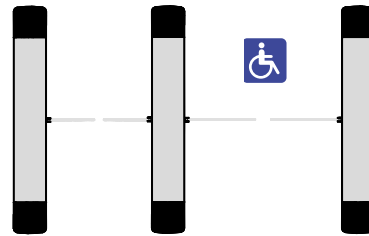

FirstLane 960 + 970

Svänggrindar/glasgrindar



AccessLane-serien

Dubbelriktade glasgrindar AccessLane kan användas för sig själv eller tillsammans med produkter som SmartLane, PNG, SlimLane, vändkorsen TL och TBV. De kan integreras diskret och estetiskt i exempelvis en kontorsentré eller reception.

AL933

SVÄNGGRIND FÖR BREDARE ÖPPNING

- Passagebredd: 900 mm (upp till 1250 mm)
- Hinderhöjd: 1000 mm
- Golvmått (B x L): 1220 x 220 mm



AL934

SVÄNGGRIND FÖR BREDARE ÖPPNING

- Passagebredd: 900 mm (upp till 1250 mm)
- Hinderhöjder: Upp till 1900 mm
- Golvmått (B x L): 1220 x 220 mm



Vändkors

TL-serien

De robusta vändkorsen i TL-serien passar för höga passageflöden där utrymmet är begränsat. De har täthetsklass IP44 och kan därmed även användas utomhus, ända ner till -40 °C. Sidoplåtarna i aluminium kan fås i olika RAL-kulörer eller i rostfritt stål (tillval).

TBV-serien

Dubbelriktade TBV327 glasvändkors som ger ett elegant, tyst och användarvänligt intryck i exempelvis exklusiva företagsentréer.

TL1

VÄNDKORS MED ETT BEN

- Passagebredd: 500 mm
- Golvmått (B × L): 100 × 400 mm



TBV327

VÄNDKORS MED MIDJEHÖGT GLAS

- Passagebredd: 500 mm
- Golvmått (B × L): 1350 × 1350 mm



TL2

VÄNDKORS MED TVÅ BEN

- Passagebredd: 550 mm
- Golvmått (B × L): 235 × 1300 mm



Rotationsgrindar


TRS-serien

TRS används huvudsakligen för att skydda i utomhusmiljöer. De dubbelriktade rotationsgrindarna med fullhöjd garanterar enkel användning och är extremt väderbeständiga.

TRS370

ROTATIONSGRIND I FULLHÖJD,
3 SEKTIONER

- Enkelpassage
- Passagebredd : 640 mm

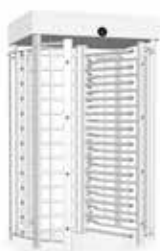

TRS371

ROTATIONSGRIND I FULLHÖJD,
4 SEKTIONER

- Enkelpassage
- Passagebredd: 560 mm



TRS372

ROTATIONSGRIND I FULLHÖJD,
3 SEKTIONER

- Dubbelpassage
- Passagebredd: 2 × 640 mm



TRS373

ROTATIONSGRIND I FULLHÖJD,
4 SEKTIONER

- Dubbelpassage
- Passagebredd: 2 × 560 mm





Säkerhetsslussar/karuselldörrar



TONALI

Tonali-serien

Tonali har levererat säkerhetsslussar sedan början av 60-talet och vi kan erbjuda hela deras sortiment.

Produkterna nedan finns alla i tre olika storlekar. De kan utrustas med beskjutningsskyddat glas i olika klassningar och flera typer av kontroller, t ex att passage endast tillåts för en person i taget. I sortimentet finns även andra slussar. Kontakta oss för mer information.

EM24K - EM24K Plus - EM24K Maxi

SÄKERHETSSLUSS

- Fyrkantig konstruktion med rundade dörrar
- Fri passagebredd: 580 - 700 - 900 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
3 - 5 personer per minut i en riktning,
6 - 8 personer per minut i båda riktningar
- Certifierad RC4/FB4



MA

SÄKERHETSKARUSELL


- Ø 1600 mm med 3 roterande hinder,
Ø 1800 mm med 3 roterande hinder,
Ø 2300 mm med 4 roterande hinder
- Fri passagebredd: 650 - 750 - 1400 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
14 - 20 personer per minut i en riktning,
29 - 40 personer per minut i båda riktningar



Tonda Light K Standard - Plus - Maxi

SÄKERHETSSLUSS

- Rund konstruktion Ø 1050 - Ø 1150 -
Ø 1485 mm med rundande dörrar
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
3 - 5 personer per minut i en riktning,
6 - 8 personer per minut i båda riktningar
- Fri passagebredd: 580 - 700 - 900 mm

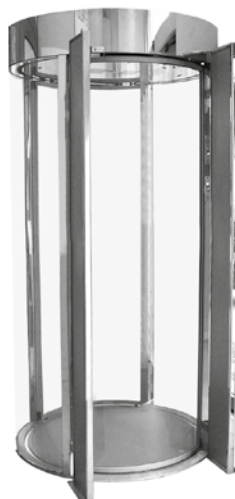


Univers AC Mini - Standard - Maxi

SÄKERHETSKARUSELL MED DELAD SKJUTDÖRR PÅ HÖG SÄKERHETSSIDA

- Ø 1600 mm med 3 roterande hinder,
Ø 1800 mm med 3 roterande hinder,
Ø 2300 mm med 4 roterande hinder
- Fri passagebredd: 650 - 750 - 1050 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
11 - 16 personer per minut i en riktning,
23 - 32 personer per minut i båda riktningar





Hitta den personprodukt du behöver 	Passager/minut (beror även på accesssystemets svarstider)	Rörelsehindrade	Passagebredd (mm)	Hinderhöjd (mm)	Golvyta		Rörelse			Aktivering		Estetik		Automatisk öppning vid utrymning	
					En bana (mm x mm)	Indragbar	Svängande	Roterande	Motor driven	Manuell	Modern	Klassisk			
SÄKERHETSGRINDAR/SPEEDGATES															
SlimLane 940	60		575 - 725	900 - 1700	1000 x 1640		< 1 s			●		●		●	
SlimLane 950		♿	725 - 950		1300 x 1640		< 1 s			●		●		●	
SlimLane 950 EW	50	♿	1200	900	1600 x 1640		1,2 s			●		●		●	
SlimLane 944	60		525 - 600	900 - 1700	857 x 1640		1 s			●		●		●	
SlimLane 945 Twin	2 x 60		2 x 525 - 600		1565 x 1640		1 s			●		●		●	
SlimLane 940 SC			575 - 725	900 - 1700	1000 x 1274		< 1 s			●		●		●	
SlimLane 950 SC	60	♿	725 - 950		1300 x 1274		< 1 s			●		●		●	
SlimLane 944 SC			525 - 600	900 - 1700	857 x 1274		1 s			●		●		●	
FirstLane 960	60		600	910	980 x 1300		< 1 s			●		●		●	
FirstLane 970	50	♿	900		1280 x 1300		1 s				●		●		●
SmartLane 900				1000 - 1900	1200 x 1200		< 1 s			●		●		●	
SmartLane 901	60		500 - 600		1200 x 1600		< 1 s				●		●		●
SmartLane 902					1200 x 2000		< 1 s				●		●		●
SmartLane 910		♿		1000 - 1900	1800 x 1200		< 1 s			●		●		●	
SmartLane 911	60	♿	800 - 900		1800 x 1600		< 1 s				●		●		●
SmartLane 912		♿			1800 x 2000		< 1 s				●		●		●
PNG380				1000 - 1900	1270 x 1270		< 1 s			●			●	●	
PNG381	60		500 - 600		1270 x 1635		< 1 s				●		●		●
PNG382					1270 x 2000		< 1 s				●		●		●
PNG390		♿		1000 - 1900	1870 x 1270		< 1 s			●			●	●	
PNG391	60	♿	800 - 900		1870 x 1635		< 1 s				●		●		●
PNG392		♿			1870 x 2000		< 1 s				●		●		●
GLASGRINDAR/SVÄNGGRINDAR															
AL933	15	♿	900 - 1250	900 - 1200	220 x 1000		4 s			●		●		●	
AL934	10	♿	900 - 1250	1500 - 1900	220 x 1535		6 s			●		●		●	
VÄNDKORS															
TBV327	15		500	932	1350 x 1350				●	●		●			
TriLane 1	20		550	760	849 x 400				●	● ¹	●	●	●	● ²	
TriLane 2		745 x 1300					●	● ¹	●	●	●	● ²			
ROTATIONSGRINDAR															
TRS370	15		640	2290	1540 x 1370				●		●		●	● ⁴	
TRS371	12		560		1540 x 1529				●		●		●	● ⁴	
TRS372	2 x 15		2 x 640		2400 x 1370				●		●		●	● ⁴	
TRS373	2 x 20		2 x 560		2400 x 1370				●		●		●	● ⁴	
SÄKERHETSSLUSSAR/SÄKERHETSKARUSELLER															
EM24K	3 - 5 / 6 - 8		580	2000	1050 x 2222				●	●		●	●		
EM24K Plus	3 - 5 / 6 - 8		700		1150 x 2222				●	●		●	●		
EM24K Maxi	3 - 5 / 6 - 8	♿	900		1500 x 2222				●	●		●	●		
Tonda Light K Standard	3 - 5 / 6 - 8		580	2005 ³	1050 x 2227 ³				●	●		●	●		
Tonda Light K Plus	3 - 5 / 6 - 8		700	2045 ³	1150 x 2267 ³				●	●		●	●		
Tonda Light K Maxi	3 - 5 / 6 - 8	♿	900	2090 ³	1485 x 2304 ³				●	●		●	●		
MA1600	14 - 20 / 29 - 40		650	2090 ³	1600 x 2292 ³				●	●		●	●		
MA1800	14 - 20 / 29 - 40		750		1800 x 2292 ³				●	●		●	●		
MA2300	14 - 20 / 29 - 40		1050		2300 x 2292 ³				●	●		●	●		
Univers AC Mini	11 - 16 / 23 - 32		650	2090 ³	1600 x 2292 ³				●	●		●	●		
Univers AC Standard	11 - 16 / 23 - 32		750		1800 x 2292 ³				●	●		●	●		
Univers AC Maxi	11 - 16 / 23 - 32		1050		2300 x 2292 ³				●	●		●	●		

1) Tillval. 2) Konfigurerbar. 3) Kan fås med fri passagehöjd 2300 mm. Totalhöjden blir då högre. 4) Kan frikopplas vid utrymning och/eller strömavbrott.

Serviceavtal

Ökad livslängd och trygghet

Du vet väl om att du även kan teckna serviceavtal på dina personprodukter? Ett serviceavtal gör att du kan fokusera på din verksamhet och vi tar hand om den regelbundna service som maximerar produkternas livslängd och håller stilleståndstiden på en minimum.

Kontakta oss redan idag!





Intergate AB • www.intergate.se • 010-206 77 33

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning.
Med reservation för eventuella fel.

