





AT Bakbelyst





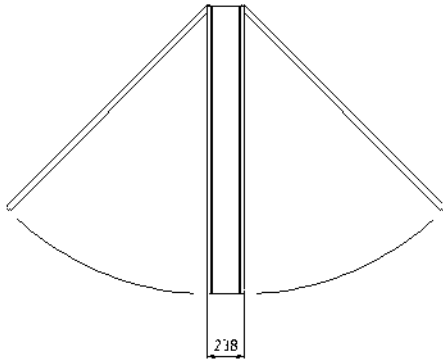

DUBBELSIDIG

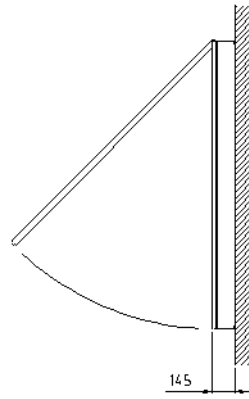

VÄGGMONTERAD

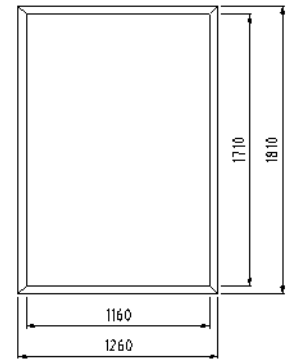

Beskrivning

Ljusvitrin 1260x1810mm. Dubbelsidig tjocklek 238mm, väggmonterad tjocklek 145mm. Topphängda dörrar. Öppning med 3-kants nyckel från sidan. Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-kulör. Limmat glas med screentryckt passepartout eller dörrar med synlig aluminiumram.

Glas

5mm härdat glas.

Affisch

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med integrerad snäpplista.

Belysning



Box-LED Effektförbrukning: ca 75W

Elanslutning

Personskyddsautomat 10A 30mA
5-polig plint för anslutning av inkommande kabel max 2,5mm².

Montage

Passar för montage i alla väderskydd samt för fristående montage.

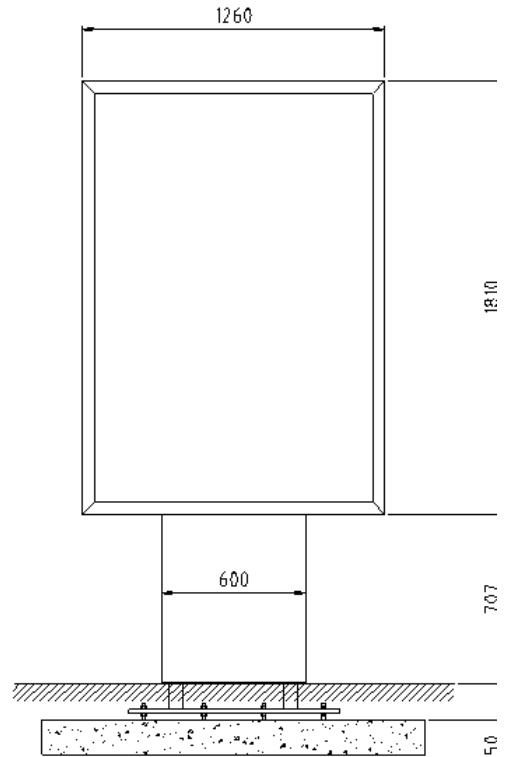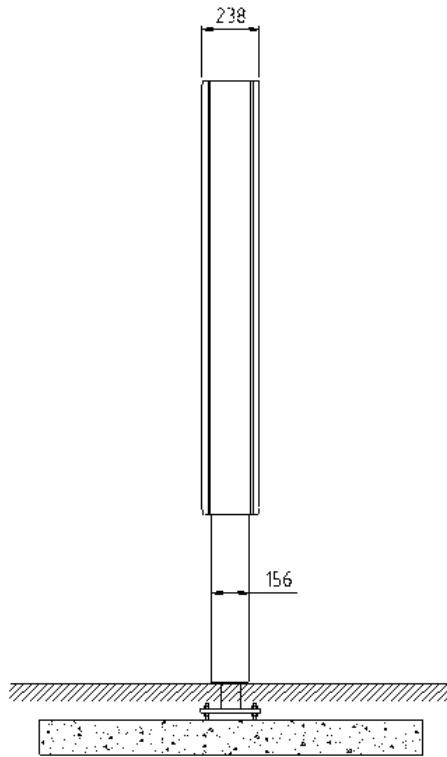**Beskrivning**

Ljusvitrin 1260x1810mm. Dubbelsidig tjocklek 238mm. Topphängda dörrar. Öppning med 3-kants nyckel från sidan. Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-kulör. Limmat glas med screentryckt passepartout eller dörrar med synlig aluminiumram.

Glas

5mm härdat glas.

Affisch

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med integrerad snäpplist.

Belysning

Box-LED Effektförbrukning: ca 75W

Elanslutning

Personskyddsautomat 10A 30mA
5-polig plint för anslutning av inkommande kabel max 2,5mm².

Montage

Fristående på Lollipop-fot.

