



BRICK

**FRANKE**

MAKE IT WONDERFUL



Färgexempel



# BRICK




## PRODUKTINFORMATION

Kupa för väggmontage som lackeras i valfri kulör ur NCS-skalan. Vid beställning ange NCS-kod och glanstal mellan 25-70.\*  
Produkten tillverkas i höjderna 704 mm och 864 mm samt bredd 60 cm och 80 cm.

Kupan måste kompletteras med någon av insatserna 620, 622, 624 eller 625, 49 cm bred (se nästa blad för mer information).

ARTIKEL	ART.NR FRANKE
<b>Brick 60 cm bred</b>	
Höjd 704 mm	335.0621.511
Höjd 864 mm	335.0621.512
Kolfilter, höjd 704 mm*	335.0621.515
Kolfilter, höjd 864 mm*	335.0621.516
<b>Brick 80 cm bred</b>	
Höjd 704 mm	335.0621.513
Höjd 864 mm	335.0621.514
Kolfilter, höjd 704 mm*	335.0621.517
Kolfilter, höjd 864 mm*	335.0621.518
Leveranstid ca 4-5 veckor	
* Leveranstid ca 5-6 veckor	


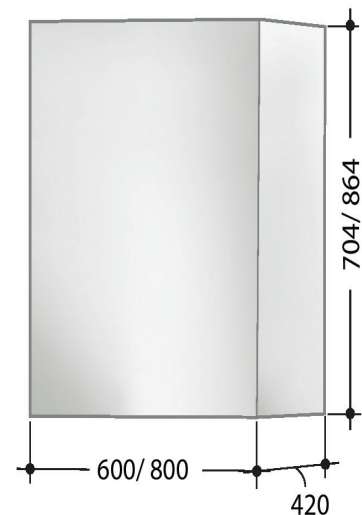


Försäljningsvillkor: Se hemsida [www.franke.se](http://www.franke.se) alternativt kontakta kundtjänst.

\*Observera att produktens färg kan uppfattas/upplevas annorlunda beroende på omgivning och ljusläpp i köket.

## SPISFLÄKT 620, 625

Fläkt för inbyggnad i kupa eller i skåp. LED-belysning. Aluminiumfilter. 620 med mekanisk brytare. 625 med elektronisk brytare.

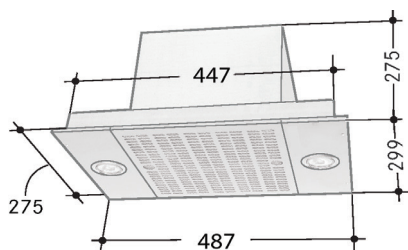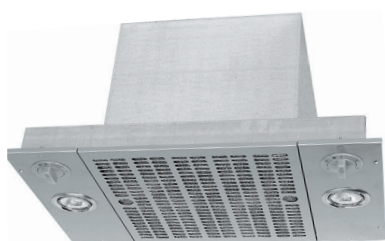


Artikel	Art.nr.
620, 49 cm	110.0350.557
625, Silver, 49 cm*	110.0434.875
625-12 High Efficiency, 49 cm*	305.0563.556
* Leveranstid 4-5 veckor	



## SPISKÅPA 622

Spiskåpa för inbyggnad i kupa eller i skåp. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare.

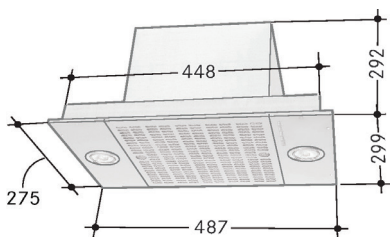

Artikel	Art.nr.
Lägenhet -10, 49 cm	110.0434.883
Lägenhet -12, 49 cm	110.0434.916
Villa -14, 49 cm	110.0491.315
Villa -16, 49 cm	110.0434.917
Leveranstid 4-5 veckor (gäller samtliga modeller)	



Beskrivning för olika modeller för spiskåpor.

Lägenhet -10: För fastigheter med gemensam centralfläkt.


Lägenhet -12: För fastigheter med gemensam centralfläkt. Potentialfri kontakt.

Villa -14: Utrustad med programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att på olika sätt styra en EC-motor.

Villa -16: Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.

## ALLIANCE 624

Alliance för inbyggnad i kupa eller i skåp. LED-belysning. Aluminiumfilter. Elektronisk brytare.

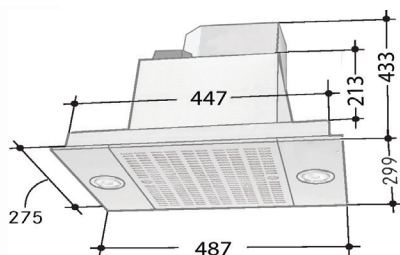

Artikel	Art.nr.
Lägenhet -10, 49 cm	305.0630.849
Villa -16, 49 cm	305.0630.580
Leveranstid 4-5 veckor (gäller samtliga modeller)	



Alliance - en produkt med egen intern motor som kopplas ihop och samverkar med befintligt ventilationssystem.

Lägenhet -10: Produkt med intern motor och spjäll för fastigheter med gemensam centralfläkt. OBS! Vid installation i flerfamiljshus krävs fastighetsägarens tillstånd.

Villa -16: Produkt med intern motor och spjäll som samverkar och styr hastigheten på fastighetens centralfläkt. Möjlighet till våtrumsforcering.

	SPISFLÄKT 625					SPISFLÄKT 625-12 HE					SPISFLÄKT 620					SPISKÅPA 622		ALLIANCE 624		
	LED 2x2					LED 2x2					LED 2x2					LED 2x2		LED 2x2		
Belysning (W)	1	2	3	4	5	1	2	3	Int	1	2	3	4	5	-	-	1	2	3	
Hastigheter	20	32	47	88	165	21	37	57	117	255	20	32	47	88	165	-	-	21	32	83
Motoreffekt (W)	35	45	50	61	69	34	41	46	55	69	34	45	50	61	69	-	-	40	48	63
Ljudeffektnivå (dB(A))	30	39	46	57	65	-	-	-	-	-	30	39	46	57	65	-	-	35	43	59
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	121	176	240	382	568	115	175	231	359	723	121	176	240	382	568	-	-	-	-	-
Luftmängd (m³/h)	125	181	247	400	615	-	-	-	-	-	125	181	247	400	615	-	-	130	177	355
(Lm friblåsande (m³/h))	98					98					98					75 vid 53 l/s (191 m³/h)		75 vid 53 l/s (191 m³/h)		
Osuppfångning (%)																(Avser montagehöjd 600 mm ovanför spis)		(Avser montagehöjd 600 mm ovanför spis)		
Energiklass	C					A					C					-		C		
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis					450 för elspis 650 för gasspis					450 för elspis 650 för gasspis					450 för elspis 650 för gasspis		450 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad		230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160					ø 125/150/160					ø 125/150/160					ø 125/160		ø 125/160		
Easy-Clean	Ja					Ja					Ja					-		Ja		