



## Byggstängsel ROUNDTOP

ROUNDTOP passar för tillfälliga avspärningar kring byggarbetsplatser, parkeringsplatser eller offentliga evenemang. Modellen ger ett mjukare intryck samtidigt som den det böjda röret ger extra styrka jämfört med svetsade modeller.

Byggstängsel kan enkelt monteras upp och ner, och återanvändas flera gånger. När du köper komplett byggstängsel ingår byggramen, fundament (betong eller termoplast) och förbindning. Byggramarna monteras sedan mycket enkelt, och en säker sammanbindning fås med kopplingsöglor som monteras med ringnyckel. Modellen är godkända för byggarbetsplatser.

### Utförande


ROUNDTOP håller standardmättet 2000x3500 mm med en maskstorlek på 100x260 mm. Den modernt rundade rörprofilen mäter 40x1,2mm som mest, medan trådarernas tjocklek är 3,3 mm. En byggram väger 15,2 kg.

### Tillbehör

Välj till gång- och körgrindar i samma utförande för att få ett fullgott stängselsystem, och förvara ramarna på transportställ.

### Produktfakta:

- Byggram ROUNDTOP
- Rammått: 2000x3500 mm
- Maskstorlek: 100x260 mm
- Trådtjocklek, stående: 3,3 mm
- Trådtjocklek, liggande: 3,3 mm
- Rörprofil, stående: Ø40x1,2 mm
- Rörprofil, liggande: Ø38x1,2 mm
- Vikt: 15,2 kg

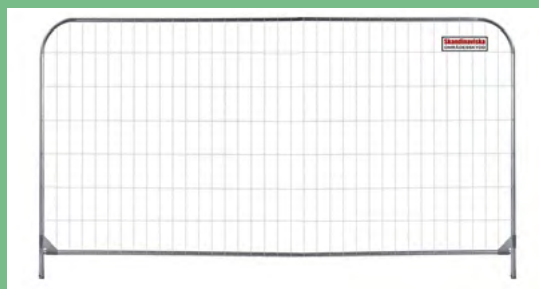

*Köp byggramar och detaljer separat, eller köp vårt kompletta paket till meterpris. I paketet ingår låsöglor och gummifötter!*