




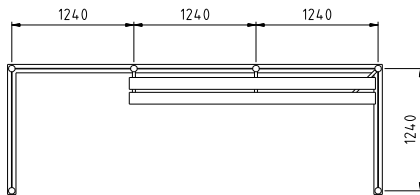


Concintra



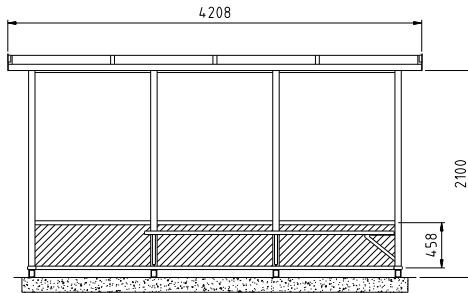

3-SEKTIONER

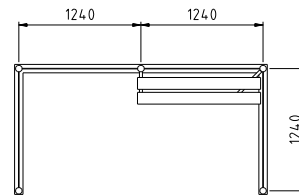

2-SEKTIONER

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av rökfärgad kanalplast.

Skivmaterial

6mm härdat glas, sparkplåtar av 6mm kompaktlaminat.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Sektioner a 1240mm. Storlekar 2 – 3 sektioner.

Tillval

- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp