




Favorit



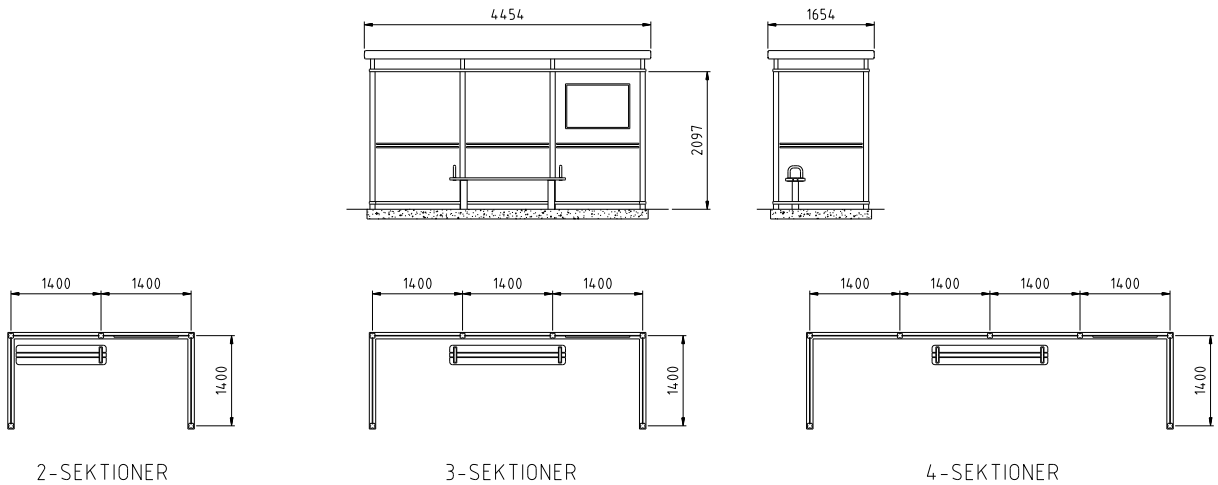

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Limpressat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i hörnen på baksidan.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 – 4 sektioner.

Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp