


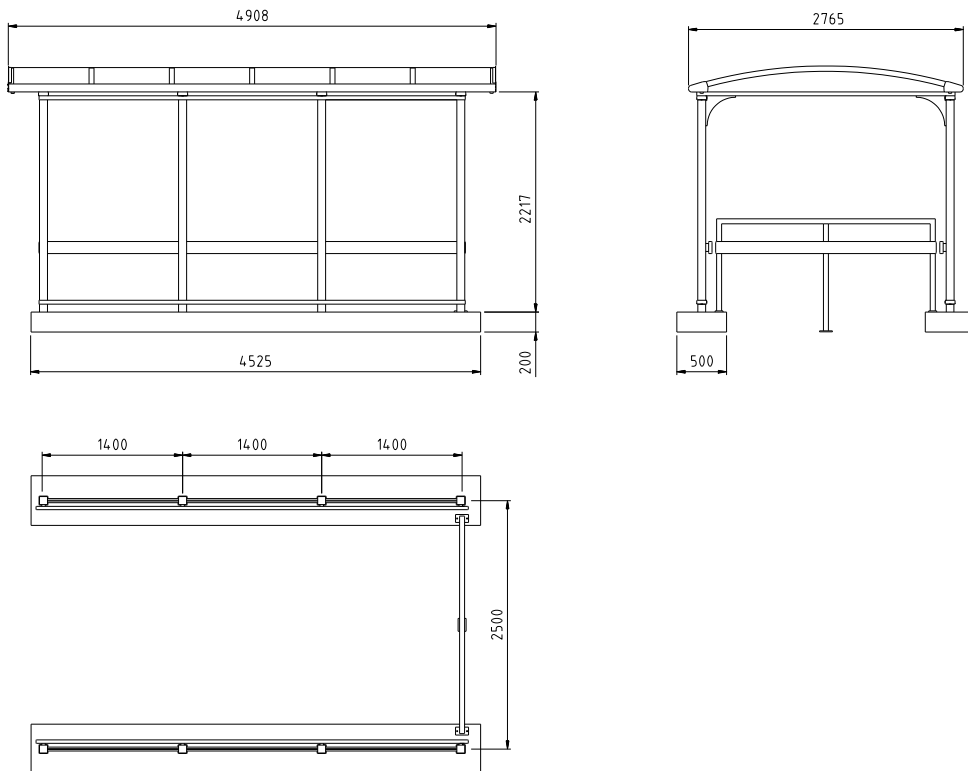

Light Trolley Enkel, 1P

**Stomme**

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

6- eller 8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor under- eller ovan mark.

Mått

3 rader á 18 = 54 kundvagnar.

Sektioner 1400mm.

Enkelsidigt enligt skiss eller dubbelsidigt för

kundvagnar från båda kortsidor (längd 6 sektioner)

Tillval

- Belysningsarmaturer i undertak. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Ljusvitrin Euro-size (för 1400 sektion)
- Prefabricerade betonglimpor

Övrigt

- Invändiga skyddsbrädor av furu alt. naturanodiserade aluminiumlister.
- Bågar för låsning av kundvagnar i varmförzinkat och lackerat stål.