





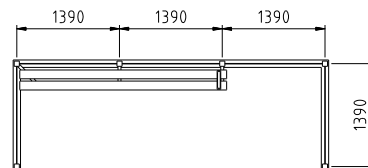

Light



Alt. C-C 1240

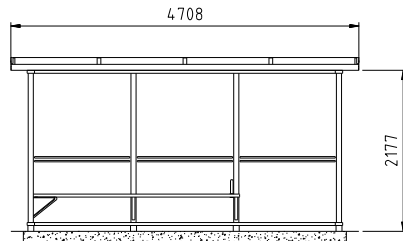

C-C 1390

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

6mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Sektioner á 1390mm och 1240mm med takbredd 1655mm respektive 1505mm.

Tillval

- Belysningsarmatur centrerad under taket. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp