




Siti Papperskorg



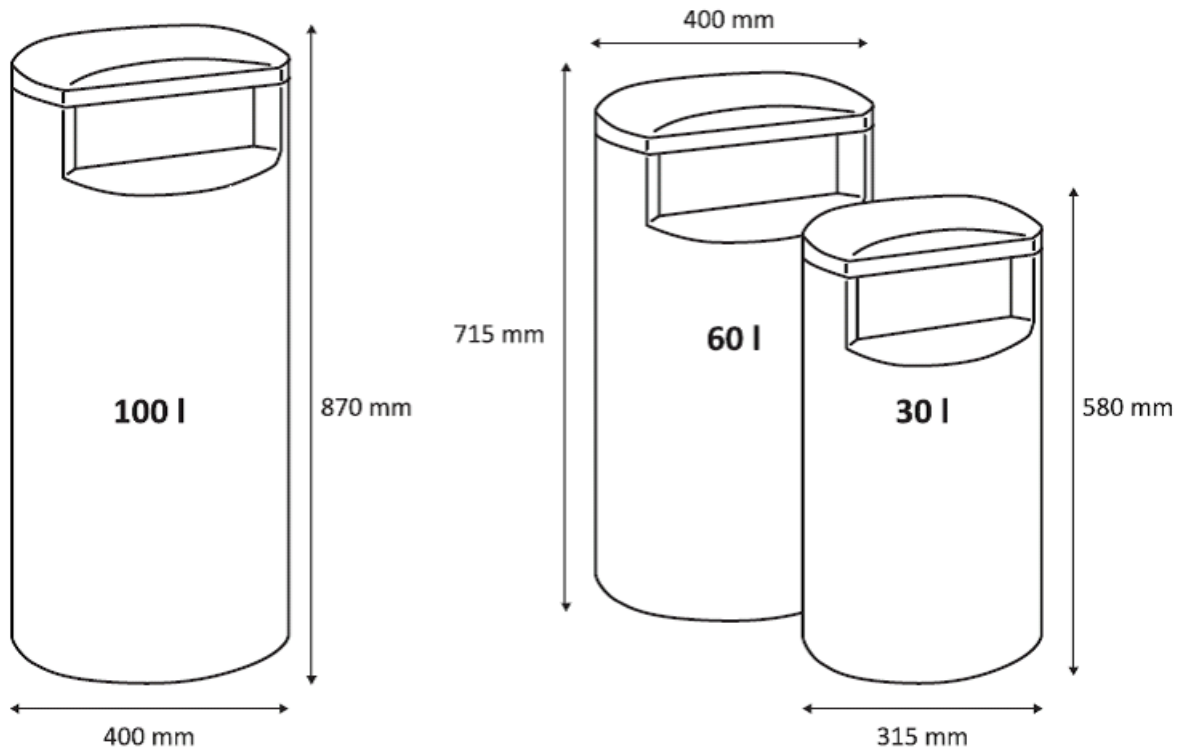

Material

Elförzinkat pulverlackat eller rostfritt stålplåt. Ram av inkastöppning i rostfritt stål.

Funktion

Låsanordning på sida, inre kärl i förzinkat stål. Öppning sker med trekantsnyckel.

Volymer

30 l, \varnothing 315 mm, H=580 mm

60 l, \varnothing 400 mm, H=715 mm

100 l, \varnothing 400 mm, H=870 mm

140 l, \varnothing 460 mm; H=870 mm

Varma askkopp, \varnothing 89, H=500 mm kan monteras på papperskorg.

Fästanordningar för papperskorgar

Förzinkad rörfot \varnothing 50 mm med betongfundament 400x480x150 mm.

Förzinkad nedsänkt rörfot \varnothing 60,3 mm, med vidhäftningsjärn och nedsänkt betonggrundplatta. Rostfritt fäste för Siti 30 l och 60 l/ rörfot \varnothing 60,3 mm.

Rostfritt väggfäste för Siti 30 l och 60 l.

Rörfot med metallplatta för Siti 30 l.

Nedsänkt rörfot 60x60x1350 mm för Siti 30 l och 60 l.

Fotställ H=215 mm m fotplatta för Siti 30 l och 60 l.

Fotställ i stål till volymer 100 l och 140 l.

Betongfundament \varnothing 380 mm, h 160 mm för Siti 60 l och 100 l.

Nedsänkt betongfundament, h 500 mm för Siti 140 l, vikt 150 kg.