
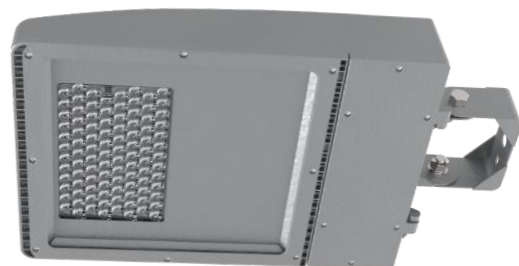


SAFIR 4

BY SWEDEN

STRIHL®

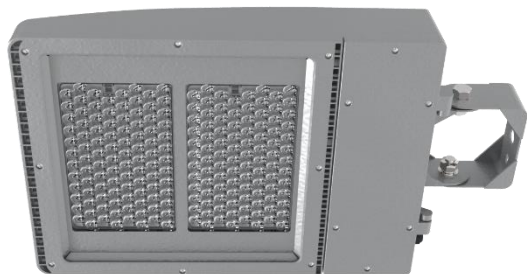

Optik: Linser
Material: Aluminium
Ljuskälla: LED


Egenskaper

Mått:	L=575mm B=395mm H=105mm
Lumen (ljusstyrka)	150W 21.000lm. 240W 33.600lm. 360W 50.000lm
Vikt:	14,6kg - 14,9kg
Täthetsklass	IP66
Vandalklass	IK08
Elektrisk säkerhetsklass	I/II EU



ANVÄNDNINGSMÅTT

- Alla utomhusytor
- På rörstolpar
- På högmastar
- Nedåtriktad enbart

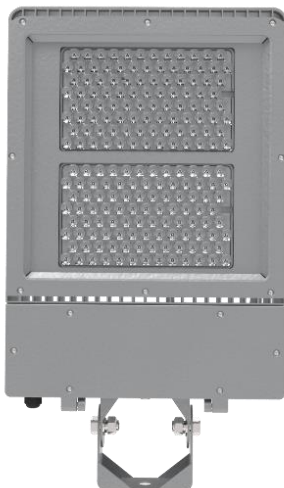



SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej, ej kompatibel med SSMS robotunderhåll
Ljuskälla:	LED
Överspänninsskydd, Transientskydd:	6kV
Programmerbar version:	DALI
Ej programmerbara versioner:	360W
Ljusutbyte:	4000K 110-140 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K, 3000K beställningsvara
Färgåtergivningsindex:	CR170
SDCM:	>5
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h
	IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° till +30°C
Driver/LEDs underhåll:	Byts med skruvmejsel
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optik:	Linser
Material:	Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium
Vikt:	11,5kg
Färg armaturhus:	Silvergrå, RAL 9006
Stolpfäste:	Flertalet olika varianter, fäste stolptopp dubbelmontage
Rekommenderad montagehöjd:	3m-24m beroende på effekt
	3m för att säkerställa fotobiologisk säkerhet
Förmonterad installationskabel:	Ja
Vindyta:	S3- 0,10m ²

Monteringstillbehör, fästen och anvisning

