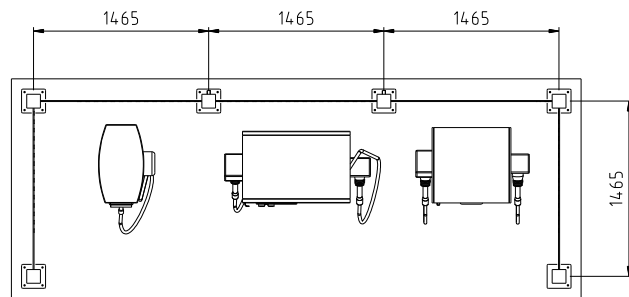
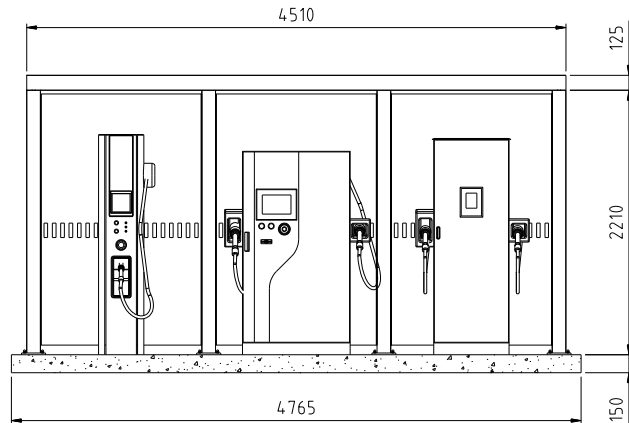
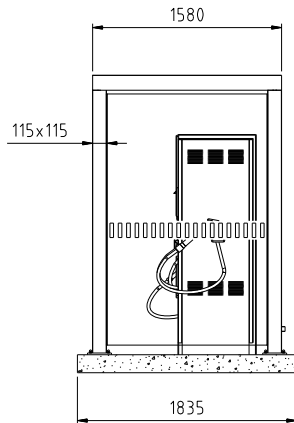


# SHARP 3-sektioner

**Stomme**

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

**Takelement**

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

**Väggelement**

Härdat glas 8 alt. 10 mm.

**Vattenavrinning**

Leds ner i stolpar och ut över marknivå bakom skyddet.

**Markförankring**

Betongplatta

**Mått**

Sektioner om c/c 1465 mm.

**Tillval**

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Prefabricerad betongplatta.

**Övrigt**

- Kan förberedas för alla typer av laddare, placering enligt önskemål.