

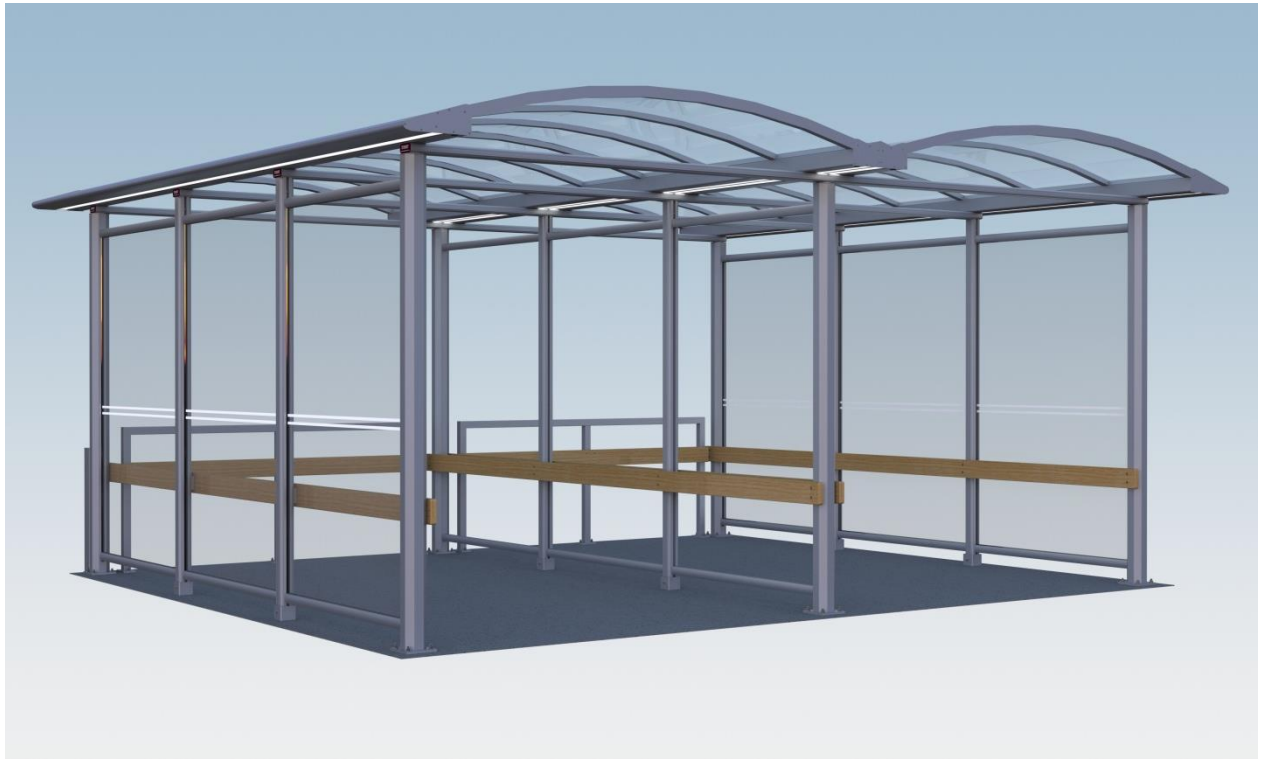
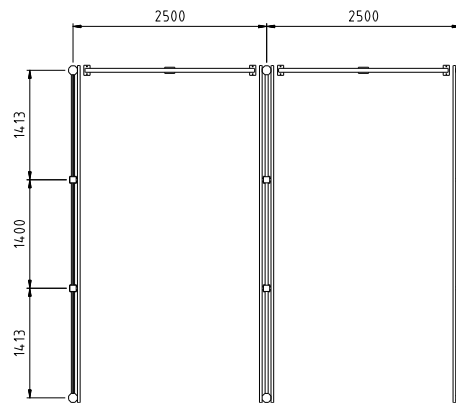


KUNDEVAGNSGARAGE

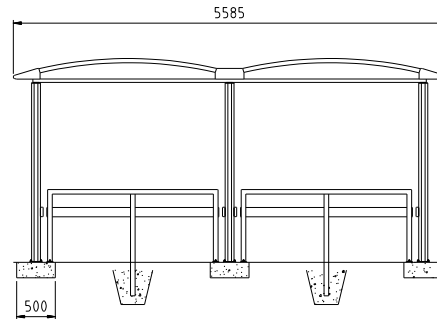

# Traffic Trolley Dubbel, 2P

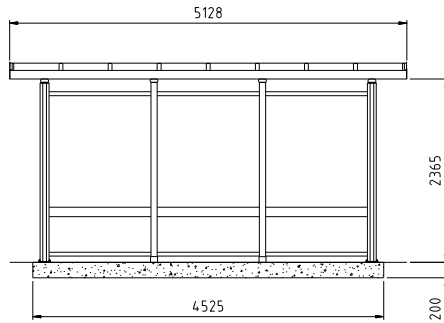

**Stomme**

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

**Tak**

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

**Skivmaterial**

8mm härdat glas.

**Vattenavrinning**

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

**Markförankring**

Prefabricerade betonglimpor.

**Mått**

2x3 rader á 18 = 108 kundvagnar.

Inligt skiss eller med dubbel längd, 6-sektioner.

**Tillval**

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Prefabricerad betonglimpor.

**Övrigt**

- Invändiga skyddsbrädor av furu alt. naturanodiserade aluminiumlister.
- Bågar för låsning av kundvagnar i varmförzinkat och lackerat stål.