


KATALOG 2021

akustikmiljö

BETTER LOOKING SOUND



SEK



Akustikmiljö tillverkar miljövänliga ljudabsorbenter för alla typer av offentliga och privata rum. Tillsammans med arkitekter, inredare och byggare skapar vi kreativa lokaler med bättre ljud.



[instagram.com/akustikmiljo](https://www.instagram.com/akustikmiljo)



[facebook.com/akustikmiljo](https://www.facebook.com/akustikmiljo)



[linkedin.com/company/amacoustics-akustikmiljo](https://www.linkedin.com/company/amacoustics-akustikmiljo)

OMSLAGSBILD:

Hos Hede Padel Center skapar takabsorbenten LÄTT ett behagligare ljud i lokalen.

DETTA UPPSLAG: Inzoomad bild på en storprint hos Vrinnevi förskola. Skapar en behaglig miljö, både visuellt och ljudmässigt.

Akustikprodukter

UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR




TILES ECOSUND®
Miljöundertak 08



IN THE GRID NATURE
Naturinspirerade bärverk 10



TILES ECOSUND® DESIGNED
Miljöundertak 12



IN THE GRID & OFF THE GRID
Designade bärverk 14



LÄTT
Bygelabsorbent 16

RUMSAVDELARE



STARK
Sportabsorbent 18



SHORELINE
Takabsorbent 20



HONEY SPACE
Väggsabsorbenter 22



EFFEKT
Vertikalhängande ljudabsorbent 24



LOD
Akustisk lamellstav 26

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER



VERTIKAL
Akustisk lamellgardin 28



GARDINER
Textilier 30



TELL-US
Ljudabsorberande världskarta 32



SOUND OFF
Takabsorbenter 34



SOUND OFF
Väggsabsorbenter 36

PRINT



SOUND OFF CLOUD
Takabsorbenter 38



NIVÅ
Väggs- och takpaneler 38



WOODSTOCK
Väggsabsorbenter 42



HONEY
Väggsabsorbent 44



STORPRINT
Akustiskt storformat utan skarv 46



PRINT
Ljudabsorberande tavla 48



SINGLE®
Tyginklädd ljudabsorbent 50



COLLAGE
Ljudabsorberande anslagstavla 52



STORYBOARD
Ljudabsorberande anslagstavla 54



3D
Figurskuren ljudabsorbent 56

ÖVRIGT



SOUND OFF BOKSTÄVER
Väggsabsorbent 56



MATTOR
Textilier 58



DUK
Akustik nonwoven 60



STOLSTASSAR
Bullerdämpande tassar 61

bim object

acoustic facts

byggkatalogen

pCon PLANNER



ISO 14001 och ISO 9001

Akustikmiljö i Falkenberg AB
Falkäsvägen 4, Box 77
311 21 Falkenberg
Tel 0346 714 850
info@akustikmiljo.se
http://akustikmiljo.se

HÅLLBARHET OCH MILJÖ

Sedan 90-talet arbetar vi med att skapa vackra och hållbara arbetsmiljöer där människor mår bra och kan prestera under lång tid. Steget till miljömässig hållbarhet har därför inte varit långt för oss. Vi vill bidra till en hållbar värld.

FÖR MER ÄN 15 ÅR sedan började vi vår resa mot ett allt mer hållbart sätt att arbeta. Tankarna kom sig av att vi med våra akustiklösningar är i branschen hållbara människor, så att fortsätta med hållbar miljö var en naturlig utveckling.

VÅRT FÖRSTA STORA STEG var att ta fram ett helt nytt material för att bygga våra ljudabsorbenter. Resultatet blev EcoSUND som består av 50% återvunnen PET. Vi strävar mot 100% återvunnet material, men redan idag får vi en cirkulär effekt genom att absorbenterna av EcoSUND både är gjorda av återvunnet material men också kan lämnas till materialåtervinning. Det unika materialet förenar just de båda målen: Bättre för människor, bättre för miljön. EcoSUND är testat för akustik, brand och emissioner. Våra produkter klarar kraven i Byggvarubedömningen och BASTA.

VI GILLAR ÄRLIGA MATERIAL där designen inte försöker trola bort vad saker är tillverkade av. Genom ett helt nytt sätt att behandla EcoSUND med en värmd yta kan vi sedan några år erbjuda de flesta av våra ljudabsorbenter i RAW Edition. Där klär vi inte in och döljer absorbenten i textil utan låter materialet vara fullt synligt.

VI GÖR MÅNGA SAKER INOM ramen för vårt hållbarhetsarbete. Det kan låta tunt, men vi tycker att alla tjänar på en god miljö, bra hälsa och ett samhällsengagemang. Rent konkret handlar det om att vi använder oss av lokala leverantörer i Halland med omnejd, vi använder bara förnyelsebar el och spillvärmens från vår produktion återanvänds för att värma lokalen. Ser man till sociala aspekter så engagerar vi oss i lokala idrottsorganisationer som Falkenbergs Fotbollsförening och Falkenbergs Tennisklubb. Vi har ett eget gym för att främja personalens hälsa och våra produkter bidrar till en allmänt god arbetsmiljö både internt och hos våra kunder, genom att minska ljudnivån i bullriga miljöer och göra de behagliga att vistas i.

VI ÄR SÄKRA PÅ att slit och släng-kulturen är på väg bort. Istället kommer högkvalitativa lösningar som främjar trivsel, hälsa och kreativitet att efterfrågas. Vi är övertygade om att våra produkter representerar ett mervärde, inte bara för den enskilda kunden, utan också för samhället i stort.

HAR DU EN IDÉ hur vi kan arbeta bättre med hållbarhetsfrågor? Tveka inte att höra av dig. Ofta uppstår nya bättre lösningar när man arbetar tillsammans.



ECOSUND®



Ecosund® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för ljudabsorbenter som är bra för både arbetsmiljön och vår natur.

Ecosund® är tillverkat av 50% återvunnen PET och 50% nya PET-fibrer. Fibrerna som Ecosund® tillverkas av är godkänd enligt OEKO-TEX® Standard 100.

INGA EMISSIONER

Ecosund® är helt fri från lim/bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

INGA FARLIGA FIBRER

Ecosund® släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier.

TÅL FUKT

Ecosund® är inte känslig för fukt och väta och kan därför varken ruttna eller mögla.

PASSAR KÄNSLIGA MILJÖER

Ecosund® ljudabsorbenter är utmärkta i alla miljöer där man vill främja hälsa så som sjukhus, skolor, kontor och offentlig miljö.

100%

**Energi från sol, vind och vattenkraft
i hela vår verksamhet**

Vi vill vara

DEN ENKLA LEVERANTÖREN

På Akustikmiljö finns en lång tradition av att vara lösningsorienterad – allt ska vara möjligt! Vi sätter en heder i att alltid komma med bra förslag som tar hänsyn till de olika utmaningar som finns i alla projekt. "Special" är därmed snarare en regel än ett undantag för oss.

1

Rådgivning och planering

Som arkitekt, inredare, fastighetsförvaltare eller byggherre är du alltid välkommen att kontakta oss redan i planeringsstadiet. Vi har lång erfarenhet av att ge råd i samband med projekt och kan vara ett stöd i valet av material, färger, brandklass samt givetvis akustik. Tala med någon av oss på innesälj för snabb återkoppling eller låt oss komma ut på plats till dig för att ge råd i mer komplicerade projekt. Du kan också besöka något av våra showrooms i Malmö, Falkenberg, Ulricehamn och Stockholm för mer tips och inspiration. Vi arbetar med kompletta akustiklösningar för alla typer av lokaler.



Beställning och produktion

Vid beställning gör vi en noggrann kontroll av att allt finns med som behövs i projekt, samt att det ska finnas en plan för hur projektet ska genomföras. I de flesta fall levererar vi ljudabsorbenter från vår egen produktion i Falkenberg men för att kunna erbjuda en komplett lösning använder vi även produkter från andra leverantörer. Den egna produktionen gör att vi kan gå i god för kvalitet och hållbarhetsfrågor.

2

3

Leverans och montering

I projekt för byggsektorn levererar vi ljudabsorbenter direkt till arbetsplatsen med tydliga montageinstruktioner för bästa resultat. I de fall där vi står för en komplett akustiklösning levererar vi inredningsprodukter från såväl egen produktion som från andra leverantörer – allt tillsammans med montage. På så sätt säkrar vi kvaliteten på den färdiga lösningen ytterligare.




DEN DIGITALA PRODUKTEN

Med våra digitala hjälpmedel kan du visualisera våra produkter digitalt. Jobbar du i ett annat program så ladda ner produkten och placera den i ritningsmiljön. För att du ska få önskad effekt av våra ljudabsorbenter till din miljö använder vi oss av Acoustic facts som mäter akustik i ett rum.

1

pCon planner – 3D-ritning & AR

Du hittar alla våra produkter i pCon Planner och kan enkelt använda dem i dina ritningar. I applikationen pCon Facts kan du i realtid möbleramed våra produkter. Detta verktyg hjälper dig att visualisera alla idéer på ett sätt där du kan ta ut svängarna. Här kan du se hur våra produkter fungerar i olika miljöer, hur olika färgkonstellationer ser ut tillsammans och ger dig en konkret slutbild.

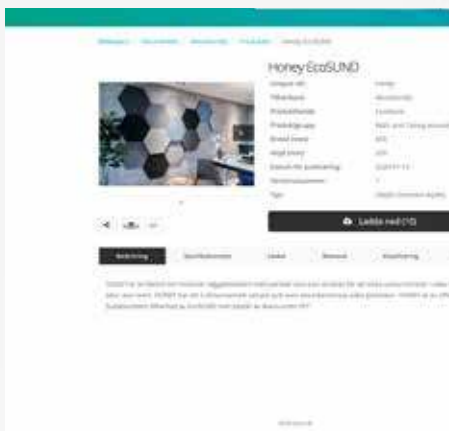

2

BIM Objects – Building Information Modeling

BIM Objects är världens största digitala content managementsystem för BIM-objekt och spelar en viktig roll i arkitekters dagliga arbete och digitaliseringen av byggbranschen.


Ett BIM-objekt kan beskrivas som en digital kopia av en tillverkad produkt och kan placeras i ritningsmiljöer i den första fasen av planering och inredning i nya projekt. I dagsläget har Akustikmiljö 19 produkter som BIM-objekt, exempelvis väggabsorbenterna Nivå, Honey och Single samt Stark, Lätt och Storprint som ofta används i sport- och padelhallar.

Ladda enkelt ned dina objekt i det format som passar dig bäst.

3

Acoustic facts – Ett mätverktyg för akustik

För att du som kund skall känna dig trygg i ditt val, är våra absorbenter uppmätta och utvärderade. Detta innebär en garanti för dig som kund att alla tekniska data är korrekta och uppfyller både svenska och internationella standarder. Acoustic Facts är ett verktyg där man enkelt kan beräkna rummets akustikbehov. Lägg in dina rumsuppgifter i vår mall och få svar på hur många absorbenter som behövs för att uppnå önskat akustiskt resultat.

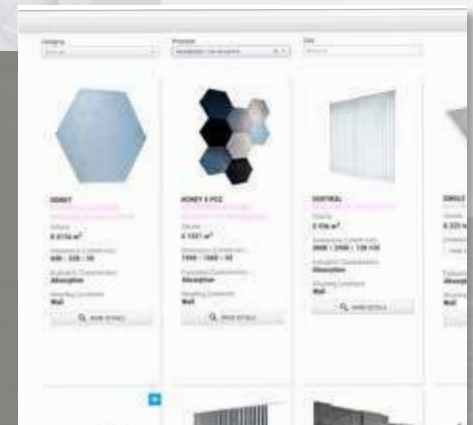



Över TILES Ecosund® Miljöundertak i kontorsmiljö med ljudabsorbenter i vit akustikduk. På väggen hänger vår Print med konstnärsfoto från Pamela Hanne. **Under** Cafémiljö med TILES i svart utförande på både innertak och bärverk.



TILES Ecosund® Miljöundertak

TILES Ecosund® (tidigare under namnet SUND) förbättrar akustik och avger inga irriterande fibrer samt är okänslig för fukt. Används ofta inom kontor och skollokaler eller i känsliga miljöer såsom laboratorier och kök.

Översikt

TILES Ecosund® är tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. För en kort efterklangstid och därmed bättre akustik är TILES Ecosund® ett lämpligt val – dels är produkten en effektiv ljudabsorbent, dels utgör alla innertak en stor yta. TILES Ecosund® passar bra i känsliga miljöer tack vare materialet Ecosund® som tål fukt och inte avger irriterande fiber eller bindemedel.

Akustikduk



Vit
901



Svart
902

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TILES Ecosund® Miljöundertak. Ljudabsorbent för innertak tillverkad av Ecosund®. Montage i bärverk. Format: Ex 593x593x20 mm. Ytskikt: Akustikduk i vitt eller svart.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö standardytskikt uppfyller TILES Ecosund® ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

TILES Ecosund® Miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
TILES EcoS.	DUK	20 mm	0,00	0,10	0,30	0,45	0,80	0,95	0,85	0,50
20 mm	DUK	70	0,00	0,15	0,45	0,70	1,0	0,85	0,75	0,70
45 kg/m ³	DUK	220	0,05	0,35	0,85	0,85	0,70	0,80	0,80	0,80
TILES EcoS.	DUK	40	0,05	0,25	0,50	0,90	1,0	0,80	0,60	0,75
40 mm	DUK	90	0,05	0,35	0,60	1,0	0,90	0,70	0,65	0,75
34 kg/m ³	DUK	240	0,10	0,50	0,85	0,90	0,75	0,75	0,65	0,75
TILES EcoS.	DUK	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1,0	0,95	0,90	0,90
50 mm	DUK	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1,0	0,90	0,90	0,90
31 kg/m ³	DUK	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95

Format och Material

TILES Ecosund® tillverkas i två standardformat. Absorbenten finns i 20, 40 och 50 mm tjocklek för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Produkten kan även kompletteras med bärverk.

Ytskikt

TILES Ecosund® levereras med en laminerad yta av akustikduk i vitt eller svart för en slät yta på innertak.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på akustikduk **3.** Önskas bärverk, kontakta oss för offert. **Exempel på artikelnummer:** A10141-902 är en 593x593x20 mm TILES Ecosund® med svart akustikduk.


TILES ECOSUND® FÖR BÄRVERK

Format	Art nr	Pris per kartong
593x593x20 mm	A10141-	
1193x593x20 mm	A10142-	
593x593x40 mm	A10143-	
1193x593x40 mm	A10144-	
593x593x50 mm	A10145-	
1193x593x50 mm	A10146-	

TILLVERKNING OCH PAKET

TILES Ecosund® Tillverkas i undermått (ex 593x593x20 mm) för att passa i bärverk och säljs i hela kartonger.

Format	Kvadratmeter	Antal
593x593x20 mm	12,96 kvm	36 st
1193x593x20 mm	12,96 kvm	18 st
593x593x40 mm	6,48 kvm	18 st
1193x593x40 mm	6,48 kvm	9 st
593x593x50 mm	5,04 kvm	14 st
1193x593x50 mm	5,04 kvm	7 st

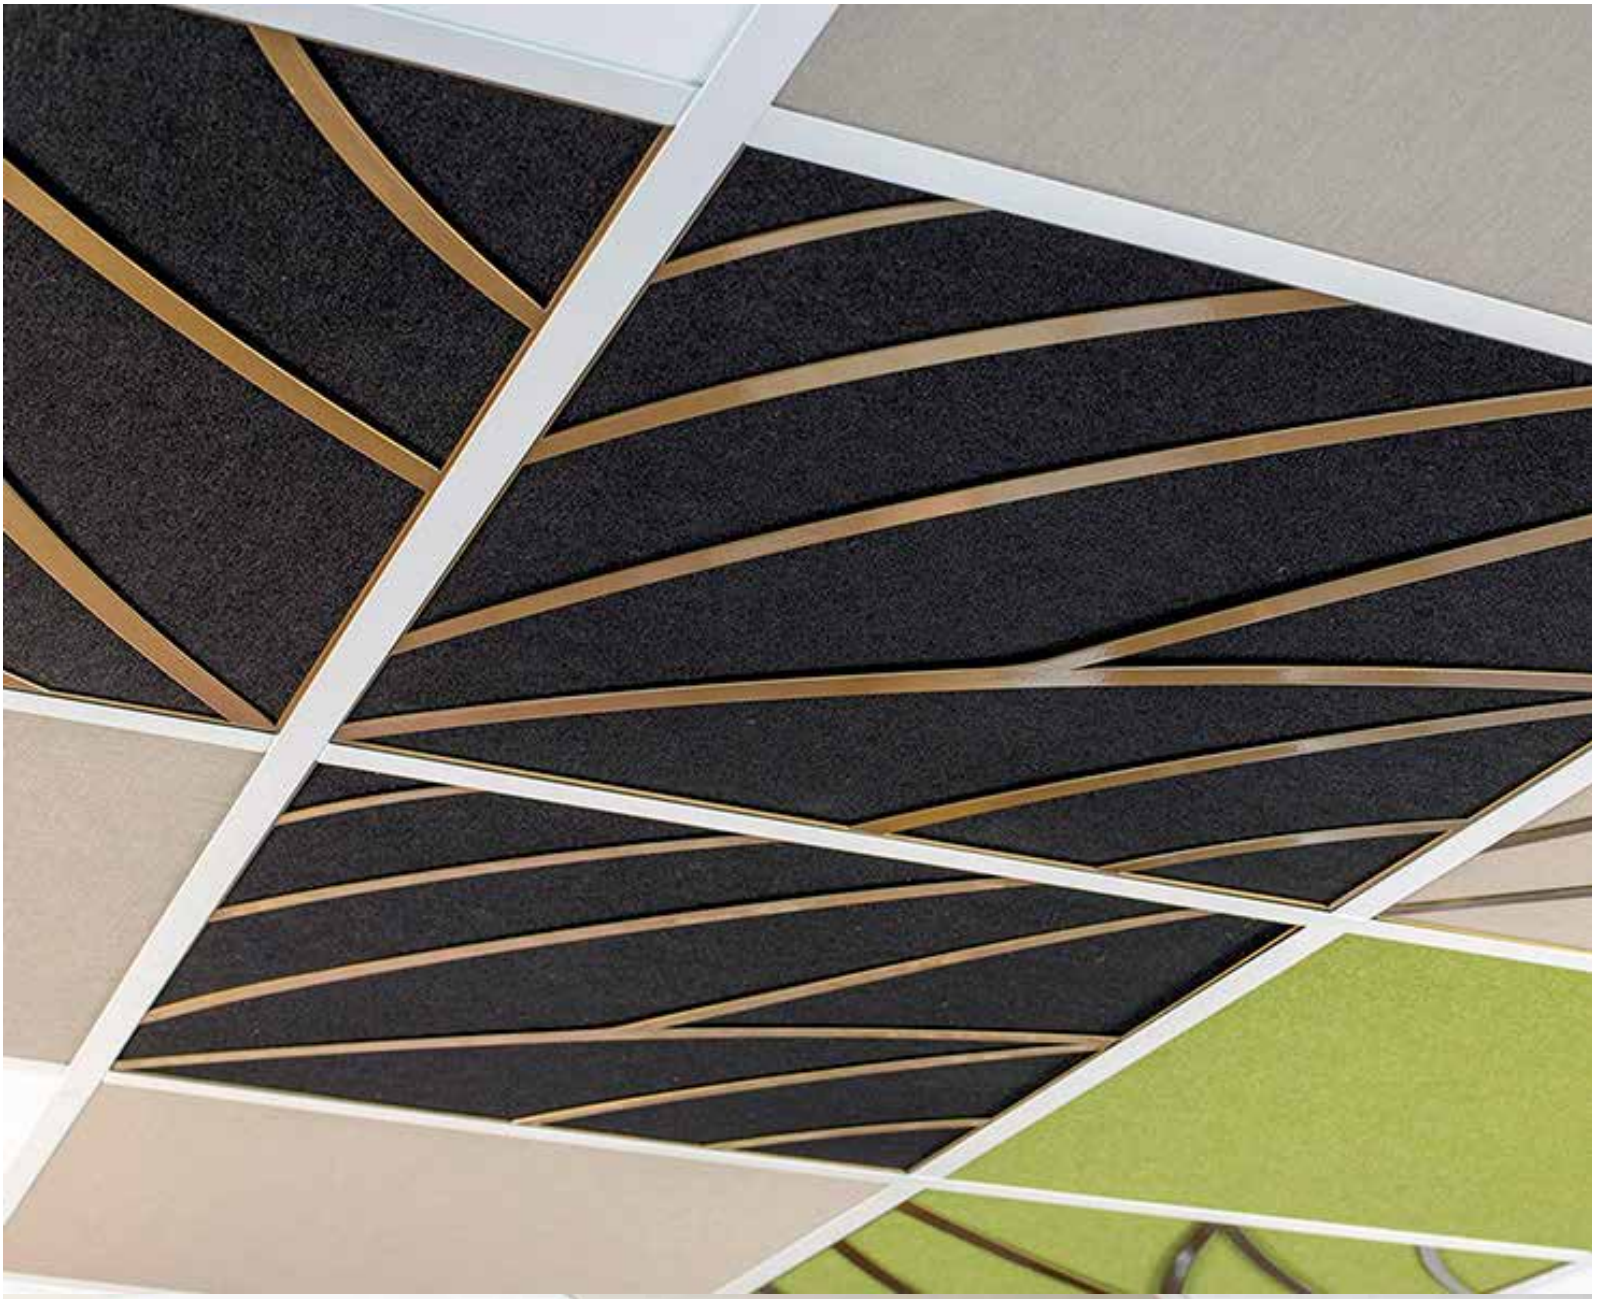

IN THE GRID NATURE

Ger dig ännu en designmöjlighet för ditt innertak.

Översikt

IN THE GRID NATURE med sitt organiska formspråk används på samma sätt som sin systerprodukt IN THE GRID i alla traditionella bärverk.

Kombineras med

För att matcha resten av rummets inredning kan TILES i alla våra utföranden användas i IN THE GRID NATURE: TILES klädd i Nova, Hush eller i vit, svart, grå eller brun Ecosund®, RAW Edition.

Format och Material

IN THE GRID NATURE tillverkas i standardformatet 593x593x4 mm för att passa bärverk. IN THE GRID NATURE finns i silver- och mässingsutförande. Monteras direkt i T-24 bärverk.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Önskas bärverk, kontakta oss för offert.

Exempel på artikelnummer: A644070-20 är en 595x595x10 mm, mässing

IN THE GRID NATURE

Format och utförande	Art nr	Pris
595x595x10 mm, mässing	A644070-20	
595x595x10 mm, silver	A644070-3	

Tiles klädda med Hush och Raw edition
för ett vackert intryck.



TILES Ecosund® Designed

Med TILES Ecosund® Designed utökas din möjlighet att harmonisera innertaket med övrig design. Produkten har samma goda miljö- och akustiska egenskaper som vanliga TILES.

Översikt

TILES Ecosund® Designed är en del av en hel familj med ljudabsorbenter för innertak klädda i tygerna Nova, Hush eller med en värm yta av kärnmaterialet Ecosund®. I familjen finns även designade bärverk, se IN THE GRID och OFF THE GRID för än större möjligheter till ett eget unikt uttryck. TILES Ecosund® Designed är tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Format och Material

TILES Ecosund® Designed tillverkas i ett standardformat 593x593 mm för att passa bärverk. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Produkten kan även kompletteras med tillhörande designade eller vanliga bärverk.

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TILES Ecosund® Designed. Ljudabsorbent för innertak tillverkad av Ecosund®. Montage i bärverk. Total tjocklek: 50 mm. Mått: 593x593 mm. Ytskikt: NOVA, Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TILES Ecosund® Designed ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

TILES Ecosund® Designed miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
TILES EcoS.	DUK	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1,0	0,95	0,90	0,90
50 mm	DUK	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1,0	0,90	0,90	0,90
31 kg	DUK	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95

Ytskikt NOVA


Välj bland sex olika kombinationer där vi valt ut tre unika färger till vit respektive svart Ecosund® för ett harmoniskt resultat. Varje enskild färg upplevs även olika beroende från vilken riktning du ser på plattan.

Ytskikt Hush

Ett annat textilval är Hush som finns i tio standardfärger, laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).

Ytskikt RAW Edition

TILES Ecosund® Designed kan även levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition).



Priser

Vid beställning: Kan endast användas i bärverk eller tillsammans med IN THE GRID. Färgkombinationerna är förbestämda i denna produkt. Textilien Nova kan endast användas till denna produkt. TILES med lampa kan inte beställas i 6-pack.

TILES ECOSUND® DESIGNED: NOVA

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, Nova 7788, svart Ecosund®	A10145-02-327	
593x593x50 mm, Nova 6865, svart Ecosund®	A10145-02-328	
593x593x50 mm, Nova 6790, svart Ecosund®	A10145-02-329	
593x593x50 mm, Nova 4945, vit Ecosund®	A10145-01-330	
593x593x50 mm, Nova 4844, vit Ecosund®	A10145-01-331	
593x593x50 mm, Nova 6650, vit Ecosund®	A10145-01-326	

TILES ECOSUND® DESIGNED: NOVA MED 1 LAMPA

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, Nova 7788, svart Ecosund®	A10145-02-327-1	
593x593x50 mm, Nova 6865, svart Ecosund®	A10145-02-328-1	
593x593x50 mm, Nova 6790, svart Ecosund®	A10145-02-329-1	
593x593x50 mm, Nova 4945, vit Ecosund®	A10145-01-330-1	
593x593x50 mm, Nova 4844, vit Ecosund®	A10145-01-331-1	
593x593x50 mm, Nova 6650, vit Ecosund®	A10145-01-326-1	

TILES ECOSUND® DESIGNED: NOVA, 6-PACK

Format och utförande, 6 pack	Art nr	Pris
593x593x50 mm, Nova 7788, svart Ecosund®	A10145-6-02-327-1	
593x593x50 mm, Nova 6865, svart Ecosund®	A10145-6-02-328-1	
593x593x50 mm, Nova 6790, svart Ecosund®	A10145-6-02-329-1	
593x593x50 mm, Nova 4945, vit Ecosund®	A10145-6-01-330-1	
593x593x50 mm, Nova 4844, vit Ecosund®	A10145-6-01-331-1	
593x593x50 mm, Nova 6650, vit Ecosund®	A10145-6-01-326-1	

Vid beställning: 1. Välj färg på kärnmaterial **2.** Välj eventuell textil (Hush).
Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10145-119 är en 593x593x50 mm TILES Ecosund® Designed med svart kärna av Ecosund® med rött tyg (Hush).

TILES ECOSUND® DESIGNED: HUSH/RAW EDITION

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, RAW Edition	A10145-01/02/03/04	
593x593x50 mm, Hush	A10145-	


TILES ECOSUND® DESIGNED: HUSH/RAW EDITION, 1 LAMPA

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, RAW Edition	A10145-01/02/03/04-1	
593x593x50 mm, Hush	A10145-1-	

TILES ECOSUND® DESIGNED: HUSH/RAW EDITION, 6-PACK

Format och utförande, 6 pack	Art nr	Pris
593x593x50 mm, RAW Edition	A10145-6-01/02/03/04	
593x593x50 mm, Hush	A10145-6-	



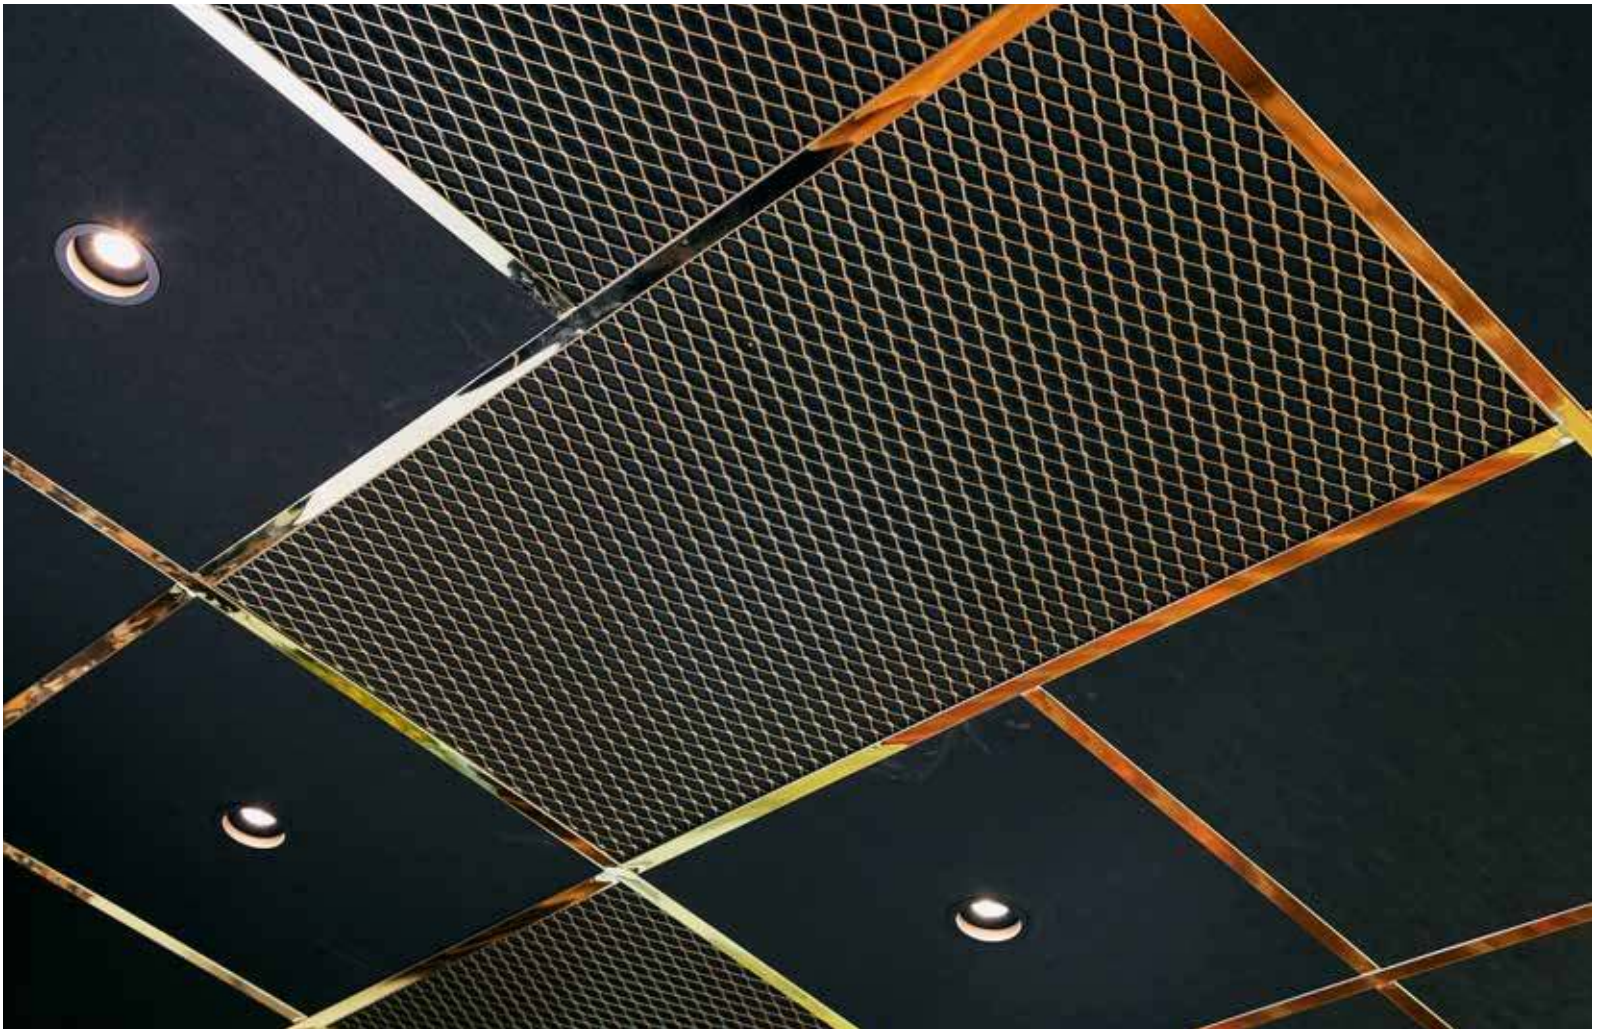

Med IN THE GRID och OFF THE GRID blir taket en inredningsdetalj i sin egen rätt.



IN THE GRID för bärverk

Med sitt mönster och otraditionella material ger IN THE GRID nya designmöjligheter för ditt innertak.

Översikt

IN THE GRID är ett dekorativt nätgaller i silver eller mässing som monteras direkt i bärverket och ger en lyxig touch i rummet. Finns i två storlekar och kan kombineras med en respektive två Tiles. För att matcha resten av rummets inredning kan TILES i alla våra utföranden användas i IN THE GRID: TILES klädd i Nova, Hush eller i vit, svart, grå eller brun Ecosund®, RAW Edition.



IN THE GRID finns i silver- och mässingsutförande.

Priser

Vid beställning: Viktig information: Monteras direkt i T-24 bärverk.

IN THE GRID

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x4 mm, Mässing	A10327-01	
593x593x4 mm, Silver	A10327-02	
1193x593x4 mm, Mässing	A10327-03	
1193x593x4 mm, Silver	A10327-04	

OFF THE GRID takhängt ljudabsorbent

Med den från innertaket nedpendlade OFF THE GRID ger du rummet ett extra designelement.

Översikt

Addera en iögonfallande detalj i rummet och pendla ner OFF THE GRID från taket. Lägg i TILES Ecosund® för en ljuddämpande effekt och kombinera med lampor och växtgirlander från vårt breda belysning- och växtsortiment. Trådgallret är tillverkat av 5 mm tjock stål, finns i silver och mässing och i två storlekar.



Bright



Silent pendant lamp



The Hut lamp



Ormbunke



Vinranka



Eucalyptus



Murgröna

Priser

Vid beställning: Kan monteras i vilket tak som helst. Clips behövs vid montering från bärverk, ingår ej. Växter Vinranka girland och Ormbunke girland rekommenderas ej till OFF THE GRID samtidigt som TILES eftersom absorberterna puttas upp av bladen.

OFF THE GRID

Format och utförande	Art nr	Pris
1200x600x50 mm, Mässing	A10328-01	
1200x600x50 mm, Silver	A10328-02	
1200x1800x50 mm, Mässing	A10328-03	
1200x1800x50 mm, Silver	A10328-04	


Till 1200x600 passar 2 st, TILES Ecosund®, RAW Edition. Till 1200x1800 passar 6 st, TILES Ecosund®, RAW Edition.

Upphängning med vajrar, 4 st, 2 m långa.

Fäste för uppfästning i innertaksskena, A642041-1 Vit, -2 Svart

TILLBEHÖR: LAMPOR & GIRLANGER

Lampa Bright	R99081
Lampa Silent pendant lamp	R99082
Lampa The Hut lamp	R99083
Girland, Ormbunke	R99091
Girland, Vinranka	R99092
Girland, Eucalyptus	R99093
Girland, Murgröna	R99094

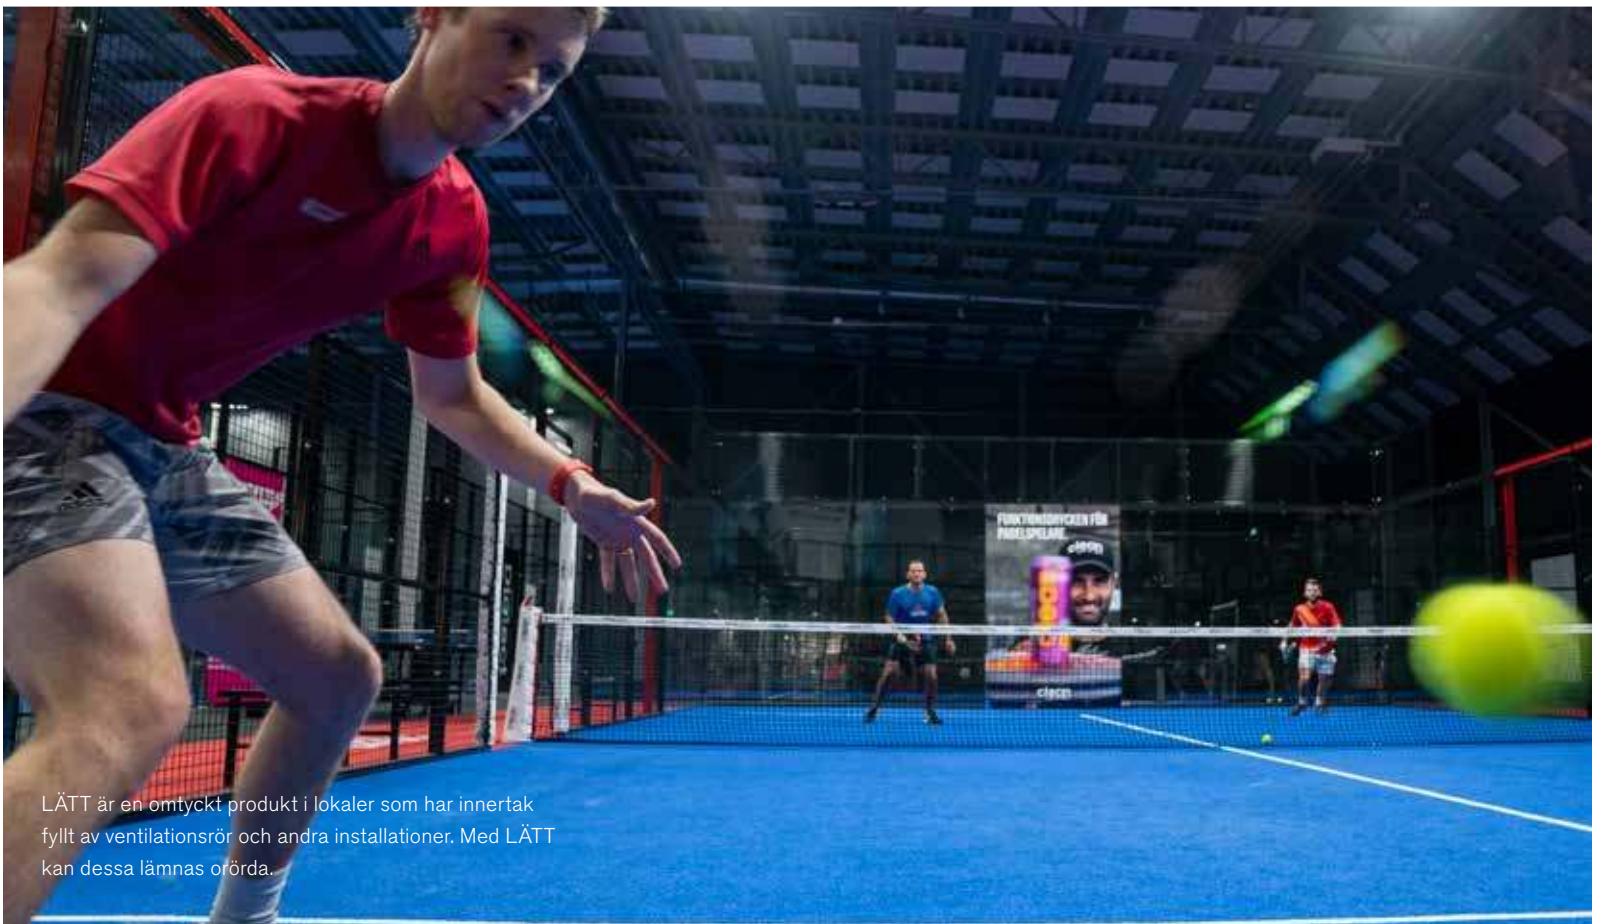

LÄTT är en omtyckt produkt i lokaler som har innertak fyllt av ventilationsrör och andra installationer. Med LÄTT kan dessa lämnas orörda.

LÄTT Bygelabsorbent

LÄTT förbättrar akustiken i lokaler utan att behöva ändra befintliga el- och vvs-installationer.

Översikt

LÄTT är en prisvärd lösning som monteras styckvis och därmed inte inkräktar på befintliga installationer såsom ventilationskanaler, elkablar, belysning eller larm. LÄTT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ytskikt

LÄTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Byglarna finns i två modeller, utan luftspalt som håller absorbenten dikt an mot taket, eller med luftspalt som lämnar 50 mm luft mellan absorbenten och taket. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Kärnmaterialet Ecosund®

Välj färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Byglar



Dikt bygel
vit



Luftspalt
bygel vit



Dikt bygel
svart



Luftspalt bygel
svart

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LÄTT Bygelabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av Ecosund®. Montage med byglar, dikt eller luftspalt. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x600 mm. Ytskikt: Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö standardytskikt uppfyller LÄTT ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

LÄTT monteras enkelt i sina två medföljande lackerade byglar med förstansade skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50 mm luftspalt bakom absorbenten.

Format och Material

LÄTT är tillverkad av vårt unika kärnmateriale Ecosund® och monteras dikt an eller med luftspalt. Absorbenterna är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på kärnmaterialet Ecosund® **3.** Välj färg på ev textil (Hush) **4.** Välj typ av bygel. **Exempel på artikelnummer:** A10092-04-R03313 är en 1200x900x50 mm LÄTT absorbent i brun Ecosund® med svart diktbygel.

LÄTT ECOSUND® RAW EDITION

Format	Art nr	Pris
1200x600x50 mm vit	A10091-01-	
1200x900x50 mm vit	A10092-01-	
1200x600x50 mm svart	A10091-02-	
1200x900x50 mm svart	A10092-02-	
1200x600x50 mm grå	A10091-03-	
1200x900x50 mm grå	A10092-03-	
1200x600x50 mm brun	A10091-04-	
1200x900x50 mm brun	A10092-04-	

LÄTT ECOSUND® HUSH

Format	Art nr	Pris
1200x600x50 mm, Hush	A10091-	
1200x900x50 mm, Hush	A10092-	


TILLBEHÖR

Bygel	Benämning	Pris per par
Bygel dikt 600 mm vit	R03301	
Bygel dikt 900 mm vit	R03303	
Bygel dikt 600 mm svart	R03311	
Bygel dikt 900 mm svart	R03313	
Bygel dikt 600 mm silver	R03321	
Bygel dikt 900 mm silver	R03323	
Bygel luftspalt 600 mm vit	R03331	
Bygel luftspalt 900 mm vit	R03334	
Bygel luftspalt 600 mm svart	R03312	
Bygel luftspalt 900 mm svart	R03315	
Bygel luftspalt 600 mm silver	R03322	
Bygel luftspalt 900 mm silver	R03324	

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
LÄTT		50 mm	0,00	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,95	1,0
		100	0,05	0,35	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

STARK har kraftiga galler runt absorbenten vilket gör att den klarar tuffare miljöer såsom bollträffar i en sporthall.

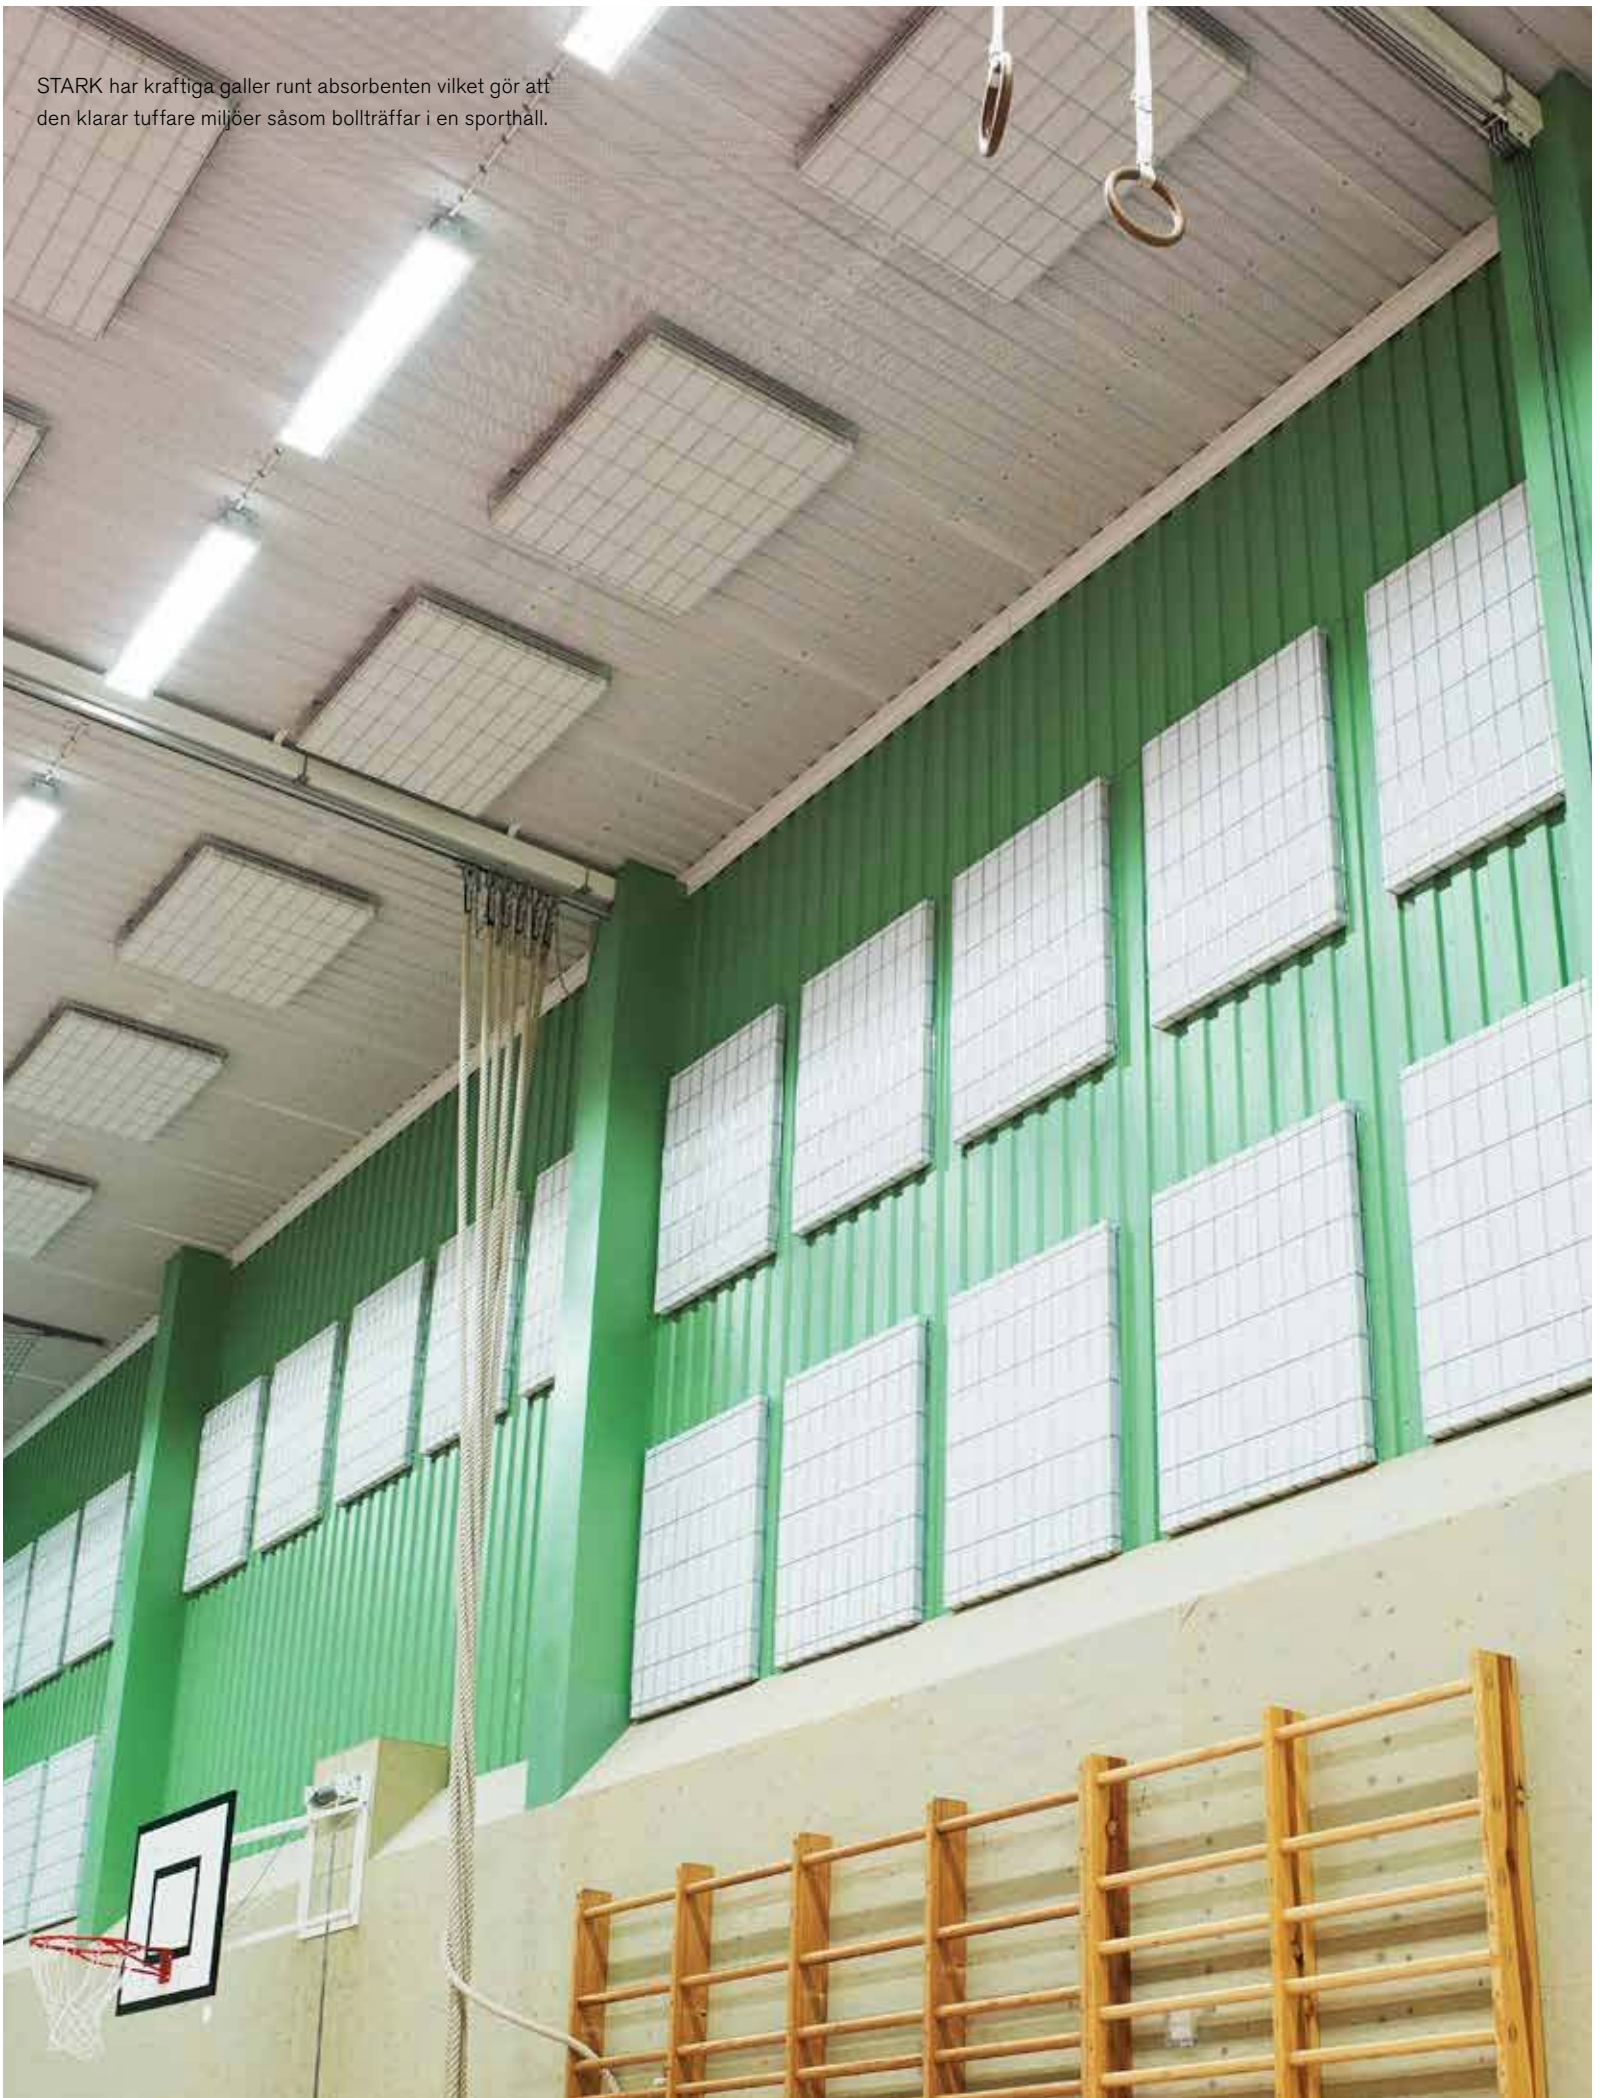

STARK Sportabsorbent

STARK förbättrar ljudabsorptionen och har ett stryktåligt trådgaller som skyddar mot bollträffar.

Översikt

STARK är byggd för tuffa och bullriga miljöer såsom sporthallar där bollträffar och tacklingar annars skulle skada ljudabsorbenterna. De kraftiga gallren håller absorbenten tryggt på plats. STARK är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ytskikt

Levereras som standard med blankförzinkat trådgaller och en olaminerad värmad slät yta av kärnmaterial Ecosund® i vit, svart, grå eller brun RAW Edition. STARK kan även tillverkas med ytskikt i textil, Hush (mot offert).

Trådgaller

STARK har två varianter av trådgaller som är anpassade för montage på vägg eller i tak. Väggvarianten håller absorbenten dikt mot väggen medan taggallret lämnar 50 mm luftspalt mot taket för bättre lågfrekvensabsorption.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial, sk RAW Edition.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö STARK Sportabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av Ecosund®. Montage med krokar i trådkorg. Total tjocklek: 50 mm. Format: 1200x900 mm. Ytskikt: Rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö standardytskikt uppfyller STARK ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

STARK kan monteras såväl på vägg som i tak. Ljudabsorbenten monteras i tak med fyra krokar i vilka trådkorgen låses fast. Kroken böjs in över tråden för fastmontering av trådkorgen. Vid montage på vägg finns fästen i trådgallrets hörn med förstansade hål för enkelt montage med skruv.

Format och Material

STARK tillverkas i ett standardformat med olika trådgaller för tak- eller väggmontage. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption och är tillverkad av vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

Ingående detaljer

Till STARK som monteras i taket ingår 4 krokar per absorbent för infästning. STARK som monteras på vägg har förstansade hål som man skruvar fast trådgallret med.

Priser

Vid beställning: 1. Välj vägg- eller takabsorbent. **2.** Välj färg på kärnmaterial Ecosund® **Exempel på artikelnummer:** A10132-04 är en 1200x900x50 mm STARK takabsorbent i brun Ecosund®.

ECOSUND®, RAW EDITION

Format	Art nr	Pris
1200x900x50 mm Vägg	A10131-	
1200x900x50 mm Tak	A10132-	

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Ecosund®	DUK	50 mm	0,00	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,95	1,0
50 mm	DUK	100	0,05	0,35	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



SHORELINE Takhängd ljudabsorbent

SHORELINE förbättrar akustiken och bryter av ljudutbredningen, används med fördel i öppna kontorslandskap.

Översikt

SHORELINE absorberar effektivt ljudvågor som breder ut sig i lokalen, samtidigt som den skapar en ombonad känsla i rummet. Genom sitt formspråk kan man skapa härliga mönster och den går även att anpassa då plattorna går att bygga vidare på i all oändlighet. Även andra projektunika former går att skapa.

Ytskikt

SHORELINE levereras med en slät yta av kärnmaterial Ecosund® (vit, svart, grå) eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens fram- och baksida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial vid val av RAW Edition.



Vit
01



Svart
02



Grå
03

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SHORELINE. Takhängd ljudabsorbent tillverkad i Ecosund®. Total tjocklek: 50 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SHORELINE de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

Shoreline monteras med tillhörande beslag som sticks in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Shoreline	Hush	650 mm	0,15	0,25	0,35	0,6	0,75	0,75	0,7	0,6

Format och Material

SHORELINE en takhängd vågformad absorbent som tillverkas i en tjocklek på 50 mm för god ljudabsorption. Monteras med tillhörande beslag som sticks in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

Priser

Vid beställning: **1.** Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush.
Exempel på artikelnummer: A10410-03-119 är en SHORELINE 2400x400-120x50mm av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush).

SHORELINE

Format 2400x400-120x50mm/ Säljes i 4-pack. Kan fås med olika Hush på sidorna. Dock 4-pack i samma färgställning.

	Art nr	Pris
SHORELINE RAW Vit 4-pack	A10410-01	
SHORELINE RAW Grå 4-pack	A10410-02	
SHORELINE RAW Svart 4-pack	A10410-03	
SHORELINE Hush+Hush Vit 4-pack	A10410-01-	
SHORELINE Hush+Hush Grå 4-pack	A10410-02-	
SHORELINE Hush+Hush Svart 4-pack	A10410-03-	
Infästning T-24 (ingår i 4-pack)	R03914	
Infästning Gipstak (ingår i 4-pack)	R03941	

SHORELINE kan genom sitt formspråk skapa härliga mönster och den går även att anpassa då plattorna går att bygga vidare på i all oändlighet.

Lekfulla HONEYSPACE delar enkelt av
i öppna landskap och skapar rum i rummet.



HONEY SPACE Vertikalhängande ljudabsorbent

HONEY SPACE förbättrar akustiken och minskar ljudutbredningen i öppna lokaler. Samtidigt som den skärmar av och skapar rum i rummet.

Översikt

HONEY SPACE avgränsar öppna utrymmen och skapar rum i rummet. Med sin 50mm tjocka absorberande kärna bidrar den till en behagligare och mer dämpad ljudmiljö. Som rumsavdelare kommer den ofta nära bullerkällan och kan tidigt absorbera de ljudvågor som uppstår.

Ytskikt

HONEY SPACE levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (grå), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens fram- och baksida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).

Kärnmateriale Ecosund®

Färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition.



Grå
03



Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö HONEY SPACE. Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad i Ecosund®. Montage: beslaget mellan absorberarna bygger 50mm. Total tjocklek: 50 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö's standardytskikt uppfyller HONEY SPACE de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

HONEY SPACE monteras med tillhörande beslag som bygger 50mm och sticks in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Honey Space DUK		650 mm	0,15	0,25	0,35	0,6	0,75	0,75	0,7	0,6

Format och Material

HONEY SPACE mått är 400x345x50 och beslaget mellan absorberarna bygger 50mm.

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmateriale av Ecosund® 3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush.

Exempel på artikelnummer: A10421-03 är en HONEY SPACE 400x345x50 mm av RAW + Hush.

HONEY SPACE

Format	Säljes styckvis	400x345x50 mm	Art nr	Pris
Honey Space RAW grå			A10421-03	
Honey Space Hush + Hush grå			A10422-03	
Infästning T-24 (ingår 1st/6 plattor)			R03914	
Infästning Tak (ingår 1st/6 plattor)			R03941	
Plattråd (ingår 8st/6 plattor)			R03942	
4mm tråd (ingår 17st/6 plattor)			R03943	



EFFEKT hindrar ljudutbredning. Kan användas som takabsorbent eller som rumsavdelare.

EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent

EFFEKT förbättrar akustiken och minskar ljudutbredningen i öppna lokaler och effektivt skärmar av.

Översikt

EFFEKT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Absorbenten används ofta för att skapa rum i rummet eller som bafflar i taket för att förhindra ljudutbredning. EFFEKT vertikalabsorbent monteras styckvis och stör ej befintliga installationer som ventilation och lampor vilket gör den än mer prisvärd då hantverkare inte behöver flytta redan monterade produkter.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmaterial helt synligt).



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Hängare

Välj färg på hängare och hängkrokar som fäster EFFEKT i tak.



Vit
01



Svart
02



Silver
03



Pärlguld
04



Brilliantblå
05



Olivgrön
06

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad i Ecosund®. Montage: Kan sammankopplas med trådbågar. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x300 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Materialet är brandklassat enligt B-s1,d0

MONTERING

EFFEKT Vertikalabsorbent monteras enkelt med trådbågar där absorbenten hänger vertikalt från taket. Trådbågar och infästning beställs separat.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Ecosund®	DUK	650 mm	0,15	0,25	0,35	0,6	0,75	0,75	0,7	0,6

Format och Material

EFFEKT tillverkas i tre standardformat och har en tjocklek på 50 mm för god ljudabsorption. Effekt hängs i trådbågar som kan fås i flera färger. Trådbågens/hängkrokens totala höjd är 370/670/970 mm.

Ytskikt

EFFEKT levereras med en slät yta av kärnmaterial Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens fram- och baksida. EFFEKT kan även fås med print. Fler färger av Hush kan fås mot offert. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på kärnmaterial **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10044-02-119 är en 1200x300x50 mm EFFEKT med svart kärna av Ecosund® med rött tyg (Hush). Trådbågar och infästning beställs separat.

RAK AVSKUREN KANT

Format	Art nr	Pris
1200x300x50 mm RAW Edition	A10041-	
1200x600x50 mm RAW Edition	A10042-	
1200x900x50 mm RAW Edition	A10043-	
1200x300x50 mm Hush	A10044-	
1200x600x50 mm Hush	A10045-	
1200x900x50 mm Hush	A10046-	
Andra färger av Hush		

TILLBEHÖR

Hängbågar:	Art nr	Pris/par
300 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10331-	
300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10331-	
600 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10332-	
600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10332-	
900 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10333-	
900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10333-	
Hängkrok: för öppningar när EFFEKT används som rumsavdelning.		
300 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10334-	
300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10334-	
600 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10335-	
600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10335-	
900 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10336-	
900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10336-	
Takpaket: innehåller S-krok, vinkelfäste för tak och clips för innertaksskena.		
Takpaket (vit 01, svart 02)	A10337-	



Över LOD kan även användas som avdelare i rum som på bild mellan gångpassage och arbetsplatser. Under LOD Akustisk lamellstav mot fönsterparti med olika kulörer av Opaq Colour.

LOD Akustisk lamellstav

LOD förbättrar akustiken samtidigt som man får en praktisk avskärmning med bibehållen öppenhet.

Översikt

LOD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. LOD används ofta för att skapa rum i rummet och skärma av men kan även användas som en inredningsdetalj vid fönsterpartier. LOD lamineras som standard med textil på fram- och baksida. LOD kan måttbeställas för att passa era lokalers behov.

Format och Material

LOD tillverkas enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och stavarnas höjd. Stavarna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND® och lamineras med textil på båda sidor. Lodstavens format är 50x50 mm och distans mellan dem är 40 mm. Stavarna sitter ihop i grupper om fem med en stabiliserande plåt. Skenans BXH är 45X25 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® som är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit
01



Svart
02



Grå
03

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LOD Akustisk lamellstav. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage i skena. Lamellhöjd: Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq eller Opaq Colour.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

LOD är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING

Skenan monteras i taket eller på väggen med de valda fästena. Stavarna hängs sedan i de befintliga galgarna i skenans underkant. Fäst den stabiliserande och grupperande plåten i stavarnas underkant och överkant.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Frequens Hz	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Absorptionsfaktor	0,1	0,35	0,75	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9

Ytskikt

LOD levereras som standard med Opaq/Opaq Colour. Ytskikten är valda för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av Ecosund® för att uppnå maximal ljudabsorption. Opaq fransar sig inte i den avskurna kanten. Observera att priser gäller för en färg per skena. Offert för fler färger. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Priser per löpmetr skena

Vid beställning: **1.** Ange skenans längd i mm **2.** Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg) **3.** Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell) **4.** Välj färg på kärnmaterial **5.** Välj tyg framsida **6.** välj tyg baksida.

YTSKIKT OPAQ PÅ 2 SIDOR

Lamellhöjd	Art nr	Pris/lpm skena
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

YTSKIKT. OPAQ COLOUR PÅ 2 SIDOR

Lamellhöjd	Art nr	Pris/lpm skena
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

YTSKIKT. OPAQ SIDA 1 + OPAQ COLOUR SIDA 2

Lamellhöjd	Art nr	Pris/lpm skena
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

TILLBEHÖR

Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)
Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)
Väggfäste
Takfäste standard



NYHET: Infästning för upphängning i toppen av stavarna är nu i metall vilket ger LOD ökad stadga och livslängd.



VERTIKAL Akustisk lamellgardin kan användas både som rumsavdelare eller mot fönsterpartier.



VERTIKAL Akustisk lamellgardin

VERTIKAL används ofta vid glaspartier eller mot andra hårda ytor.

Översikt

VERTIKAL är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Lamellgardinen är diskret och smälter naturligt in i rummets övriga design, något som kan accentueras med val av textil. VERTIKAL kan justeras i olika lägen så att partiet är helt stängt eller undanskjutet. Passar utmärkt där man vill ha reglerbar efterklangtid. Absorbenten lamineras på en eller två sidor – många vill ha en mörkläggningsida och en "framsida" i annan kulör. Går att måttanpassas för att passa lokalens höjd/bredd.

Format och Material

VERTIKAL tillverkas helt enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och lamellens höjd. De absorberande lamellerna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Lamellbredden är som standard 127 mm. Maximal lamellhöjd är 4000 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® som är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit
01



Svart
02



Grå
03

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö VERTIKAL Akustisk lamellgardin. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage i skena. Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq eller Opaq Colour.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

VERTIKAL är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING

Lamellerna monteras i medföljande skena som fästes i tak eller på vägg med valda fästen. I botten monteras en kedja mellan lamellernas bottenvikter.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Vinkel	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
90°	Standard	200+127	0,00	0,15	0,30	0,50	0,70	0,90	1,0	0,55
45°	Standard	200+90	0,05	0,15	0,40	0,70	0,85	0,95	1,0	0,70
stängd	Standard	200+20	0,00	0,25	0,60	0,95	0,90	1,0	1,0	0,90



NYHET: Infästning för upphängning i toppen av stavarna är nu i metall vilket ger VERTIKAL ökad stadga och livslängd.

Ytskikt

VERTIKAL levereras med minst en sida av tyget Opaq/Opaq Colour. Tyget är valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av Ecosund® för maximal ljudabsorption. Baksidan kan vara en olaminerad värmd yta med en slät finish av grundmaterialet. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Priser per löpmeter skena

Så här beställer du: **1.** Ange skenans längd i mm **2.** Välj parkering höger/vänster eller mittdelning **3.** Välj placering utav snören höger/vänster samt ange snörlängd i millimeter **4.** Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg) **5.** Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell) **6.** Välj färg på kärnmaterial **7.** Välj tyg framsida **8.** Välj ev. tyg eller värmd yta baksida. För andra mått eller frågor, kontakta oss.

YTSKIKT OPAQ

Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-		

YTSKIKT OPAQ COLOUR

Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-		

YTSKIKT OPAQ + OPAQ COLOUR

Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-	
1001-1500 mm	A10022-	
1501-2000 mm	A10023-	
2001-2500 mm	A10024-	
2501-3000 mm	A10025-	
3001-3500 mm	A10026-	
3501-4000 mm	A10027-	

TILLBEHÖR

Mittdelning

Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)

Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)

Väggfäste

Takfäste standard



Gardiner används vid fönsterpartier och fondväggar. Ger även en möjlighet till rumsavdelning och bidrar till att skapa en bättre akustik.



GARDINER

Gardiner skapar en ombonad känsla och kan användas som avdelare, mot fönsterparti eller för att skapa en estetisk lösning i tak. Gardiner kan även användas för att förbättra akustiken.

Gardinmodeller



Wave
lätthanterligt sken-system. Fungerar på alla textilier.



Veckband
Klassiskt lösning som passar många inredningar.



Panel
Flexibel och flyttbar. Fungerar på alla textilier.



Glidband
Mjuk veckning som är flexibel och flyttbar. Fungerar på alla textilier. Snabbmonterad.



Taklösningar
Dekorativ lösning för innertak som går att kombinera med ljudabsorbenter.



Upphängning
Skenor av aluminium för vägg eller tak, rak eller böjd.

Gardintyger Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.



Maris Delilight
Voile med olika grad av transparens. Ger ett bra ljusinsläpp samtidigt som den skyddar mot insyn.



Luma
Klassisk tätvävd kvalitet med linneutseende och svagt melerad effekt. Passar bra att kombinera med voile.



Finett/Dawn Dimout
Mörkläggande textil (Dimout), finns med olika strukturer.



Palette
Tygets skira kvalitet med vackert fall ger ett fint ljusgenomsläpp.



Blazer lite
Ull ger en rustik känsla med matt finish. Bra akustikegenskaper.



Contur
Vacker struktur, bred färgpalett, utmärkt att kombinera med tunnare textil som Palette och Maris Delilight

Format och Material

Gardiner och skenor för upphängning måttanpassas till dina lokaler. Flera av lösningarna använder skenor som kan monteras i såväl tak som på vägg och går att få i raka eller böjda former. Gardiner kombineras med fördel med olika typer av belysningar och andra ljudabsorbenter. Se sid 62 för samtliga textilier.

Textilier

Gardinens syfte och funktion avgör val av textil. Ska gardinen mörklägga eller skydda mot direkt soljus? Är det en rumsavdelare med transparent effekt som eftersöks? Vilken känsla i färg och material passar projektet?



Gardiner är ett enkelt sätt att hantera stora fönsterpartier som kan behöva åtgärdas dels pga akustik, dels för att öka eller minska ljusinsläpp.



De utskurna världsdelenarna träder fram och skapar tredimensionell känsla.



TELL-US Ljudabsorberande världskarta

Översikt

TELL-US har en 3D-känsla vilket skapar ett levande uttryck. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. TELL-US är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial Ecosund® som är synligt från sidan.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Ram



Lackerad ram
Annan färg
(offert)



Metallram Vit
NCS 0500
01



Metallram Svart
RAL 9005
02

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TELL-US Ljudabsorberande väggabsorbent med utskuren världskarta tillverkad av Ecosund®. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Mått: B. 1600 H. 1200. Specialmått finns. Klädd med Hush: ex. Hush 560 (60155). Råmaterial i vitt, svart, grått eller brunt. Ram finns i vitt och svart.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TELL-US ytskikt B-s1,d0.

Format och Material

TELL-US tillverkas som standard i två olika storlekar med ett antal olika ramar. TELL-US tillverkas av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Världsdelarna sticker upp ur haven och skapar en effektfull 3D-effekt.

Ytskikt

TELL-US levereras med en laminerad yta i valfria kulörer av Hush. Ytskiktet är valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten för att uppnå maximal ljudabsorption. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på Ecosund® **3.** Välj färg på ram **4.** Välj tyg (se sid 62) **5.** Välj längd på ev montageлист (se sid 63) **Exempel på artikelnummer:** A10071-02-02-119 är en 600x600x50 mm TELL-US och absorbent i svart kärnmaterial med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

TELL-US

Format	Art nr	Hush
1600x1200x50 mm	A10071-	
2400x1200x50 mm	A10072-	

TILLBEHÖR

Montageлист för dikt montage och montageлист 50 mm luftspalt se sid 63

MONTERING

TELL-US monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehöret montageлист för dikt montage eller med montageлист som ger 50 mm luftspalt.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Tell-Us	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

SOUND OFF Takabsorbent

Översikt

SOUND OFF takabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. Med LED-lampa bidrar SOUND OFF till en effektiv belysning i varje rum. SOUND OFF är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Format och Material

SOUND OFF tillverkas i olika standardformat i tre olika former: Cirkel, kvadrat och rektangel. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Ytskikt

SOUND OFF levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens undersida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).



Nedpendlade ljudabsorbenten SOUND OFF ger inredare möjlighet att definiera en yta i rummet, något som är särskilt effektivt med inbyggd belysning.

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SOUND OFF Tak. Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage: vajerupphängning. Total tjocklek: 50 mm. Format och utförande: Ex Ø800 mm cirkel med en lampa. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterial Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A125308-02-119 är en SOUND OFF Cirkel Ø 800x50 mm av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush).

SOUND OFF TAK CIRKEL UTAN LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125300-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125308-	Hush	
Ø 1100 mm	A125310-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125311-	Hush	
Ø 1400 mm	A125320-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125324-	Hush	

SOUND OFF TAK CIRKEL MED 1 ST LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125318-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125319-	Hush	
Ø 1100 mm	A125312-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125313-	Hush	
Ø 1400 mm	A125314-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125315-	Hush	

SOUND OFF TAK KVADRAT UTAN LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x600 mm	A125360-	RAW Edition	
600x600 mm	A125361-	Hush	
800x800 mm	A125362-	RAW Edition	
800x800 mm	A125364-	Hush	
1000x1000 mm	A125465-	RAW Edition	
1000x1000 mm	A125466-	Hush	

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SOUND OFF levereras med vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Se tillbehör för upphängningskrok för innertak och fäste för uppfästning i innertaksskena.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
50 mm	Hush	100	0,05	0,35	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

SOUND OFF TAK KVADRAT MED 1 ST LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x600 mm	A125350-	RAW Edition	
600x600 mm	A125351-	Hush	
800x800 mm	A125352-	RAW Edition	
800x800 mm	A125353-	Hush	
1000x1000 mm	A125354-	RAW Edition	
1000x1000 mm	A125355-	Hush	

SOUND OFF TAK REKTANGEL UTAN LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x800 mm	A125321-	RAW Edition	
600x800 mm	A125322-	Hush	
600x1000 mm	A125323-	RAW Edition	
600x1000 mm	A125325-	Hush	
600x1200 mm	A125326-	RAW Edition	
600x1200 mm	A125327-	Hush	
1000x1200 mm	A125328-	RAW Edition	
1000x1200 mm	A125329-	Hush	

SOUND OFF TAK REKTANGEL MED 1 ST LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x800 mm	A125368-	RAW Edition	
600x800 mm	A125369-	Hush	
600x1000 mm	A125370-	RAW Edition	
600x1000 mm	A125371-	Hush	
600x1200 mm	A125372-	RAW Edition	
600x1200 mm	A125373-	Hush	
1000x1200 mm	A125374-	RAW Edition	
1000x1200 mm	A125375-	Hush	

TILLBEHÖR

Vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Upphängningskrok för innertak ingår ej.

Fäste för uppfästning i innertaksskena, 642041-1 vit-2 svart



Cirkelformen som repeteras i olika storlekar skapar en kontrast mot allt fyrkantigt. Här klädd i textil, Hush.



SOUND OFF V äggabsorbent


SOUND OFF är en modulär väggabsorbent med paneler med eller utan textil.

Översikt

SOUND OFF väggabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. SOUND OFF är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterial Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

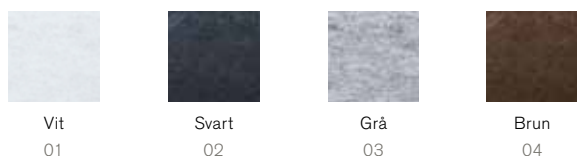

Format och Material

SOUND OFF tillverkas i olika standardformat i tre olika former: Cirkel, kvadrat och rektangel. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Ytskikt

SOUND OFF levereras med en slät yta av kärnmaterial Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SOUND OFF V ägg. Ljudabsorberande väggabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage: Velour och kardborre. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ø800/Ø1100/Ø1400 mm. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SOUND OFF levereras med en velourbaksida som fästes mot vägg med kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
50 mm	Hush	50	0,05	0,3	0,6	0,95	1,0	0,95	0,85	0,9

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A125385-02-119 är en SOUND OFF Cirkel Ø 800x50 mm av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush).

SOUND OFF V ÄGG CIRKEL

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125384-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125385-	Hush	
Ø 1100 mm	A125386-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125387-	Hush	
Ø 1400 mm	A125388-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125389-	Hush	

SOUND OFF V ÄGG REKTANGEL KVADRAT

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x600x40mm	A125404-	RAW Edition	
600x600x40mm	A125405-	Hush	
800x800x40mm	A125408-	RAW Edition	
800x800x40mm	A125409-	Hush	
1000x1000x40mm	A125412-	RAW Edition	
1000x1000x40mm	A125413-	Hush	
300x600x40mm	A125418-	RAW Edition	
300x600x40mm	A125419-	Hush	
300x1200x40mm	A125440-	RAW Edition	
300x1200x40mm	A125441-	Hush	
600x800x40mm	A125422-	RAW Edition	
600x800x40mm	A125423-	Hush	
600x1000x40mm	A125426-	RAW Edition	
600x1000x40mm	A125427-	Hush	
600x1200x40mm	A125430-	RAW Edition	
600x1200x40mm	A125431-	Hush	
1000x1200x40mm	A125434-	RAW Edition	
1000x1200x40mm	A125435-	Hush	
300x600x50mm	A125416-	RAW Edition	
300x600x50mm	A125417-	Hush	
300x1200x50mm	A125438-	RAW Edition	
300x1200x50mm	A125439-	Hush	

TILLBEHÖR

50 mm väggdistanser för SOUND OFF V äggabsorbent.
4 st distanser ingår i paket. Skruv för vägg ingår. Art nr: A642057



SOUND OFF CLOUD Takabsorbent

SOUND OFF CLOUD är en modulär takabsorbent med paneler med eller utan textil.

Översikt

SOUND OFF CLOUD takabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. SOUND OFF CLOUD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Skapa ett dynamiskt intryck genom att hänga molnen i olika långa vajrar. För en 2-i-1-lösning av ljudabsorption och belysning kan varianten med en eller tre LED-lampor väljas.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit 01 Svart 02 Grå 03 Brun 04

Format och Material

SOUND OFF CLOUD tillverkas i olika molnformer i olika storlekar. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Ytskikt

SOUND OFF CLOUD levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition) eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SOUND OFF CLOUD. Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage: vajrupphängning. Total tjocklek: 50 mm. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun. Format: Ø800/Ø1100/Ø1400 mm med eller utan lampor.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SOUND OFF levereras med vajrupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Se tillbehör för upphängningskrok för innertak och fäste för uppfästning i innertaksskena.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
50 mm	Hush	100	0,05	0,35	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A125101-02-119 är en SOUND OFF Cloud Ø 800x50 mm av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush).

SOUND OFF CLOUD UTAN LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125100-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125101-	Hush	
Ø 1100 mm	A125106-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125107-	Hush	
Ø 1400 mm	A125112-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125113-	Hush	

SOUND OFF CLOUD MED 1 LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125102-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125103-	Hush	
Ø 1100 mm	A125108-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125109-	Hush	
Ø 1400 mm	A125114-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125115-	Hush	

SOUND OFF CLOUD MED 3 LAMPOR

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125104-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125105-	Hush	
Ø 1100 mm	A125110-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125111-	Hush	
Ø 1400 mm	A125116-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125117-	Hush	

TILLBEHÖR

Vajrupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Upphängningskrok för innertak ingår ej. Fäste för uppfästning i innertaksskena, 642041-1 vit -2 svart



Över Paneler av NIVÅ Tak som passar bärverk T-24 (600x600 mm). Här i vitt kärnmaterial och tyget Hush. **Under** De modulära panelerna kan användas kreativt. Här en TV-skärm inbäddad i NIVÅ med olika ytskikt i grå RAW Edition och med textilen Hush.

NIVÅ Ljudabsorberande vägg- och takpaneler

NIVÅ förbättrar akustiken och bidrar till ett eget uttryck med sitt särskilda formspråk. Panelerna kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil.

Översikt

NIVÅ är en unik 3-dimensionell modulär ljudabsorbent som kan monteras både i tak och på vägg. Genom att absorbenten kan monteras i 360° har du stora möjligheter att skapa ett eget uttryck. NIVÅ är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö NIVÅ. Ljudabsorberande vägg- och takabsorbent. Kärnmaterial Ecosund®. Kanten vit, svart, grå eller brun. Montage: Velourklädd baksida och kardborreband. Total tjocklek: 30-90 mm. Format: 593x593 mm

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

NIVÅ är testad av SP enligt SS-EN ISO 11925-2.

MONTERING

NIVÅ vägg levereras med en velourbaksida som fästs mot vägg med kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg. NIVÅ tak kan enbart monteras i bärverk.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Frekvens Hz	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Absorptionsfaktor	0,10	0,35	0,65	0,85	0,80	0,85	0,90	0,85



Format och Material


NIVÅ tillverkas med yttermått 593x593 mm i två versioner anpassade för vägg samt för innertak i bärverk (kant A). Absorbentens tjocklek varierar över ytan från 30-80 mm i utskurna rektangulära och kvadratiska mönster. NIVÅ är tillverkat av vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

Ytskikt

NIVÅ levereras med en slät yta av kärnmaterial Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på Ecosund® som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmaterial helt synligt).



Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10102-02-119 är en NIVÅ vägg av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush).

NIVÅ VÄGG

Format	Art nr	Pris
593x593 mm RAW Edition	A10101-	
593x593 mm Hush	A10102-	
Andra färger av Hush		

NIVÅ TAK (FÖR BÄRVERK)

Format	Art nr	Pris
593x593 mm RAW Edition	A10103-	
593x593 mm Hush	A10104-	
Andra färger av Hush		

Med WOODSTOCK kan lokaler i moderna material ges en naturlig känsla. Ljudabsorbenten köps som ett paket av tolv "trästockar" i olika höjd och storlek.



WOODSTOCK Väggabsorbenter

Plocka in naturen hos dig med ett paket av ljudabsorbenter gjorda av miljövänlig Ecosund®.

Översikt

WOODSTOCK består av ett paket med tolv cirklar tryckta med bilder på trädstammars åldersringar i olika tjocklekar. WOODSTOCK är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på Ecosund® som är synligt från sidan (stockarnas bark).



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö WOODSTOCK. Ljudabsorberande väggabsorbent med tryckt motiv av timmer tillverkad av Ecosund®. Man väljer kärnmaterial i rå, vitt eller svart. Total tjocklek: 20/40/50 mm. Montage: Velour och kardborre. Paket om 12 st med följande mått: 4 st Ø250x50 mm || 4 st Ø300x40 mm || 4 st Ø350x20 mm.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller WOODSTOCK de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

WOODSTOCK. Vägghängning med kardborre ingår.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
WOODSTOCK	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90

Format och Material

WOODSTOCK levereras som olika grupper med olika storlek och tjocklek. För att skapa ett dynamiskt mönster trycks varje storleksgrupp med ett eget print. WOODSTOCK tillverkas av vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

Ytskikt

WOODSTOCK levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira CS.

Priser

Vid beställning: 1. Välj färg på kärnmaterial **Exempel på artikelnummer:** A121212-2 är ett paket med 12 stockar med svart Ecosund®.

WOODSTOCK

Art nr

A121212-1, vit
A121212-2, svart
A121212-3, grå
A121212-4, brun

Pris

OM PAKETET

Varje paket inkluderar totalt 12 cirklar:

4 st Ø250x50 mm
4 st Ø300x40 mm
4 st Ø350x20 mm

Paneler av HONEY på vägg i kontorsmiljö. Väggsorbenterna är här dels i RAW Edition, dels med laminerad textil i tyget Hush. Den rakt avskurna kanten gör kärnmaterialet synligt från sidan vilket ger en visuell effekt.



HONEY Väggsabsorbent

HONEY är en lekfull och modulär väggsabsorbent med paneler som kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil.

Översikt

HONEY är en lekfull och modulär väggsabsorbent med paneler som kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil. HONEY har ett 3-dimensionellt uttryckt tack vare absorbenternas olika tjocklekar. HONEY är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö HONEY. Ljudabsorberande väggsabsorbent. Kärnmateriale Ecosund®. Kanten blir svart, vit, grå eller brun. Montage: Velourklädd baksida och kardborre. Tjocklek: 20/40/50 mm. Format: Ø 600x520. Ytskikt: Rå/Hush.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller HONEY ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

HONEY levereras med en velourbaksida som fästes mot vägg med kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg.


AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
20 mm	Hush	100	0,0	0,1	0,3	0,45	0,8	0,95	0,85	0,5
40 mm	Hush	100	0,05	0,25	0,5	0,9	1,0	0,80	0,60	0,75
50 mm	Hush	100	0,05	0,25	0,6	0,9	1,0	0,95	0,90	0,9



Format och Material

HONEY tillverkas i tre tjocklekar – 20 mm, 40 mm och 50 mm. Alla absorbenter har god ljudabsorption för att förbättra akustiken i rummet. HONEY tillverkas med rak kant för jämna hörn och velourbaksida för enkelt montage med kardborreband. Kärnan består av vårt unika material Ecosund®.




Ytskikt

HONEY levereras med en slät yta av kärnmaterial Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 62).

Kärnmateriale Ecosund®

Välj färg på Ecosund® som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmaterial helt synligt).

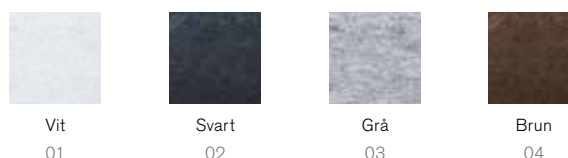

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande 2. Välj färg på kärnmateriale av Ecosund® 3. Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10244-02-119 är en HONEY Ø 600x520x20 mm av Svart Ecosund® klädd med tyg (röd Hush).

HONEY

Format	Art nr	Pris
Ø 600x520x20 mm RAW Edition	A10241-	
Ø 600x520x40 mm RAW Edition	A10242-	
Ø 600x520x50 mm RAW Edition	A10243-	
Ø 600x520x20 mm Hush	A10244-	
Ø 600x520x40 mm Hush	A10245-	
Ø 600x520x50 mm Hush	A10246-	

HONEY från Akustikmiljö är en ljudabsorbent som lämpar sig för fondväggar och där enheterna kan kläs med flera färger för en ton i ton-effekt.



Över STORPRINT hos Hede Padel Center
Kombinerar möjligheten att skapa ett
behagligare ljud samtidigt som det enkelt
och naturligt blir en perfekt sponsoryta.
Under Bråvallas matsal fick en lugnare
och mer harmonisk atmosfär.



STORPRINT Akustik

När du vill inreda med större dukar utan skarv i eget format. Använd egna foton och illustrationer.

Översikt

Med STORPRINT kan du trycka nästan vilken storlek du vill. Skapa din egen design med eget val av foton, collage eller illustrationer. STORPRINT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. STORPRINT har inga skarvar utan trycks i ett stycke. En fördel är att om man vill byta bilden i framtiden, så behövs endast nytt printat tyg köpas in – aluminiumram och Ecosund® ljudabsorbenter sitter kvar.

Format och Material

STORPRINT tillverkas i eget valt format i längder upp till 3x50 meter utan skarv. Alla absorbenter är 40 mm tjocka för god ljudabsorption. För specialprojekt med större format, kontakta oss.

Ytskikt

STORPRINT levereras med fotomotiv tryckt på ett polyestermaterial. Vi rekommenderar minst 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Bilder

Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv.

Ram



Aluminium

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö STORPRINT Akustik. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage: Kardborre och skruv. Total tjocklek: 40 mm. Format: Ange bredd och höjd i mm. Ram: Aluminiumprofiler Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller STORPRINT B-s1,d0.

MONTERING

STORPRINT levereras i delar. Aluminiumprofilerna som utgör ram monteras i räta vinklar på vägg och ljudabsorbenten fästs med kardborre direkt mot den bakomliggande väggen. Den tryckta duken späns över absorbenten och den påsydda gummlisten förs in i aluminiumprofilens spår, vilket håller duken på plats.

AKUSTISKA EGENSKAPER


Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Print	Trevira	40	0,05	0,25	0,50	0,9	1,0	0,8	0,6	0,75



Matsalen på Vrinnevis förskola är ett exempel på STORPRINT där man med den effektiva ljudabsorbenten skapat ett behagligare ljud samtidigt som printmotiven skapar en visuell trevnad.



STORPRINT kan användas för sponsorer. För idrottsklubben blir lösningen kostnadsneutral då sponsorerna tar delar av kostnaden. Vid byte av sponsor printas endast nytt tyg till en bråkdel av kostnaden.

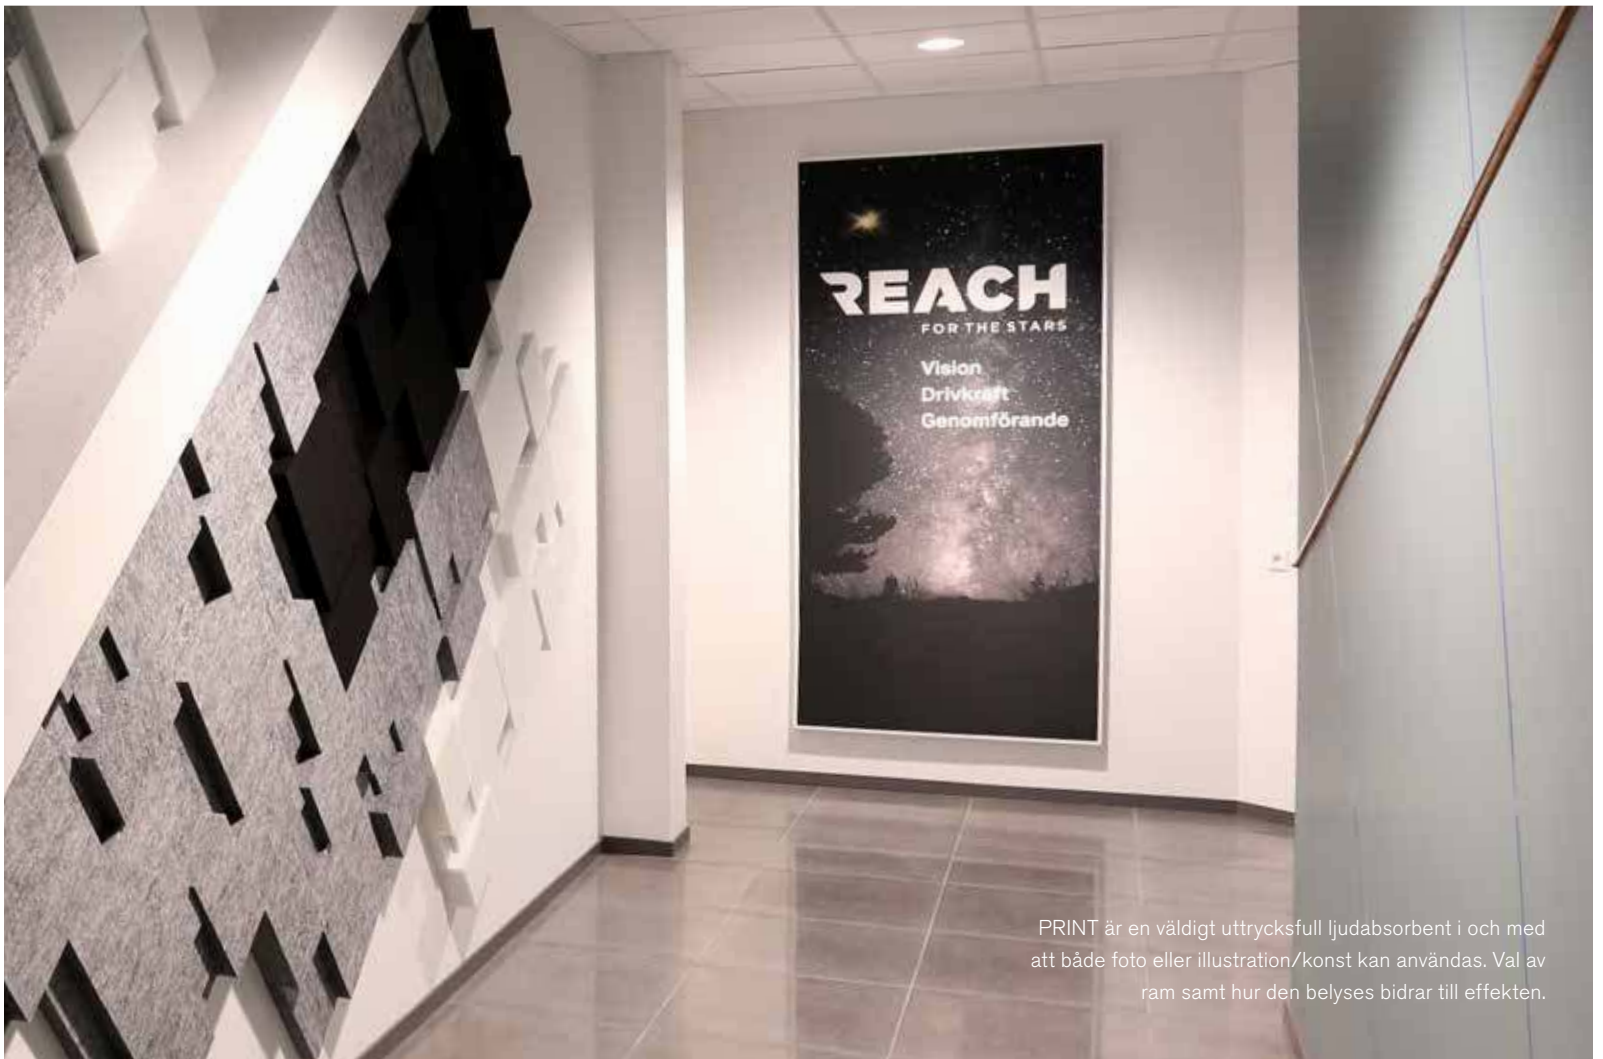

PRINT är en väldigt uttrycksfull ljudabsorbent i och med att både foto eller illustration/konst kan användas. Val av ram samt hur den belyses bidrar till effekten.

PRINT Ljudabsorberande tavla

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank.

Översikt

Skapa din egen design med eget val av foton, collage eller illustrationer. Om du vill hjälper vi dig med ett motiv. PRINT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Tavlor av PRINT jobbar effektivt med tidiga ljudreflexer på väggytor i huvudhöjd vilket fångar mänskligt tal. PRINT erbjuds med olika typer av ramar för att matcha övrig design.

Format och Material

PRINT tillverkas i sex standardformat men man kan även välja ett eget format. Alla absorberer är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Ytskikt

PRINT levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira CS. Trycktekniken klarar ända upp till 700 dpi. Vi rekommenderar ett minimum om 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® som är synligt från sidan vid rak avskuren kant. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på ljusa bilder.



Vit
01



Svart
02



Grå
03

Ram



Lackerad ram
Annan färg
(offert)



Metallram Vit
NCS 0500
01



Metallram Svart
RAL 9005
02



Dold
metallram



Rak avskuren
kant
(utan ram)

Bilder

Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv. Vi har även en serie, Nordic Art Signature Series, med utvalda konstnärer. Verken levereras tryckta på våra ljudabsorberande tavlor. Läs mer på akustikmiljo.se

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö PRINT Ljudabsorberande tavla. Ljudabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Ram: Ex Metallram svart. Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller PRINT B-s1,d0.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj bild 4. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) **Exempel på artikelnummer:** A10111-02-02 är en [600x600x50 mm PRINT](#) med [lackerad svart ram](#) med valfri bild (foto/illustration).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-02-	
1200x600x50 mm	A10112-02-	
1200x900x50 mm	A10113-02-	
1200x1200x50 mm	A10114-02-	
1600x1200x50 mm	A10115-02-	
2400x1200x50 mm	A10116-02-	

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj bild 3. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) **Exempel på artikelnummer:** A10111-03 är en [600x600x50 mm PRINT](#) med [tygomvik och dold ram](#) med valfri bild (foto/illustration).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-03	
1200x600x50 mm	A10112-03	
1200x900x50 mm	A10113-03	
1200x1200x50 mm	A10114-03	
1600x1200x50 mm	A10115-03	
2400x1200x50 mm	A10116-03	

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® 3. Välj bild **Exempel på artikelnummer:** A10111-04-02 är en [600x600x50 mm PRINT](#) med [rak avskuren kant](#) av [svart kärnmaterial](#) med valfri bild (foto/illustration).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRN MATERIAL SYNLIGT)

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-04-	
1200x600x50 mm	A10112-04-	
1200x900x50 mm	A10113-04-	
1200x1200x50 mm	A10114-04-	

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 63

MONTERING

PRINT monteras enkelt genom att hängas upp på 2 alt 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alt med tillbehöret montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour och kardborre för enkelt montage.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Print	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

SINGLE Tyginklädd ljudabsorbent

SINGLE förbättrar akustiken samtidigt som man får en vacker textil yta.

Översikt

SINGLE är den tyginklädda väggabsorbenten som även går att använda i bärverk (tak). Välj bland flera leverantörer av både enfärgade och mönstrade tyger för att passa övriga designval i din miljö. Välj SINGLE med ram eller med textile med omvik, alternativt rakt avskuren kant där kärnämnet är synligt. SINGLE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Format och Material

SINGLE tillverkas i sex standardformat från 600x600 mm till 1200x2400 mm. Ni kan också välja ett eget mått. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

SINGLE klädda med tyg livar upp alla ljudabsorbenter och gör det möjligt att matcha dem med övrig inredning.



Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterialiet vid val av absorberande med rak avskuren kant där kärnmaterial Ecosund® är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

Ramar



Kant A
(utan ram)



Lackerad ram
Annan färg (offert)



Metallram Vit
NCS 0500
01



Metallram Svart
RAL 9005
02



Dold
metallram



Rak avskuren
kant (utan ram)

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 63

Priser

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj tyg Exempel på artikelnummer: A10121-01-119 är en 593x593x50 mm SINGLE med Kant A för bärverk klädd med tyg (röd Hush).

TYP: KANT A (FÖR BÄRVERK)

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
593x593x50 mm	A10121-01-			
1193x593x50 mm	A10122-01-			
1193x893x50 mm	A10123-01-			
1193x1193x50 mm	A10124-01-			
1593x1193x50 mm	A10125-01-			
2393x1193x50 mm	A10126-01-			

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj tyg 4. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) Exempel på artikelnummer: A10121-02-02-119 är en 600x600x50 mm SINGLE med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10121-02-			
1200x600x50 mm	A10122-02-			
1200x900x50 mm	A10123-02-			
1200x1200x50 mm	A10124-02-			
1600x1200x50 mm	A10125-02-			
2400x1200x50 mm	A10126-02-			

Ytskikt

SINGLE levereras med någon av våra standardtextilier eller med ert val av tyg från en annan leverantör. Våra standardtextilier akustikduk, Hush, Blazer Lite är valda för dess goda egenskaper att släppa igenom ljud till ljudabsorbenten för att uppnå maximal ljudabsorption. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SINGLE Tyginklädd ljudabsorbent. Absorberande för väggmontage. Kärnmaterial Ecosund®. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 593x593 mm. Klädd med: Akustikduk, Hush eller Blazer Lite.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SINGLE ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SINGLE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehören montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour för enkelt montage med kardborre.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
SINGLE	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj tyg 3. Välj längd på ev montagelist (se sid 63) Exempel på artikelnummer: A10121-03-119 är en 600x600x50 mm SINGLE med tygomvik på dold metallram klädd med tyg (röd Hush).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10121-03-			
1200x600x50 mm	A10122-03-			
1200x900x50 mm	A10123-03-			
1200x1200x50 mm	A10124-03-			
1600x1200x50 mm	A10125-03-			
2400x1200x50 mm	A10126-03-			

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på kärnmaterial 3. Välj tyg Exempel på artikelnummer: A10121-04-02-119 är en 600x600x50 mm SINGLE med rak avskuren kant i svart kärnmaterial klädd med tyg (röd Hush).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRN MATERIAL SYNLIGT)

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10121-04-			
1200x600x50 mm	A10122-04-			
1200x900x50 mm	A10123-04-			
1200x1200x50 mm	A10124-04-			
1600x1200x50 mm	A10125-04-			



COLLAGE förenar de två funktionerna ljudmiljö och anslagstavla på ett estetiskt och praktiskt sätt.

COLLAGE Ljudabsorberande anslagstavla

COLLAGE är anslagstavlan som förbättrar akustiken.

Översikt

COLLAGE lämpar sig väl i skol- och kontorsmiljöer där man behöver kunna överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. COLLAGE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ytskikt

COLLAGE levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, Blazer Lite. Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper med nålar utan att lämna märken. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Ramar



Lackerad ram
Annan färg
(offert)



Metallram Vit
NCS 0500
01



Metallram Svart
RAL 9005
02

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö COLLAGE. Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. Kärnmaterial Ecosund®. Nålningsbar. Ram finns i vitt och svart, beställs separat. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Klädd med: Hush eller Akustikduk (enda alternativen)

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller COLLAGE de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

COLLAGE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehöret montageлист för dikt montage eller med montageлист som ger 50 mm luftspalt.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Collage	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

Format och Material

COLLAGE tillverkas i sex standardformat (se SINGLE för andra format). Alla absorberer är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på ram **3.** Välj tyg (se sid 62) **4.** Välj längd på ev montageлист (se sid 63) **Exempel på artikelnummer:** A10051-02-119 är en 600x600x50 mm COLLAGE med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

COLLAGE

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10051-			
1200x600x50 mm	A10052-			
1200x900x50 mm	A10053-			
1200x1200x50 mm	A10054-			
1600x1200x50 mm	A10055-			
2400x1200x50 mm	A10056-			

TILLBEHÖR

Montageлист för dikt montage och montageлист 50 mm luftspalt se sid 63



COLLAGE är en uppskattad produkt både i skolor och på kontor.



STORYBOARD, här i svartlackerad metallram klädd Blazer Lite.

STORYBOARD Ljudabsorberande anslagstavla

STORYBOARD är anslagstavlan för dina dokument. Fäst dokumenten med nålar, metallist eller med magneter.

Översikt

STORYBOARD lämpar sig väl i kontors- och ateljémiljöer där man behöver kunna överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenterna är effektiv mot tidiga reflexer på väggytter i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. STORYBOARD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ramar



Lackerad ram
Annan färg
(offert)



Metallram Vit
NCS 0500
01



Metallram Svart
RAL 9005
02

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö STORYBOARD Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. Kärnmaterial Ecosund®. Nålningsbar. Ram finns i vitt och svart, beställs separat. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1600x1200 mm. Klädd med: Hush eller Akustikduk (enda alternativen).

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljöes standardytskikt uppfyller STORYBOARD ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

STORYBOARD monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med montageлист för dikt montage.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
Storyboard	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90

Format och Material

STORYBOARD tillverkas i tre standardformat. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. STORYBOARD kan anpassas till andra format eller annat mellanrum mellan metallisterna. Konstruktionsmättet är 55 mm i tjocklek med ram och lister.

Ytskikt

STORYBOARD levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, Blazer Lite. Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper med nålar utan att lämna märken. Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på ram 3. Välj tyg (se sid 62) 4. Välj längd på ev montageлист (se sid 63) Exempel på artikelnummer: A10221-02-119 är en 1600x1200x50 mm STORYBOARD med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush). Observera: Ange antal lister vid avvikande önskemål. C/C-avstånd är som standard cirka 300 mm.

STORYBOARD

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
1600x1200x50 mm	A10221-			
2400x1200x50 mm	A10222-			

TILLBEHÖR

Montageлист för dikt montage


se sid 63



STORYBOARD med sina lister av metall är särskild populär bland yrkesgrupper som har stort behov av att fästa dokument i ordning.



3D är en ljudabsorbent
med fria former.

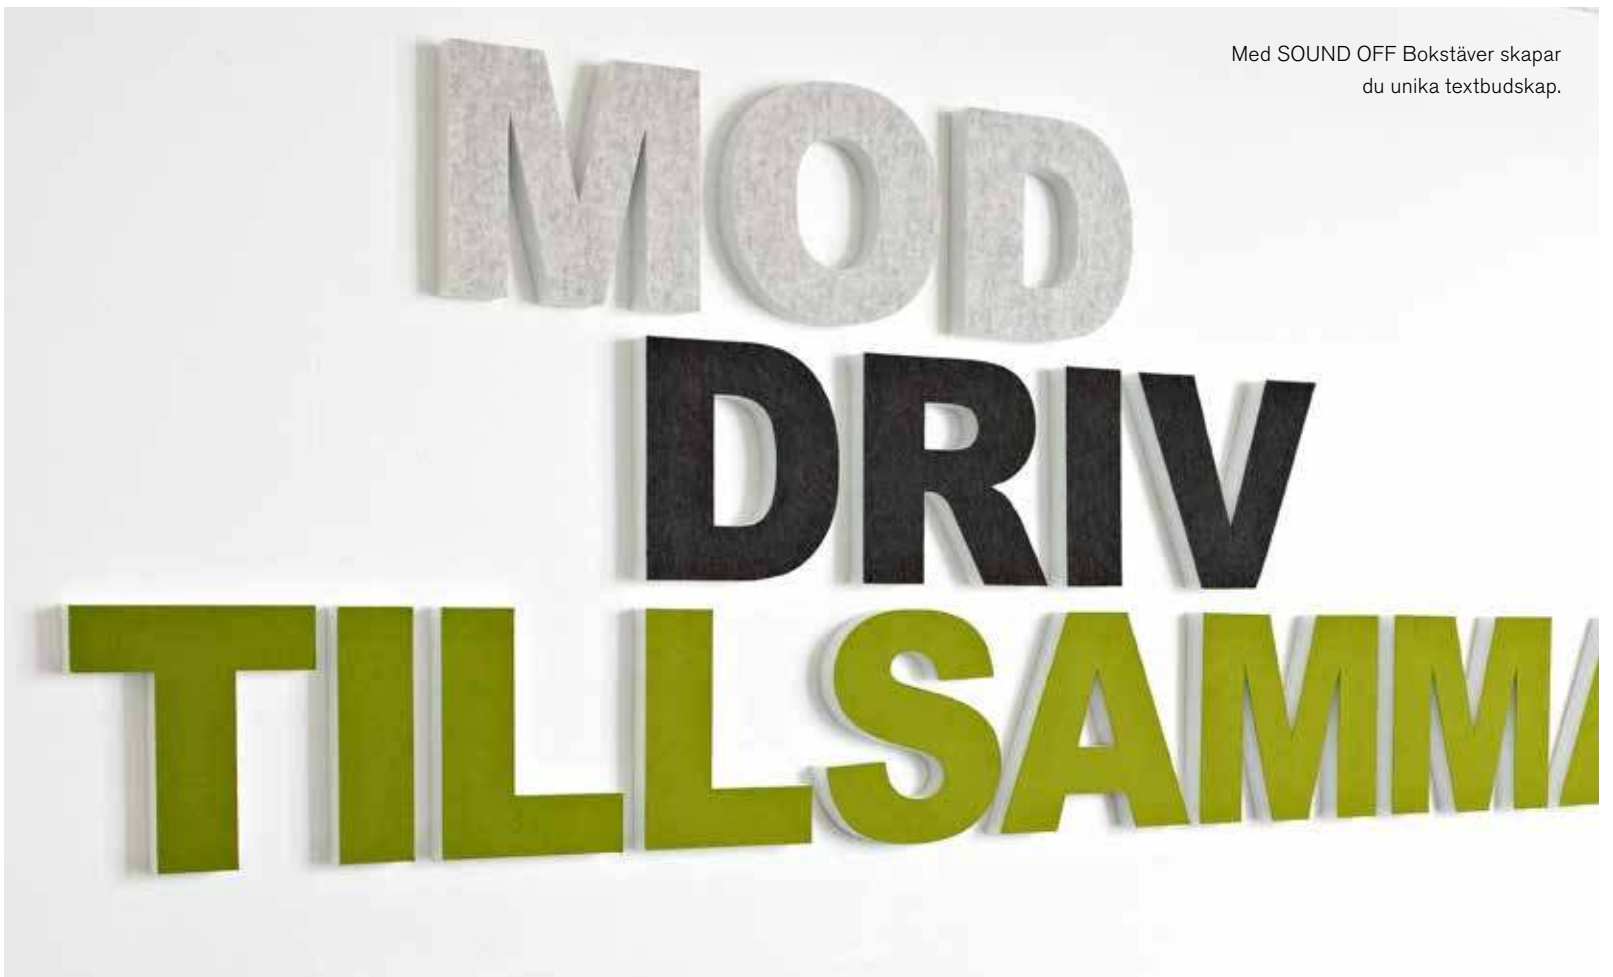

Med SOUND OFF Bokstäver skapar
du unika textbudskap.

3D Figurskuren absorberent | SOUND OFF Bokstäver

3D eller SOUND OFF är ett bra alternativ när du vill skapa ett unikt uttryck med egen form eller text.

Översikt

3D & SOUND OFF är formskurna ljudabsorbenter som ger ett unikt uttryck, exempelvis i form av logotyp i reception, frihängande mobiler, text och andra former. 3D & SOUND OFF lämpar sig väl för ljussättning och är effektiva ljudabsorbenter tillverkade av Ecosund® som består av återvunnen PET.

Ytskikt

3D & SOUND OFF levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterial Ecosund® (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i Akustikduk eller textil (Hush). Se sid 62 för färgval på samtliga textilier.

Kärnmaterial Ecosund®

Välj färg på kärnmaterial vid val av RAW Edition. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit
01



Svart
02



Grå
03



Brun
04

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö 3D Figurskuren absorberent / Akustikmiljö SOUND OFF Bokstäver. Tillverkad av Ecosund®. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Format: 3D fritt val/ SOUND OFF 350 mm höga. Ytskikt: Klädd med Hush, rå eller akustikduk (3D). Råmaterial i vitt, svart, grått eller brunt.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

3D / SOUND OFF är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

Format och Material

3D tillverkas efter ditt önskemål. Grafik/form levereras som en måttangiven fil från Adobe Illustrator eller Cad-fil i format DWG eller DXF i 2D. Materialet är vårt unika kärnmaterial Ecosund®. SOUND OFF levereras som standard i typsnittet Arial Black i 350 mm höga bokstäver. Båda produkter är 50 mm tjocka.

Priser

Vid beställning 3D: Formatet räknas efter din figurs ytterformat +100 mm runt om. Din figur lamineras på baksidan med velour som sedan fästs på den kardborre du monterar på väggen för ett snyggt, dolt och enkelt montage. Leverera din figur/bild i Illustratorformat eller 2D CAD typ DXF eller DWG. Om ni lämnar dem som en bild, pdf eller ej CAD-kompatibelt filformat tillkommer 612 kr för uppritningsarbete. Minsta debitering är 1 kvm.

Vid beställning SOUND OFF: 1. Välj färg på kärnmaterial av Ecosund® **2.** Välj ev textil (Hush). **3.** Ange alla bokstäver/tecken du vill beställa .

3D, RAK AVSKUREN KANT

Format	Art nr	RAW Edition	Akustikduk	Hush
Ert format	A10250-			
Pris per kvadratmeter				

SOUND OFF BOKSTÄVER, RAK AVSKUREN KANT

Format	Art nr	RAW Edition	Akustikduk	Hush
Bokstav 350x350x50 mm	A120100-			
För annat typsnitt än Arial Black tillkommer en ställkostad.				

MONTERING

3D monteras beroende på användningsområde i tak eller på vägg. Det finns ett flertal olika metoder för upphängning. SOUND OFF montage med kardborre.


AKUSTISKA EGENSKAPER

Frequens Hz	63	125	250	500	1'	2'	4'	α_w
Absorptionsfaktor 50 mm mot vägg	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90

GEILO är en elegant vävd matta av högklassig ull från Nya Zeeland.



VERONA av högklassig polyamid och påminner om en silkesmattavilket gör att mattan får en mängd schatteringar

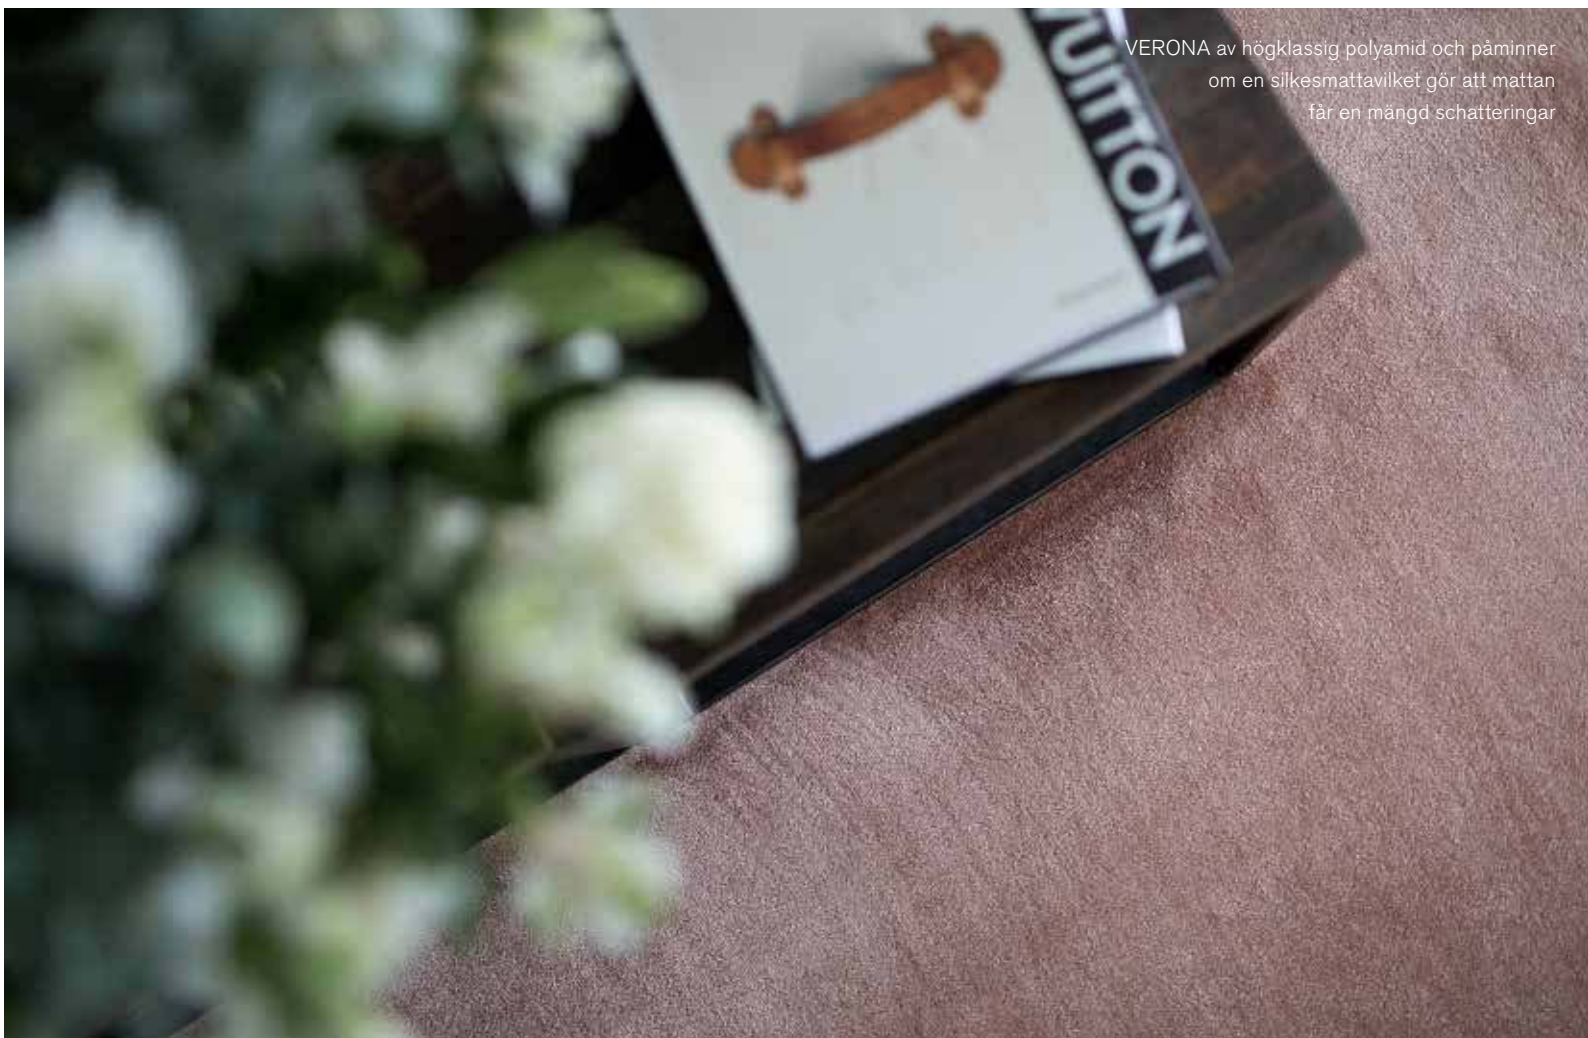

MATTOR

Mattor ger ett estetiskt uttryck till en lokal, samt påverkar även akustiken positivt i kombination med akustiska lösningar på väggar och i tak.

Materialslag



Sisal

Högklassisk slitstark och prisvärt sisal.



Ull/Polyamid

Handvävd och mjuk Ull/Polyamid med exklusiv känsla.



Polyamid

Slitstark och lättskött polyamid med lyxig silkeslook.



Polyester

Viskos look. Handvävd, lättskött och prisvärd polyester.



Ull

Prisvärd och lättskött ull med innovativ design.

Mattkvalitéer



Las Vegas

Tuftad matta i högklassig polyester för sovrum till offentliga miljöer med måttligt slitage.



Ibiza

Högklassig sisal för entréer, kök, arbetsrum osv. samt i offentlig miljö med lätt slitage.



Milano

Nya Zeeland ull och återvunnen polyamid till bl.a offentlig miljö med kraftigt slitage.



Bordeaux

Tät handvävd matta i Nya Zeeland ull. Till bl.a offentlig miljö med måttligt slitage.



Bergamo

Nya Zeeland ull och återvunnen polyamid till bl.a offentlig miljö med kraftigt slitage. Vävd i hundtandsmönster.



Geilo

Högklassig Nya Zeeland ull till bl.a offentlig miljö med måttligt slitage.

Format och Material

Mattor måttanpassas till dina lokaler. Finns i olika materialslag vilket gör det möjligt att hitta olika slags visuell känsla samtidigt som det skapar en behaglig akustik. Det är även utvalt med ett hållbarhetstänk i linje med alla våra produkter och vårt miljöarbete.

Akustik

Vårt utvalda sortiment ger möjlighet att dämpa störande stegljud och ljud för att ge den bästa förutsättningen att trivas och prestera på arbetsplats och i lärmiljö.



Mattor ger ett rum en mjukare och behagligare upplevelse. Både visuellt och akustikmässigt då mattan fångar upp mycket av ljudet.



Använd DUK och ljudabsorbenter bakom spaltpanel för vackra interiörer.



DUK levereras i vitt eller svart.

DUK Akustik nonwoven

DUK ger en snygg och slät yta och används vanligen mellan spaltpanel och isolering.



Översikt

DUK används vid nyproduktion eller större ombyggnader i tex gymnastik- och sporthallar, musikstudios och konsertlokaler. DUK har kommit att bli allt mer populärt att använda tillsammans med träribbor i tak och på vägg.

Format och Material

DUK tillverkas i både 130 respektive 80 gram/m². Rullbredden är 1275 mm. Varje rulle innehåller 250 löpmeter. Avrullning och tillskärning sker efter överenskommelse. DUK är en polyesternonwoven som är brandklassad, tål fukt, är luktfri och möglar inte.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö DUK Akustiknonwoven.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Akustikduken är godkänd enligt SIS650082 – Brandklass E. Materialet uppfyller fordringar för ett svårtändligt material enligt Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, avsnitt 1.1.2. Med stenull eller Ecosund® absorbent bakom duken uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).

Priser

AKUSTIKDUK

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Vit 80 gr/kvm	A10181	
Vit 130 gr/kvm	A10182	

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Svart 80 gr/kvm	A10183	
Svart 130 gr/kvm	A10184	

Avrullningskostnad vid delad rulle 500 kr per tillfälle.

MONTERING

Akustikduken häftas vanligen fast i bakomvarande regler innan ytterpanelen skruvas fast.

AKUSTISK/ FLÖDESRESISTIVITET

Vikt och färg	Test metod	Värde
80g/kvm vit	ASTM D737	140 cfm
80g/kvm svart	ASTM D737	250 cfm
130g/kvm vit	ASTM D737	80 cfm
130g/kvm svart	ASTM D737	180 cfm



Stolstassar är ett enkelt sätt att minska skrapljud från stolsben i rörelse.

STOLSTASSAR

Format och Material

Stolstassar Basic levereras i vitt eller grått. Måtten anger tassens innerdiameter (vilket är stolsbenets ytterdiameter innan tassan monteras). Hanteringsavgift per order 120 kr.



Basic

Priser

BASIC

Betäckning	Art nr	Pris per styck
Basic Ø 14 mm, Grå	ST14-3	
Basic Ø 14 mm, Vit	ST14-1	
Basic Ø 16 mm, Grå	ST16-3	
Basic Ø 18 mm, Grå	ST18-3	
Basic Ø 18 mm, Vit	ST18-1	
Basic Ø 19 mm, Grå	ST19-3	
Basic Ø 20 mm, Grå	ST20-3	
Basic Ø 22 mm, Grå	ST22-3	
Basic Ø 25 mm, Grå	ST25-3	
Basic Ø 28 mm, Grå	ST28-3	
Basic Ø 30 mm, Vit	ST30-1	
Basic Ø 32 mm, Grå	ST32-3	
Basic Ø 34 mm, Vit	ST34-1	
Basic Ø 40 mm, Grå	ST40-3	

MER ECO MINDRE EKO

Ecosund® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter. Ecosund® är tillverkat av återvunnen 50% PET och 50% nya PET-fibrer. Fibrerna som Ecosund® tillverkas av är godkänd enligt OEKO-TEX® Standard 100.



Miljövänlig

Ecosund® är tillverkad av återvunnen PET (50%).

Inget läckage

Ecosund® är helt fri från lim och bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

Tål fukt

Ecosund® är inte känslig för fukt och väta och kan därför varken ruttna eller mögla.

Inga farliga fibrer

Ecosund® släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier.

Passar känsliga miljöer

Ecosund® ljudabsorbenter är utmärkta för sjukhus, skolor och förskolor såväl som kontor och offentlig miljö.




OBS! Färgavvikelser kan förekomma vid tryck. För exakta textilfärger, beställ färgkartor från oss.
Vid beställning utöver våra standardtextilier tillkommer en ställkostnad.

Textilier

OPAQ: LJUDABSORBENT Fler färger av Opaq/Opaq Colour mot offert.




OPAQ COLOUR: LJUDABSORBENT

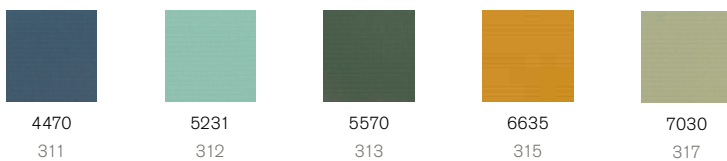


HUSH: LJUDABSORBENT

Fler färger av Hush kan fås mot offert.

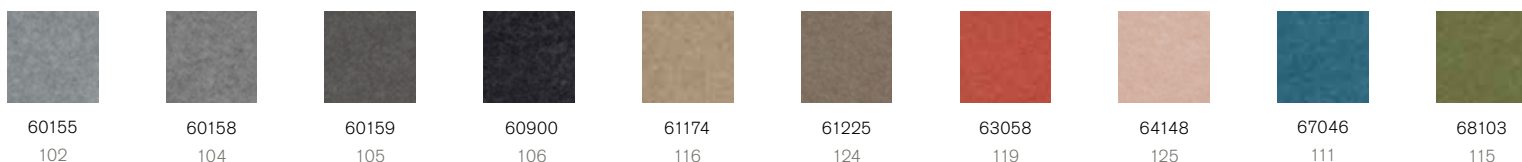


BLAZER LITE: LJUDABSORBENT OCH GARDIN/TEXTILIER


Fler färger av Blazer Lite kan fås mot offert.

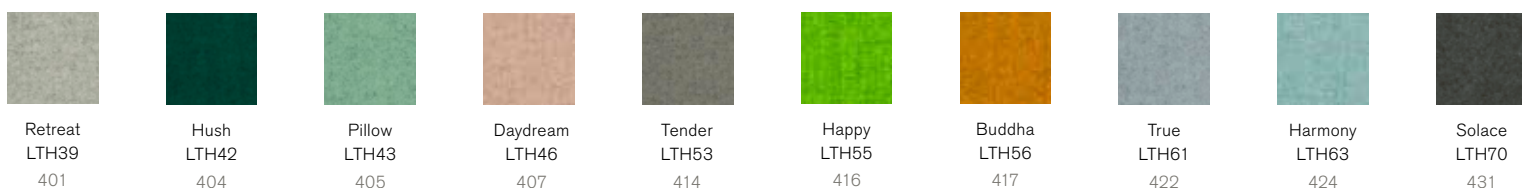

NOVA: LJUDABSORBENT

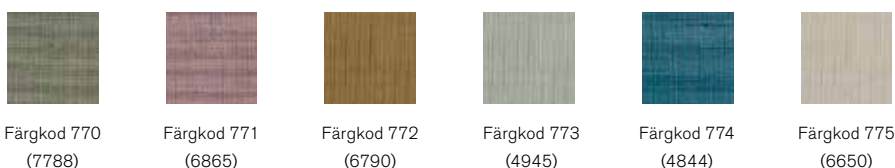


FINETT/DAWN DIMOUT: GARDIN/TEXTILIER Fler färger finns.



MARIS DELIGHT: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.




LUMA: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.




PALLETTE: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.



CONTUR: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.



Tillbehör montering

MONTAGELIST DIKT

Rambredd	Art nr	Pris
600 mm	R03101	
900 mm	R03102	
1200 mm	R03103	
1600 mm	R03104	
2400 mm	R03105	

MONTAGELIST 50 MM LUFTSPALT

Rambredd	Art nr	Pris per par
600 mm	R03111	
900 mm	R03112	
1200 mm	R03113	
1600 mm	R03114	
2400 mm	R03115	

Så arbetar vi

Vi samarbetar med arkitekter, inredare, fastighetsförvaltare och akustiker för att skapa vackra miljöer som är tilltalande både visuellt och akustiskt, ett snyggare ljud helt enkelt. Med lång erfarenhet och personligt engagemang kan vi hjälpa dig med en helhetslösning – från planering vid ritbordet till produktion av ljudabsorbenter samt slutligen med montage i lokalerna.

Rådgivning och planering

Produktion av absorbenter

Montage hos kund

PRISVILLKOR

Våra priser gäller vid leverans enligt avtal. I alla övriga fall tillämpas offert, som är giltig i 30 dagar om inget annat anges. Samtliga priser är exkl moms och frakt.

OFFERT

Offert gäller såvida inget annat anges, 30 dagar.

BESTÄLLNING/ORDER

Alla beställningar läggs till din kontaktperson på Akustikmiljö eller till info@akustikmiljo.se. Anmärkning på order skall göras inom 1 arbetsdag från lagd order.

LEVERANSTID

Standardprodukter har en leveranstid på 3-4 veckor. Vid större order, specialbeställning i form av udda mått eller specialkulörer lämnas separat leveransbesked. Vi förbehåller oss rätten för längre leveranstider.

LEVERANSVILLKOR

DAP frakt debiteras eller enligt avtal. Telefonavisering, expressfrakt, utbärning etc, faktureras. Angivet leveransdatum är när godset lämnar fabriken. Kontaktperson för leverans samt telefonnummer ska alltid anges vid beställning för att underlätta vid mottagandet.

GARANTITID

För alla produkter i denna prislista lämnas två (2) års garanti mot fabriktionsfel, räknat från leveransdag. Detta förutsätter att varorna direkt efter leverans placeras i lokaler med normal temperatur och ej utsätts för onormal förslitning eller åverkan.

BETALNING

Bank: Handelsbanken, bankgiro 5020-0344

BETALNINGSVILLKOR

Standard 30 dagar netto exkl moms. Produkterna ägs av Akustikmiljö i Falkenberg AB tills full likvid har erlagts. Sker ej betalning i rätt tid, har Akustikmiljö rätt att återta godset. Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera 8.5% per månad i dröjsmålsränta. Vid större ordervärde reserverar vi oss för att säkerhet kan komma att krävas.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR

Annulering av alla produkter får ske senast 24 timmar efter orderbekräftelse-datum. Order är bindande och faktureras. Vid felbeställning faktureras 20 % av varans värde, förutsatt att varan och dess förpackning returneras i fullgott skick. Frakt debiteras kund.

REKLAMATION /ANKOMSTKONTROLL

Eventuella reklamationer på transportskada anmäls direkt till transportören vid mottagandet samt till Akustikmiljö i Falkenberg AB inom 3 arbetsdagar. Detta behövs för att Akustikmiljö kan göra en reklamation gentemot transportbolaget.

RETURER

Alla returer skall i förväg godkännas av Akustikmiljö i Falkenberg AB. Retur får ej ske utan kontakt med vår kundtjänst. Varan skall skickas i obruten originalförpackning. Vid retur står kund för frakt och returfrakt. Eventuell transportskada debiteras kund. Akustikmiljö i Falkenberg AB debiterar kund 20 % av varuvärdet i returavdrag.

INFORMATION TILL SLUTKUND

Återförsäljare ansvarar för att informera slutkunden om all relevant information gällande Akustikmiljös produkter.

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERG

Om du vill ha inspiration eller konkreta råd i samband med ditt projekt så är du välkommen till oss i Falkenberg. Du kan också ta kontakt med något av våra showrooms i Halmstad, Malmö, Stockholm eller Ulricehamn.



Norska TV 2 valde Akustikmiljö som leverantör av akustikprodukter i samband med bygget av en helt ny studio och tillhörande kontor.



SHORELINE är vår nya takabsorbent, här på vårt kontor i Falkenberg. Den ger en visuellt mer ombonad miljö samtidigt som det skapar en behagligare ljudbild.



SEB vann tävlingen Landets snyggaste kontor 2017, ritad av Wingårdhs. Akustikmiljö bidrog bla med ljudabsorbenter på trapphus för bättre akustik.




På Vrinnevi förskola har STORPRINT skapat visuell stämning samtidigt som den effektiva ljudabsorbenten ger ett behagligare ljud.



Spaltribbade välvda tak i etager med belysning blev en vacker och effektiv akustiklösning på restaurang Titus Tapas, Hotel Tylösand.



Hos Celsius i Uppsala användes panelerna av SINGLE från Akustikmiljö för att skapa ett skogsliknande uttryck där ljus strilar ned mot marken i allt dovre färger.

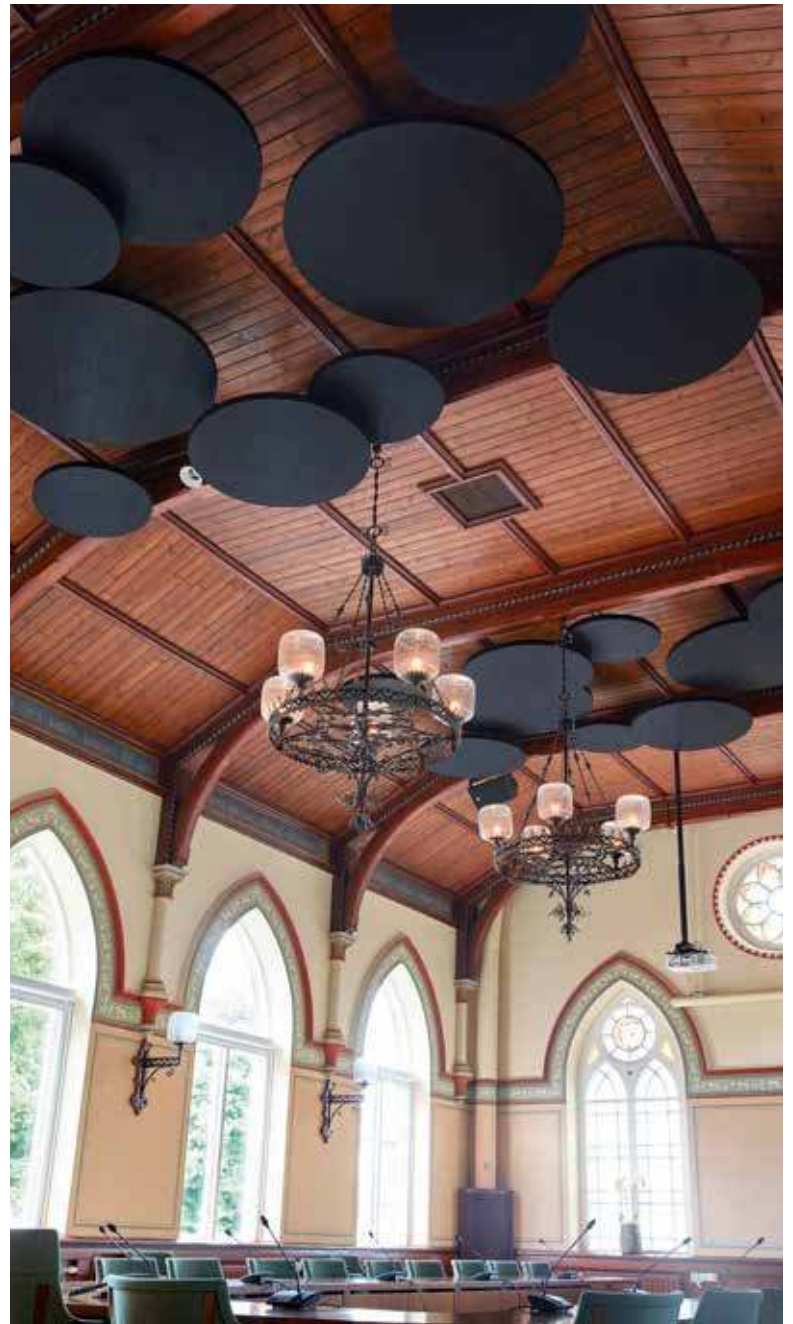

I Varbergs stadshus anrika miljö smälter takaborsbenten Sound Off in fint i sin diskreta svarta färg och skapar ett behagligare ljud i den rymliga lokalen.



Nybyggda PadelZenter i Årstad har fått en lugnare ljudmiljö för både spelare och tränare. Akustikmiljö har bidragit med takabsorbenter och stora prints.

**Showroom Halmstad**

Tre Hjärtans väg 12, Halmstad
+46 (0)346-714853

Showroom Malmö M8

Firmagatan 2-6, Malmö
+46 (0)346-714853

Showroom Stockholm R38F

Rosenlundsgatan 38F,
Stockholm
+46 (0)346-714852

Showroom Ulricehamn

Rönnåsgatan 5B, Ulricehamn
+46 346-714855

Showroom Falkenberg

Falkåsvägen 4, Falkenberg
+46 346-714853

Akustikmiljö i Falkenberg AB

Falkåsvägen 4, Box 77, 311 21 Falkenberg, Tel 0346 714 850
info@akustikmiljo.se | <http://akustikmiljo.se>

**akustikmiljö**