

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA
TYP AV90, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS
D4-12 ISOLERGLAS
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 20 mm. T.EX. 14 mm
LAMELLGLAS KLASS P6B.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.

| | | | |
|-----|------------------|-------|------|
| REV | REVIDERING AVSER | DATUM | SIGN |
|-----|------------------|-------|------|





SVALSON AB
Telefon 0911-66725
Telefax 0911-66680
<http://www.svalson.com>

Box 584
S-943 28 Öjebyn
SWEDEN

RITNINGSUNDERLAG
FRONTLUCKA TYP AV90

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| RITAD/KONSTRUERAD AV -- | SKALA 1:10 | VY UTIFRÅN VY INIFRÅN | REV |
| DATUM 170731 | RITNINGSNUMMER -- | | |

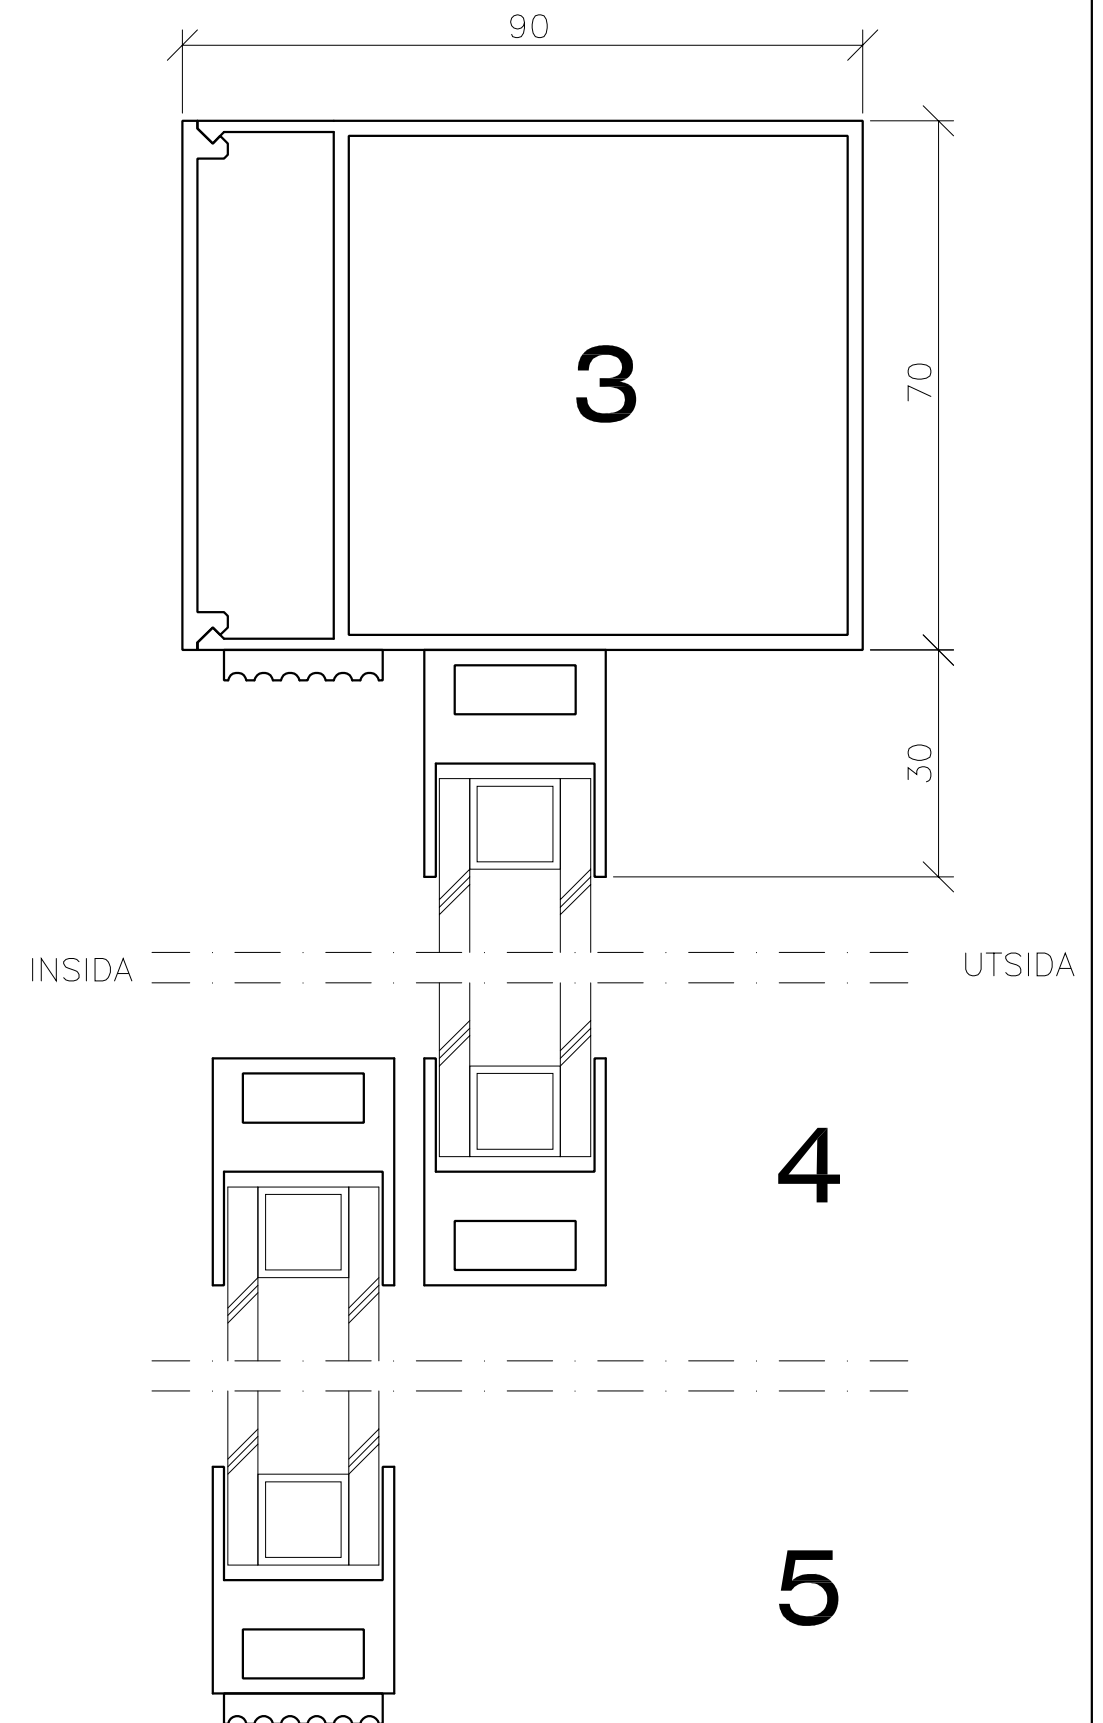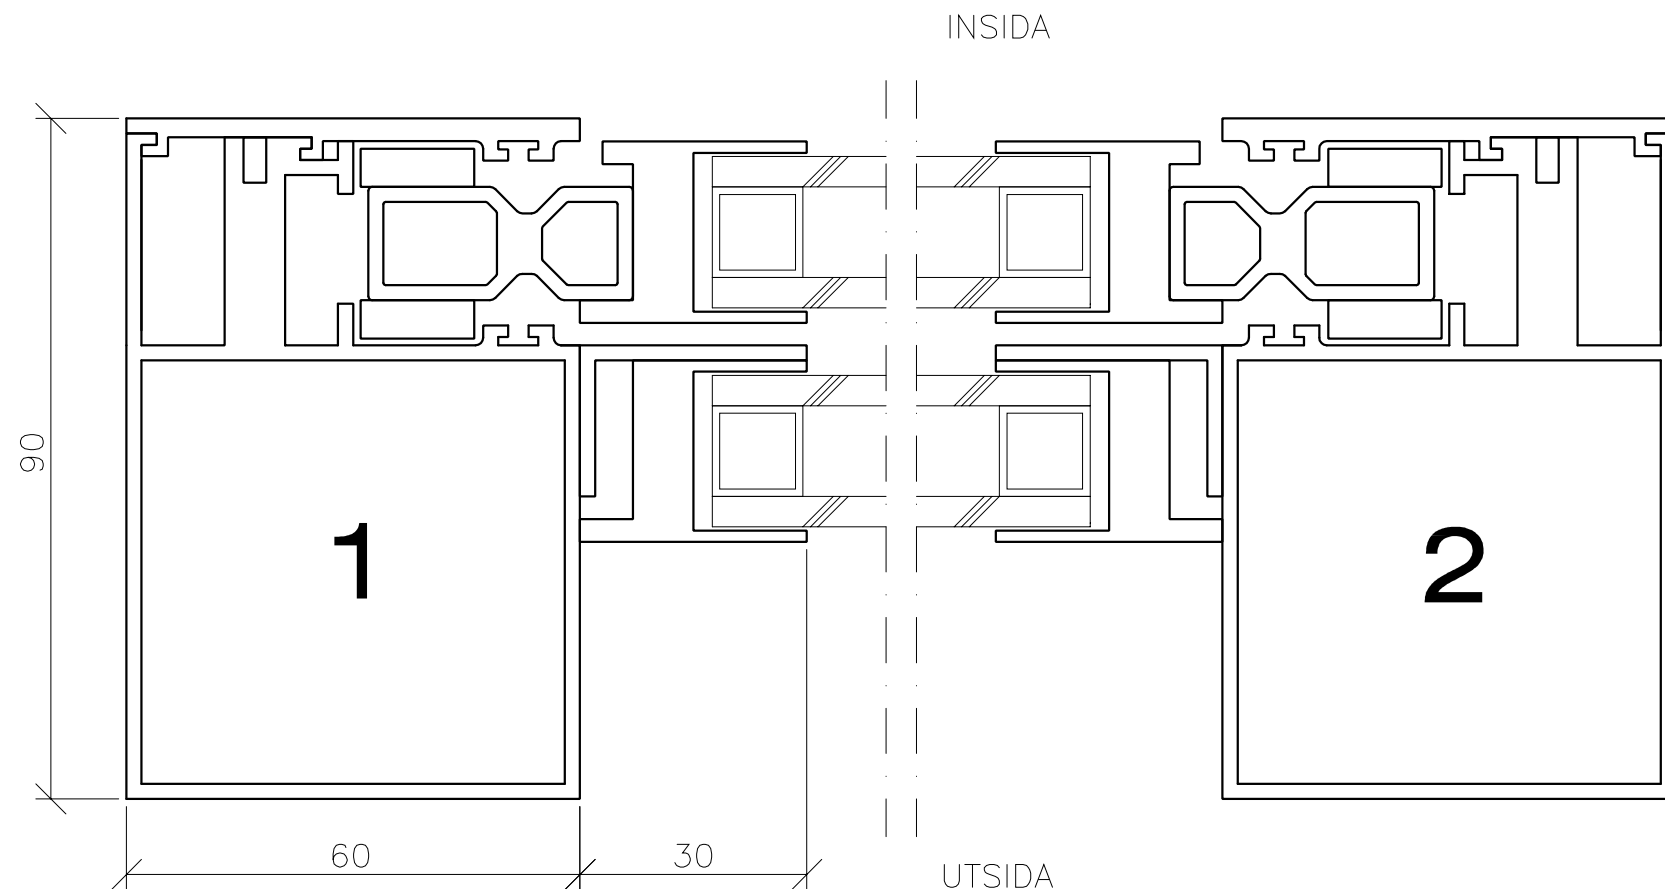

SVALSON AB
Telefon 0911-66725
Telefax 0911-66680
<http://www.svalson.com>

Box 584
S-943 28 Öjebyn
SWEDEN

RITNINGSUNDERLAG
FRONTLUCKA TYP AV90

RITAD/KONSTRUERAD AV

SKALA

1:1

VY UTIFRÅN

VY INIFRÅN

DATUM

170731

RITNINGSNUMMER

--

REV

REV REVIDERING AVSER

DATUM

SIGN