

DATASHEET

XS4 One S Bred Skandinavisk

XS4 One S i rektangulär version är utformad för att vara kompatibel med de flesta skandinaviska dörrprofiler och standarder för låskistor. Den är enkel att installera och eftermontera, vilket gör den till ett idealiskt val för att ersätta befintlig dörrhårdvara. Produkten passar en mängd olika dörrtyper och finns i flera modeller och funktionsalternativ. Dessutom är XS4 One S utrustad med den senaste tekniken för BLUEnet Wireless och mobila nycklar, vilket säkerställer att den uppfyller såväl dagens som framtidens krav på passerkontroll.



TEKNISK DATA:

Mått:	290 x 67 x 20 mm
Vikt:	2.5 kg
Tryckrotation	52°
Dörrtjocklek:	32 – 120 mm
Axelavstånd för skandinavisk oval cylinder:	105 Cylinder (utsida) och 105 vred (insida)
Fyrkantig tryckespinne:	8 mm, 8mm split
Strömförsörjning:	3 LR6 batterier (AA) (alternativt litium FR03)
Antal öppningar:	Upp till 129 000 öppningar beroende på teknik och plattform.
Maximalt antal logghändelser:	1 861 (Salto Space) 1 462 (Salto KS och Salto Homelok)
Miljöförhållanden utomhus	-35 °C / +60 °C. utan kondens.
Miljöförhållanden inomhus	-5 °C / +50 °C utan kondens. (optional -35°C / +60°C)
IP-klassning:	IP44 (valbart E5 - IP55')
Certifikat:	CE, FCC, IC, UKCA, ACMA, BIS, EAC, ANRT, CRA, NOM, MIC, MPT, NCC, NTRA, TDRA, SRRC, KCC, IMDA, VTNA, SUBTEL. EN1634-1 (EI60, EI90, EI120). EN16867.

¹ External escutcheon

ÖPPNINGSSÄTT:

Standard: •	•
Kontorsfunktion: •	•
Tidstyrd kontorsfunktion: •	•
Automatisk öppning: •	•
Automatisk öppning + kontor: •	•
Toggle: •	•
Tidstyrd Toggle: •	•
Amok: —	—
Återinrymning: •	•


ID-TEKNOLOGIER:

JustIN Mobile Credentials¹:	•
NXP MIFARE²:	•

¹ Bluetooth Digital Key och Near Field Communication (NFC) capability.

² MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.

TEKNISK RITNING:

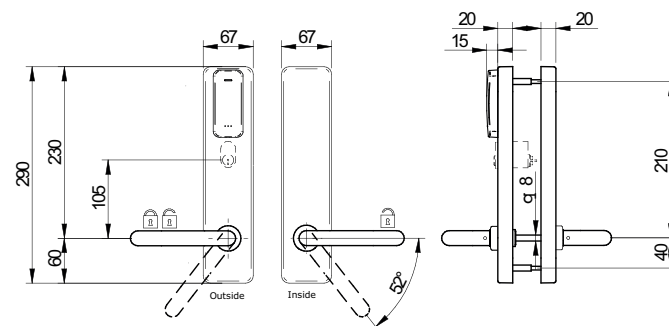

SALTO PLATTFORMAR:

	 ¹	 ²	 ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ Salto Space. Nätverksbaserad passerkontrollplattform

² Salto KS. Molnbaserad passerkontrollplattform

³ Salto Homelok. Molnbaserad passerkontrollplattform

⁴ RFnet Wireless versioner är inte kompatibla

YTBEHANDLING:

IM Matt rostfritt stål - BHMA630 US32D	•
IP Polerat rostfrill stål - BHMA629 US32	•
PM PVD Matt mässing - BHMA731 US4	•
PP PVD Polerat mässing - BHMA724 US3	•
NE Svart krom - BHMA687	•
DB PVD Mörk brons - BHMA640 US10B	•
BC BioCote anti-microbiell	•

FÄRG LÄSARE:

Svart:	•
Vit:	•

TRYCKEN:

Kompatibla trycken*	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, O, N, G, K, 2, 3, 4, 7, 5
Hög genomströmning:	• (valfri)

* Alla trycken finns inte i alla ytbehandlingar.


LÅS:

Skandinavisk:	•
----------------------	---

MODELLER:


MODELL 50:

- 2 handtag. Valfri modell.

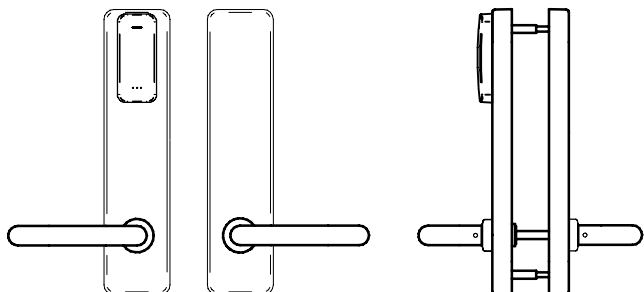


MODELL 55:

- 2 handtag, valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.
- Vred på insidan.

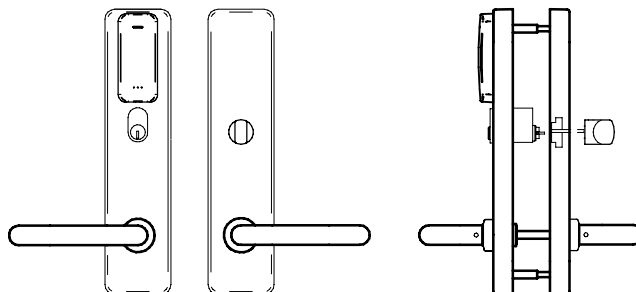


MODELL 51:

- 2 handtag. Valfri modell.
- Vred på insidan.

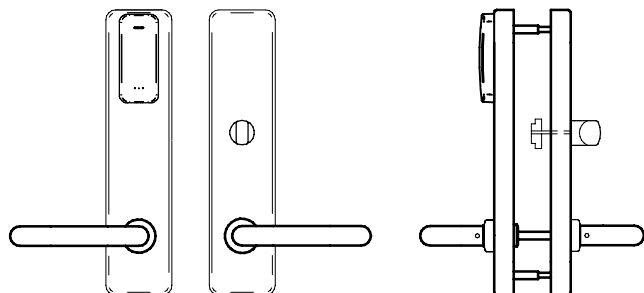


MODELL 56:

- 2 handtag. Valfri modell.
- Elektronisk "Stör ej"

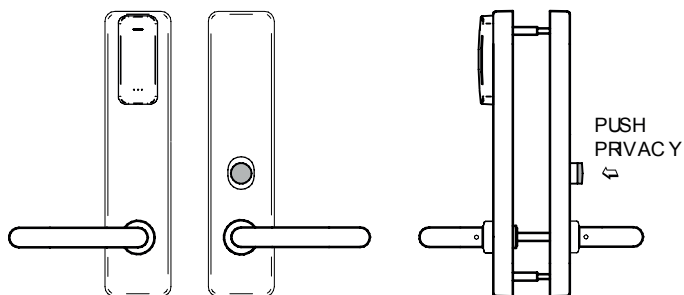


MODELL 54:

- 2 handtag. Valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.

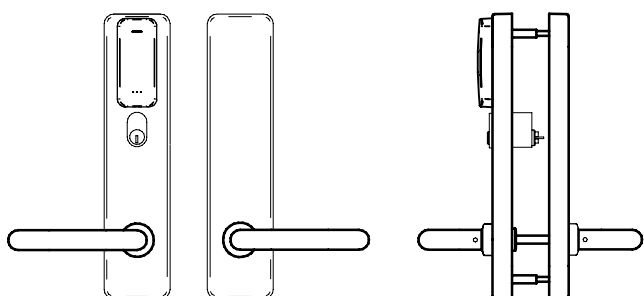

MODELL 57:

- 2 handtag. Valfri modell.
- Cylinderurtag på utsidan.
- Elektronisk "Stör ej"

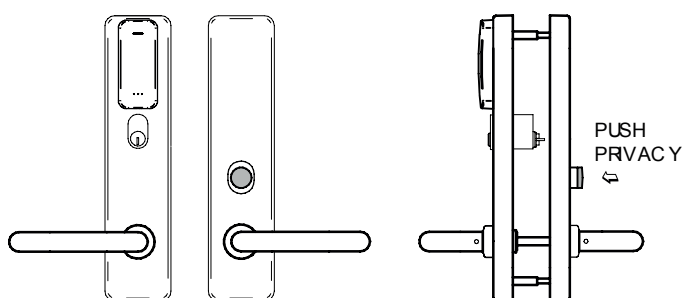


Salto Systems.

Ta kontakt med vårt team.

Ge oss en kort sammanfattning av dina behov eller ditt nästa projekt så återkommer vi till dig.

Spanien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland,
Schweiz, Nederländerna, Belgien, Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien, Danmark, Norge, Sverige,
Finland, Italien, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV),
Kanada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico,
Chile, UAE, Indien, Sydafrika, Singapore, Kina, Hong
Kong, Korea, Vietnam, Australien, Nya Zeeland.

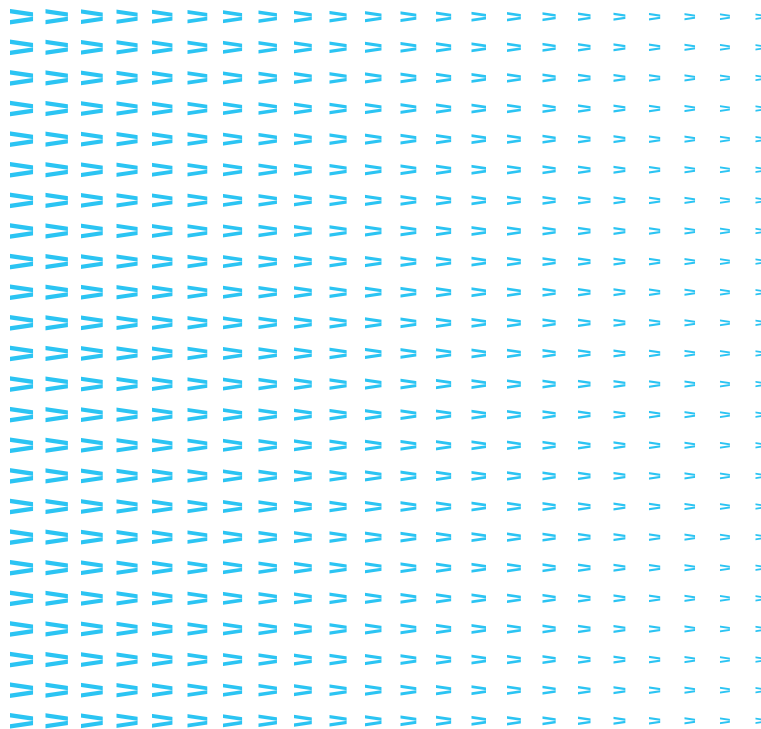

TEKNISKA SPECIFIKATIONER -
DATABLAD-SALTO-XS4-ONE-S-WIDE-SCANDINAVIAN-SX9XX-SE-04-25

—
Copyright © 2025 Salto Systems

Salto Systems reserves the right to modify technical specifications,
designs and performance without notice.