



Scandi Salto DLok

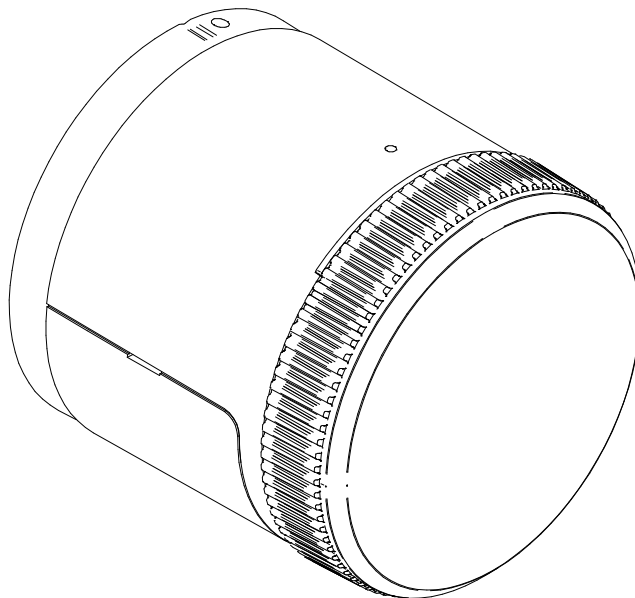


The SALTO DLok is a wireless smart lock that lets you easily control access to your home with your smartphone

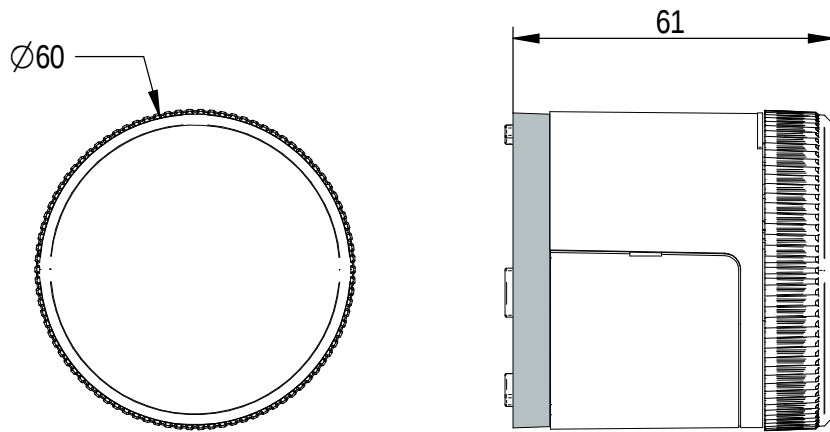




D1iSxx.. series

COMPATIBLE WITH

**SCANDINAVIAN
ROUND CYLINDER**



**SCANDINAVIAN
OVAL CYLINDER**

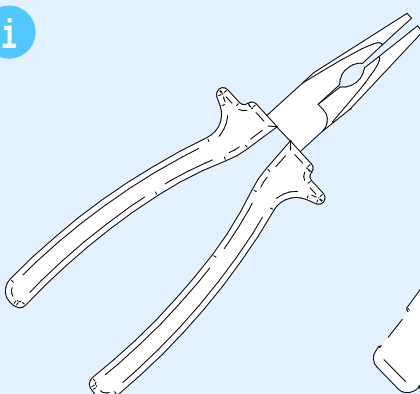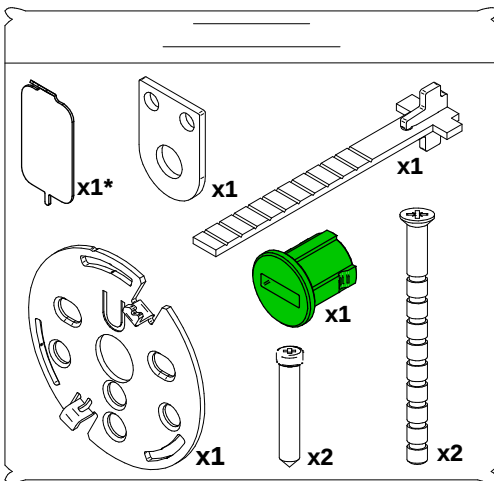

+
PH2

(SE) Installation

(DK) Installation

(NO) *Installasjon*


(FIN) Sähköisen

(Eng) Installation


(NL) *Montage*

OPTION A

1a

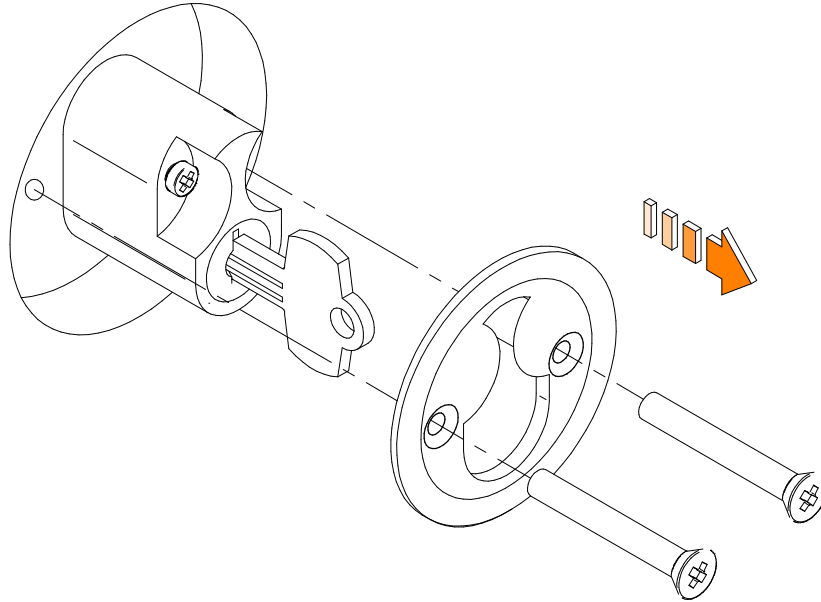


2a

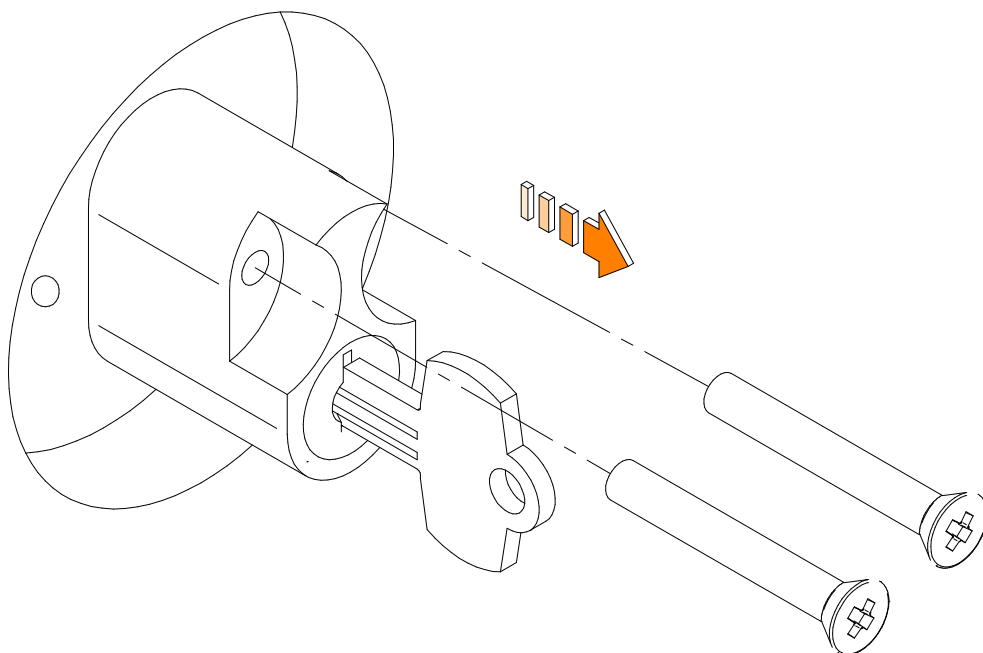


OPTION B


1b

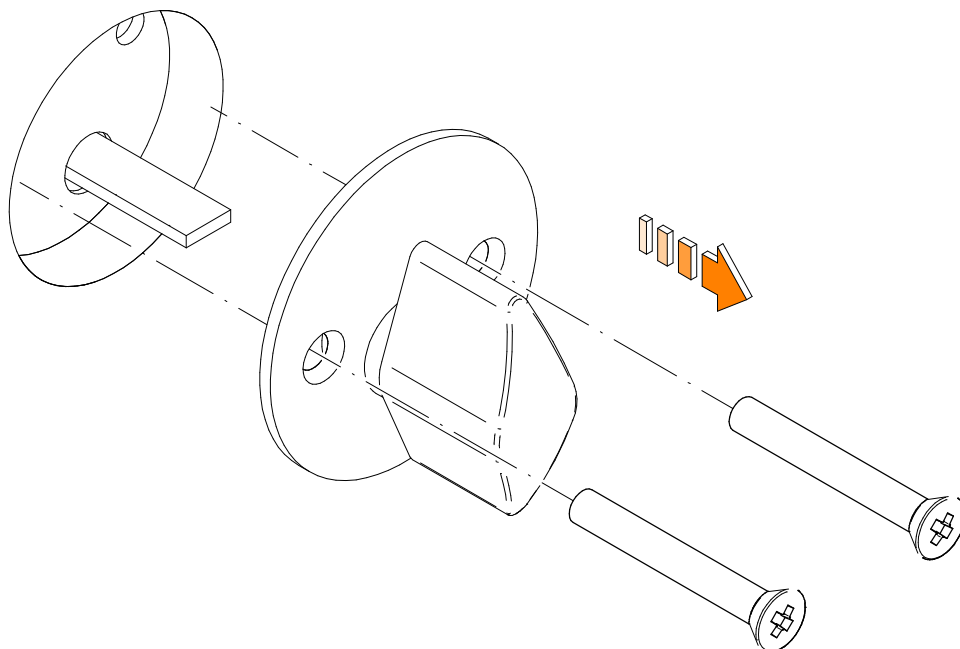


2b

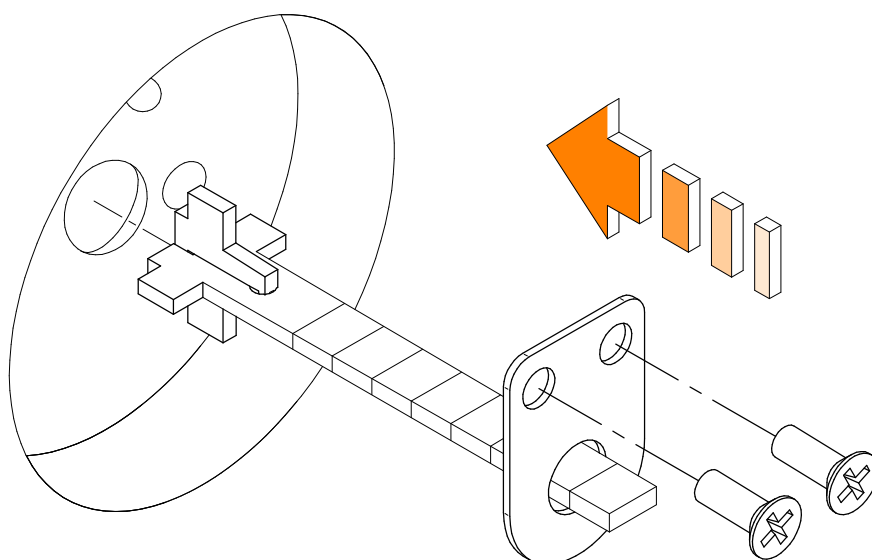

3

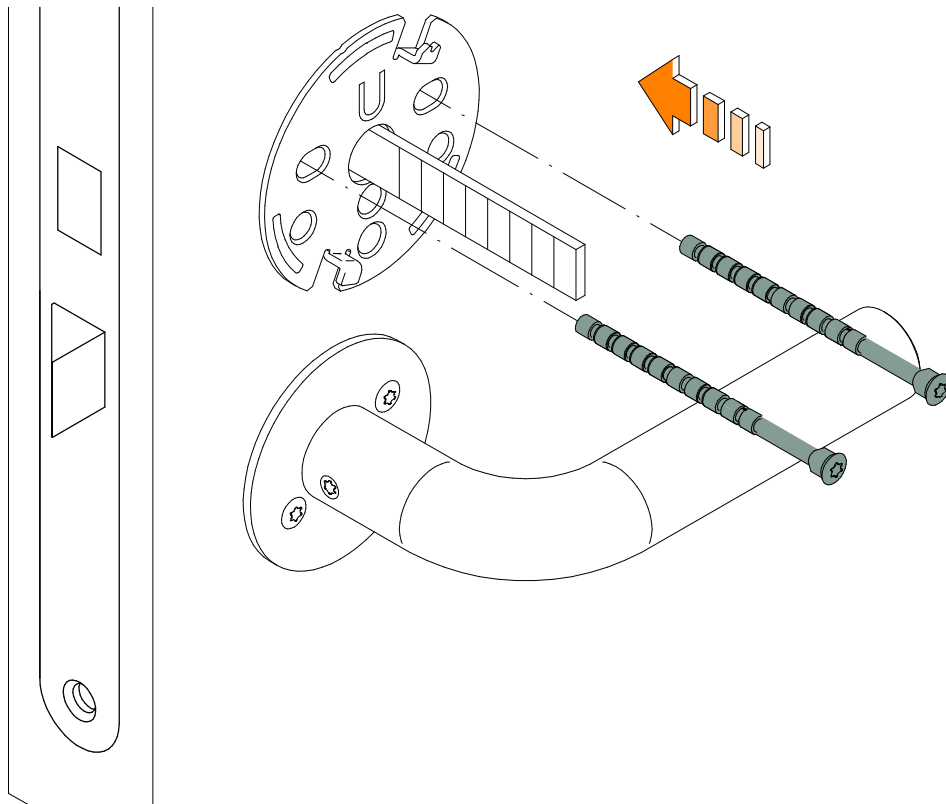


4

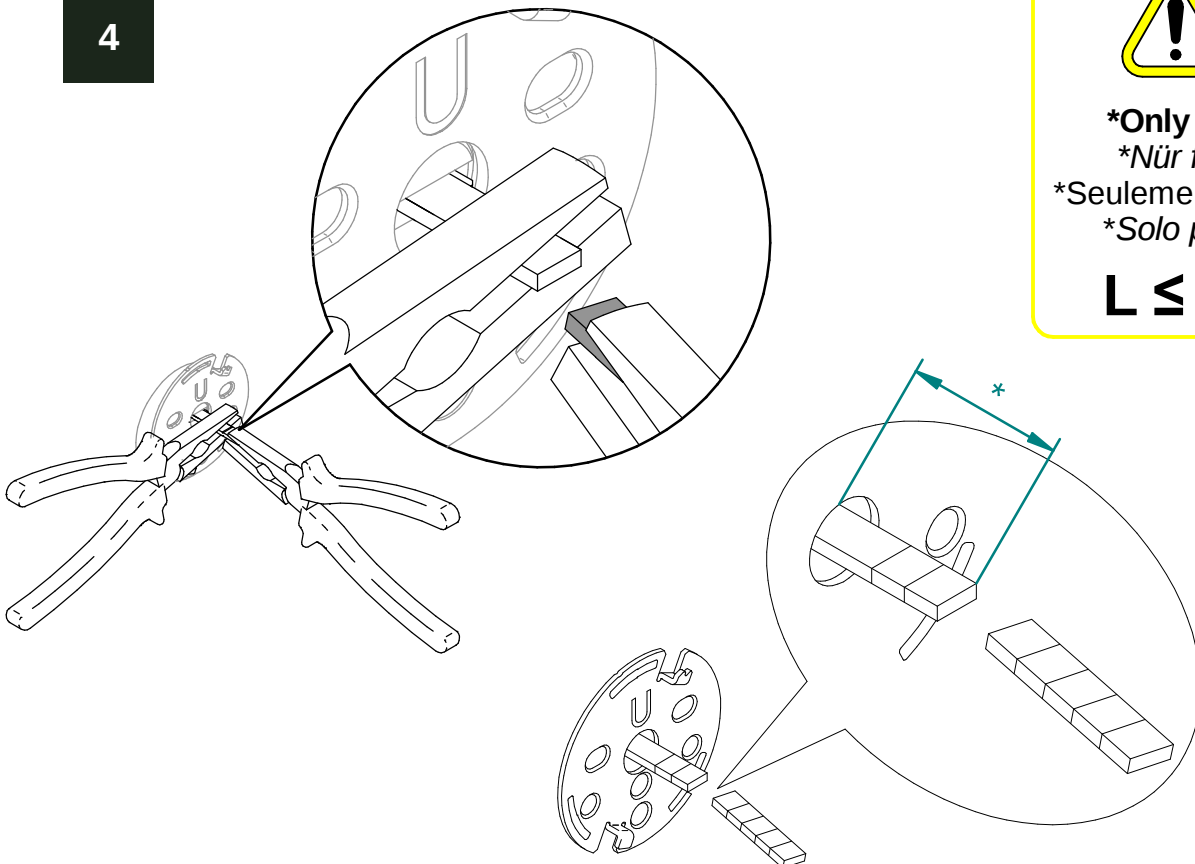


***Only for**
***Nur für**
***Seulement pour**
***Solo para**

L ≤ 35


5

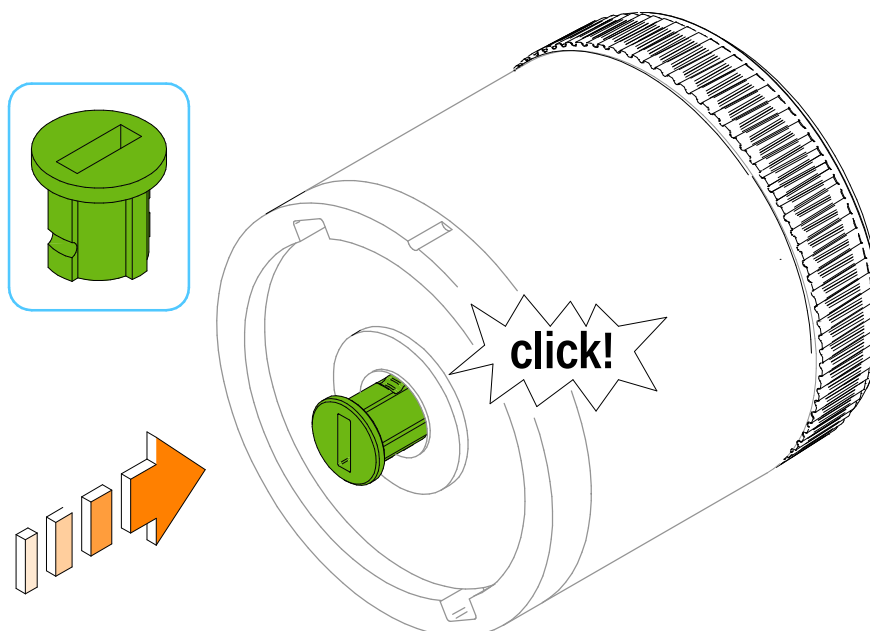


6

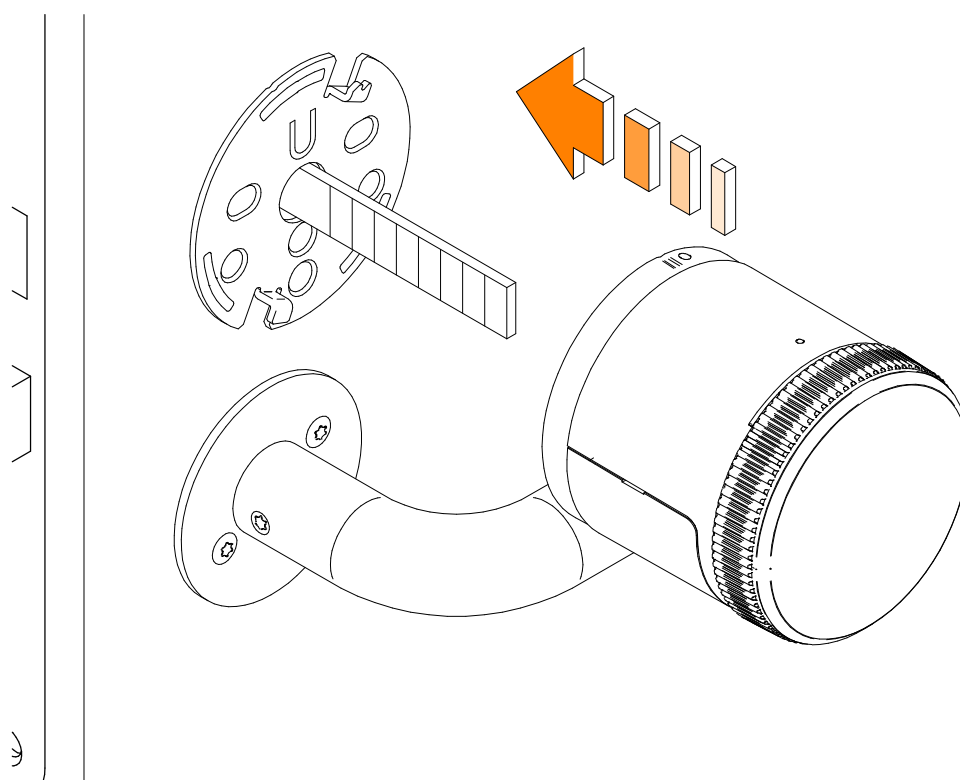

7

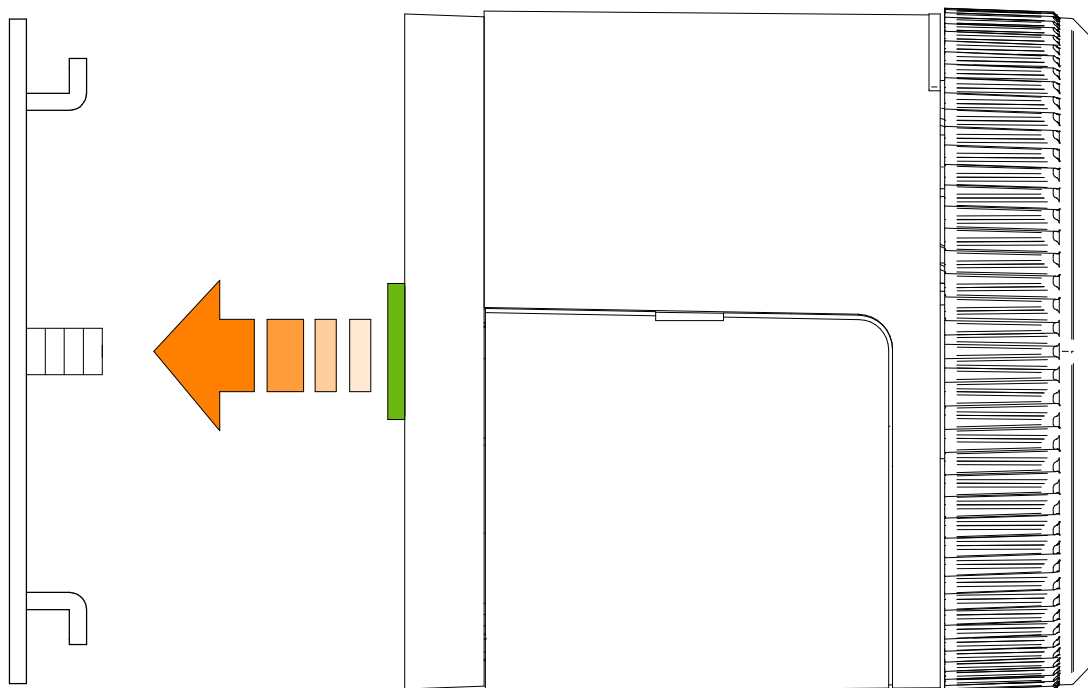


8

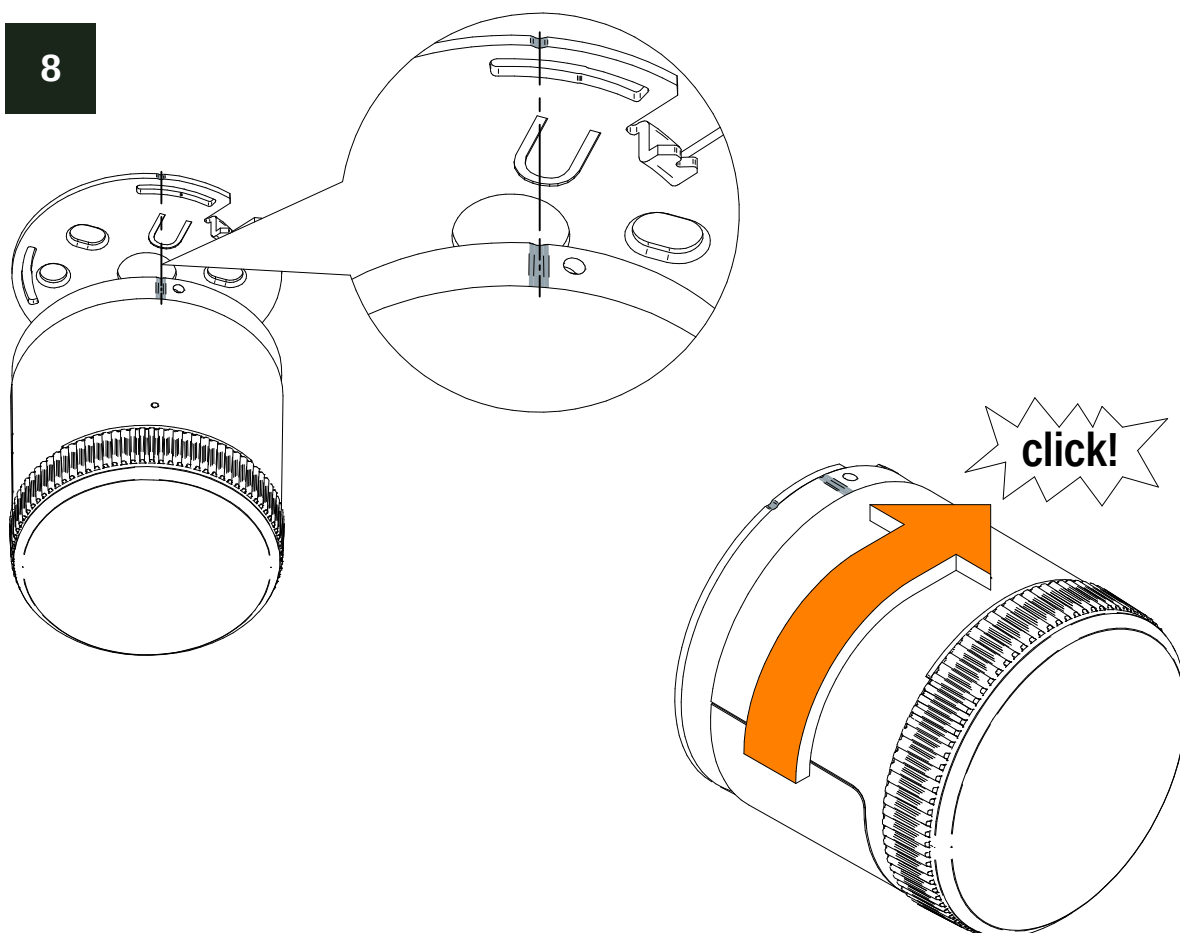


9

9a

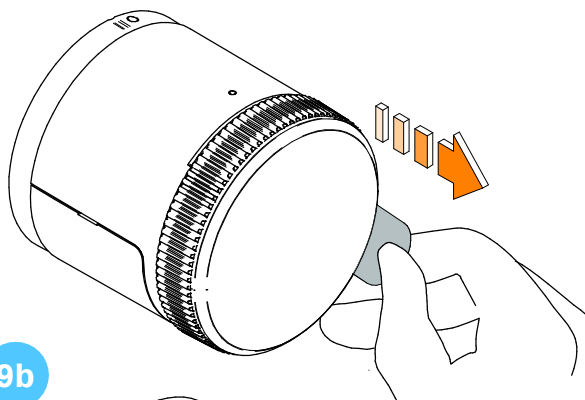

9b

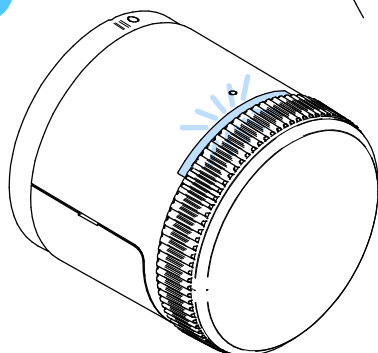

CONTINUE DEVICE'S CONFIGURATION
USING THE CORRESPONDING APP.


Fahren Sie mit der Konfiguration des Gerätes in
der entsprechenden App fort.

Poursuivre la configuration du dispositif en
utilisant l'appli correspondante.


CONTINUAR LA CONFIGURACIÓN DEL
DISPOSITIVO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN
CORRESPONDIENTE

SE Batteri utbyte
 DK Batteri udskiftning
 NO Batteri erstatning
 FIN Akku korvaaminen
Eng Battery change
 NL Batterijwissel


1

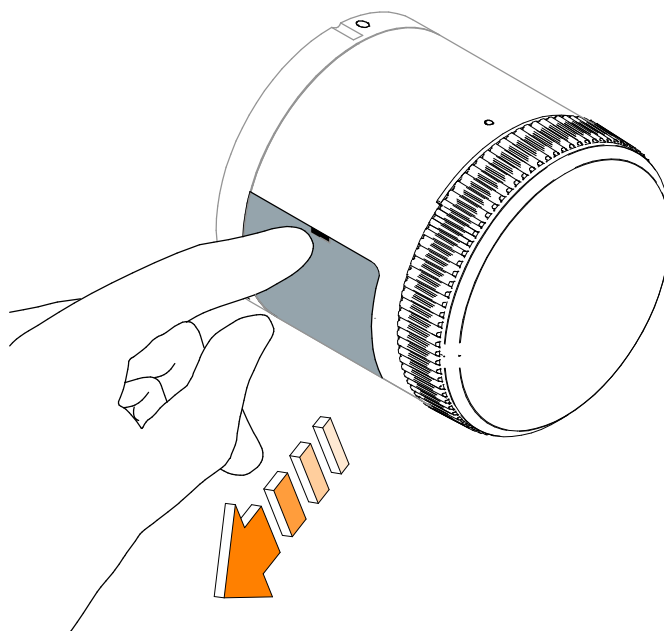



2

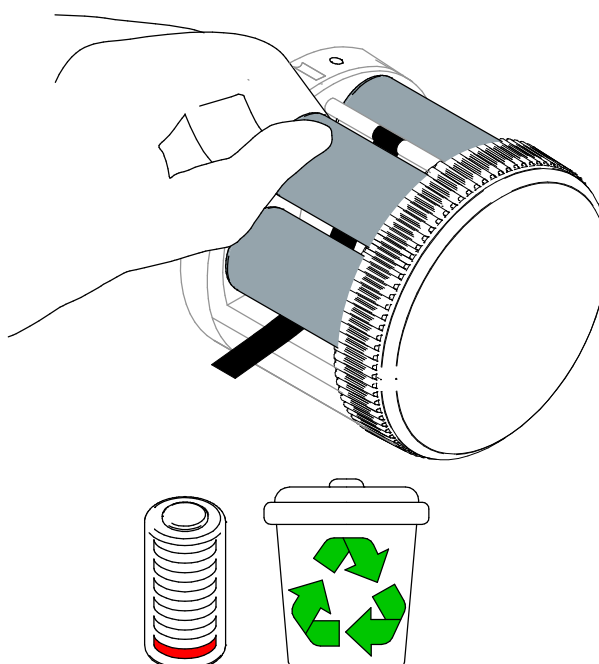


3

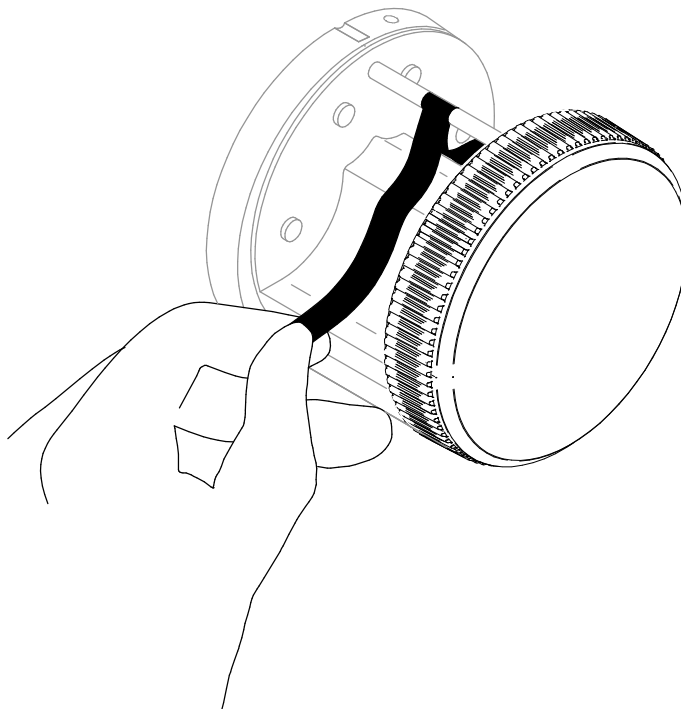

4

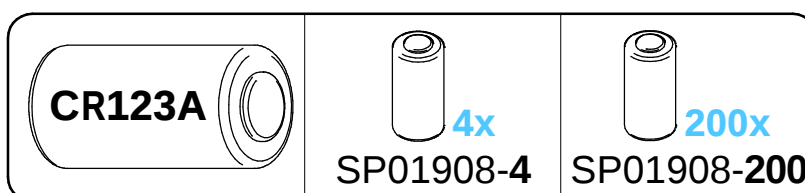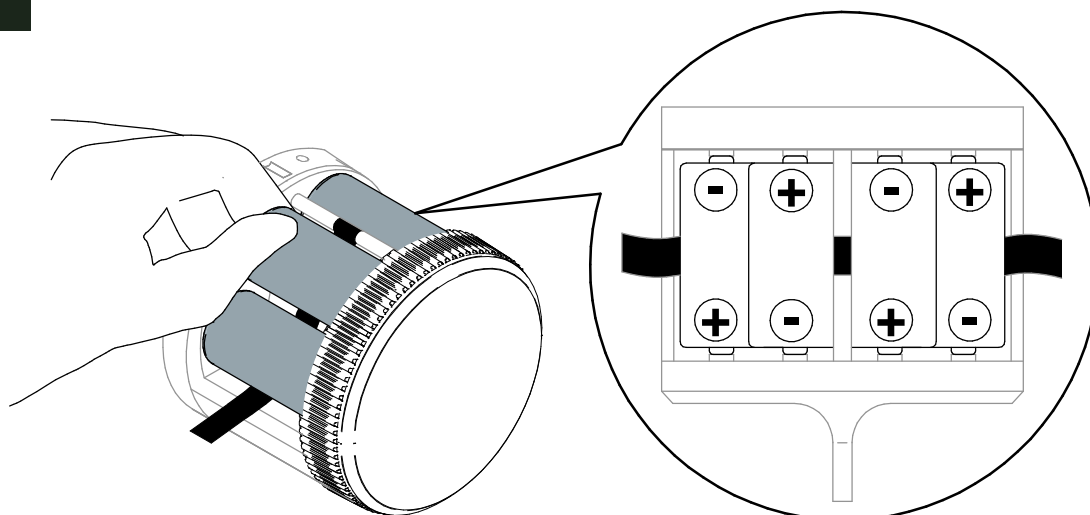

5

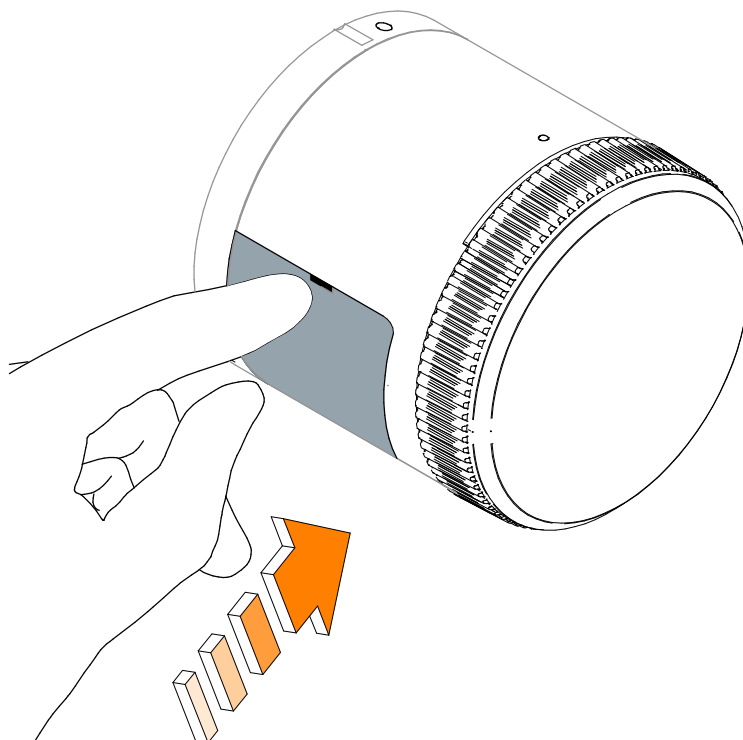

SE

Elektriska egenskaper

DK

Elektriske egenskaber

NO

Elektriske egenskaper

FIN

Sähköiset ominaisuudet

Eng

Electrical characteristics

NL

Elektrische kenmerken

SE

DRIFTFÖRHÅLLANDEN		
	Min	Max
Temperatur	0°C	60°C
Luftfuktighet	0	90% (ej kondenserande)

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER	
Strömförsörjning	4 x CR123A-batterier

SALTO BLUEnet KARAKTERISTIKA	
Frekvensområde	2400 - 2483,5 MHz
Standard	Bluetooth 5.2-kompatibel
Tx effekt	+6dBm

(*)Beroende på installerad miljö. För att säkerställa korrekt funktion, installera inte enheten nära en metallyta.

DK

MILJØMÆSSIGE FORHOLD		
	Min	Max
Temperatur	0°C	60°C
Fugtighed	0	90% (ikke-kondenserende)

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER	
Strømforsyning	4 x CR123A-batterier

SALTO BLUEnet KARAKTERISTIKA	
Frekvensområde	2400 - 2483,5 MHz
Standard	Bluetooth 5.2-kompatibel
Tx Power	+6dBm

(*) Afhængigt af det installerede miljø. For at sikre korrekt drift må enheden ikke installeres i nærheden af en metaloverflade.

NO

DRIFTSFORHOLD		
	Min	Max
Temperatur	0°C	60°C
Luftfuktighet	0	90 % (ikke kondenserende)

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER	
Strømforsyning	4 x CR123A-batterier

SALTO BLUEnet KARAKTERISTIKK	
Frekvensområde	2400 - 2483,5 MHz
Standard	Bluetooth 5.2-kompatibel
Tx Power	+6dBm

(*) Avhengig av installasjonsmiljøet. For å sikre korrekt drift må du ikke installere enheten i nærheten av en metalloverflate.

FIN

KÄYTTÖOLOSUHTEET		
	Min	Max
Lämpötila	0°C	60°C
Kosteus	0	90 % (ei kondensoiva)

SÄHKÖISET ERITELMÄT	
Virtalähde	4 x CR123A paristoa

SALTO BLUEnet OMINAISUUDET	
Taajuusalue	2400 - 2483,5 MHz
Standardi	Bluetooth 5.2-yhteensopiva
Tx teho	+6dBm

(*)Riippuen asennetusta ympäristöstä. Varmistaaksesi oikean toiminnan, älä asenna laitetta lähelle metallipintaa.

Eng

OPERATING CONDITIONS		
	Min	Max
Temperature	0°C	60°C
Humidity	0	90% (Non condensing)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power Supply	4 x CR123A Batteries

SALTO BLUEnet CHARACTERISTICS	
Frequency Range	2400 - 2483,5 MHz
Standard	Bluetooth 5.2 Compliant
Tx Power	+6dBm

(*)Depending upon installed environment. To ensure correct operation, do not install the device near a metallic surface.

NL

OMGEVING		
	Min	Max
Temperatuur	0°C	60°C
Vochtigheid	0	90% (niet-condenserend)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	
Voeding	4 x CR123A batterijen







SALTO BLUEnet EIGENSCHAPPEN	
Frequentiebereik	2400 - 2483,5 MHz
Standaard	Voldoet aan Bluetooth 5.2
Tx Vermogen	+6dBm







(*) Afhankelijk van de geïnstalleerde omgeving. Installeer het apparaat niet in de buurt van een metalen oppervlak om een correcte werking te garanderen.

SE Signalering
FIN Viestintä

DK Signalering
Eng Signalling

NO Signalering
NL Signalering

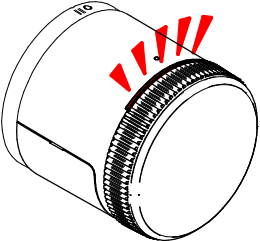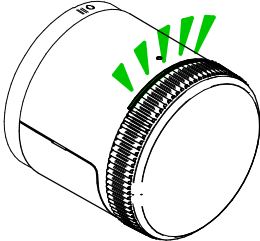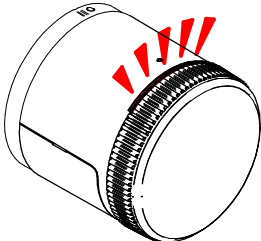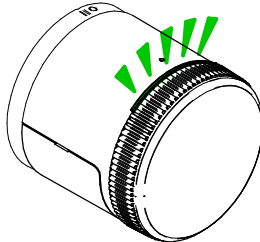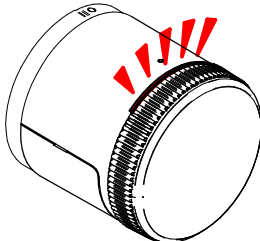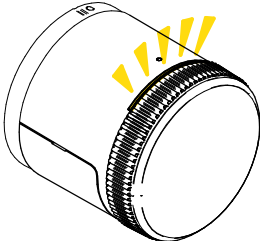REJECT	UNLOCK
 Blink short RED. When a card is rejected. To end connecting signaling if not connected.	 Blink short GREEN. Before start unlocking (when autolock is set).
LOCK	UNLOCK (OFFICE)
 Blink short RED. Before start locking (using autolock).	 Blink long GREEN. Before start unlocking.
LOCK (END OFFICE)	CLEAR BUTTON
 Blink short RED. Before start locking.	 Blink short YELLOW. While CLEAR button is pressed.

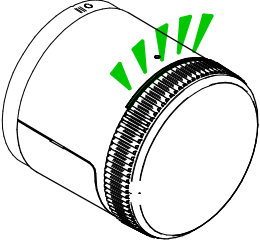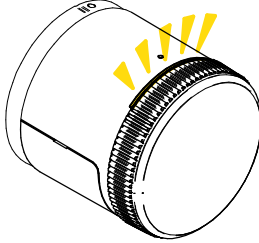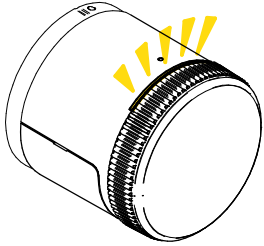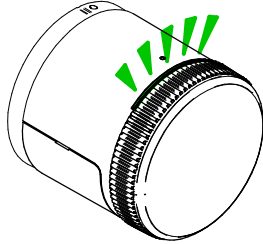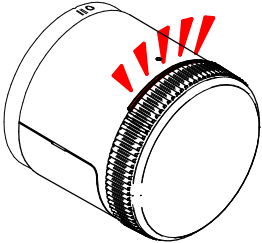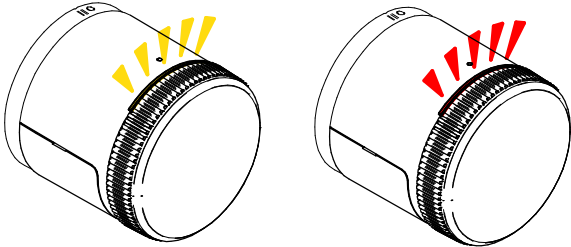Mobile PPD CONNECTION	RESET
 Blink long GREEN. While Mobile PPD is connected to the device. While is formatting after detach.	 Blink long YELLOW. After power reset.
CONNECTING	CONNECTED
 Blink short YELLOW. Up to 20 seconds, while the device is trying to connect with the SALTO BLUEnet Node (after Mobile PPD configured BLUEnet).	 Blink long GREEN. To end connecting signalization if connected.
RUN OUT	HW FAILURE
 Blink long RED. When the battery level is too low to operate the motor, and while battery provides enough energy for electronics.	 Blink short YELLOW and RED. When the HW faults and is dead (sometimes can be recovered from fault through a power reset).