




# DEMEX

SÄTT GRÄNSER

## STARK SLAGGRIND





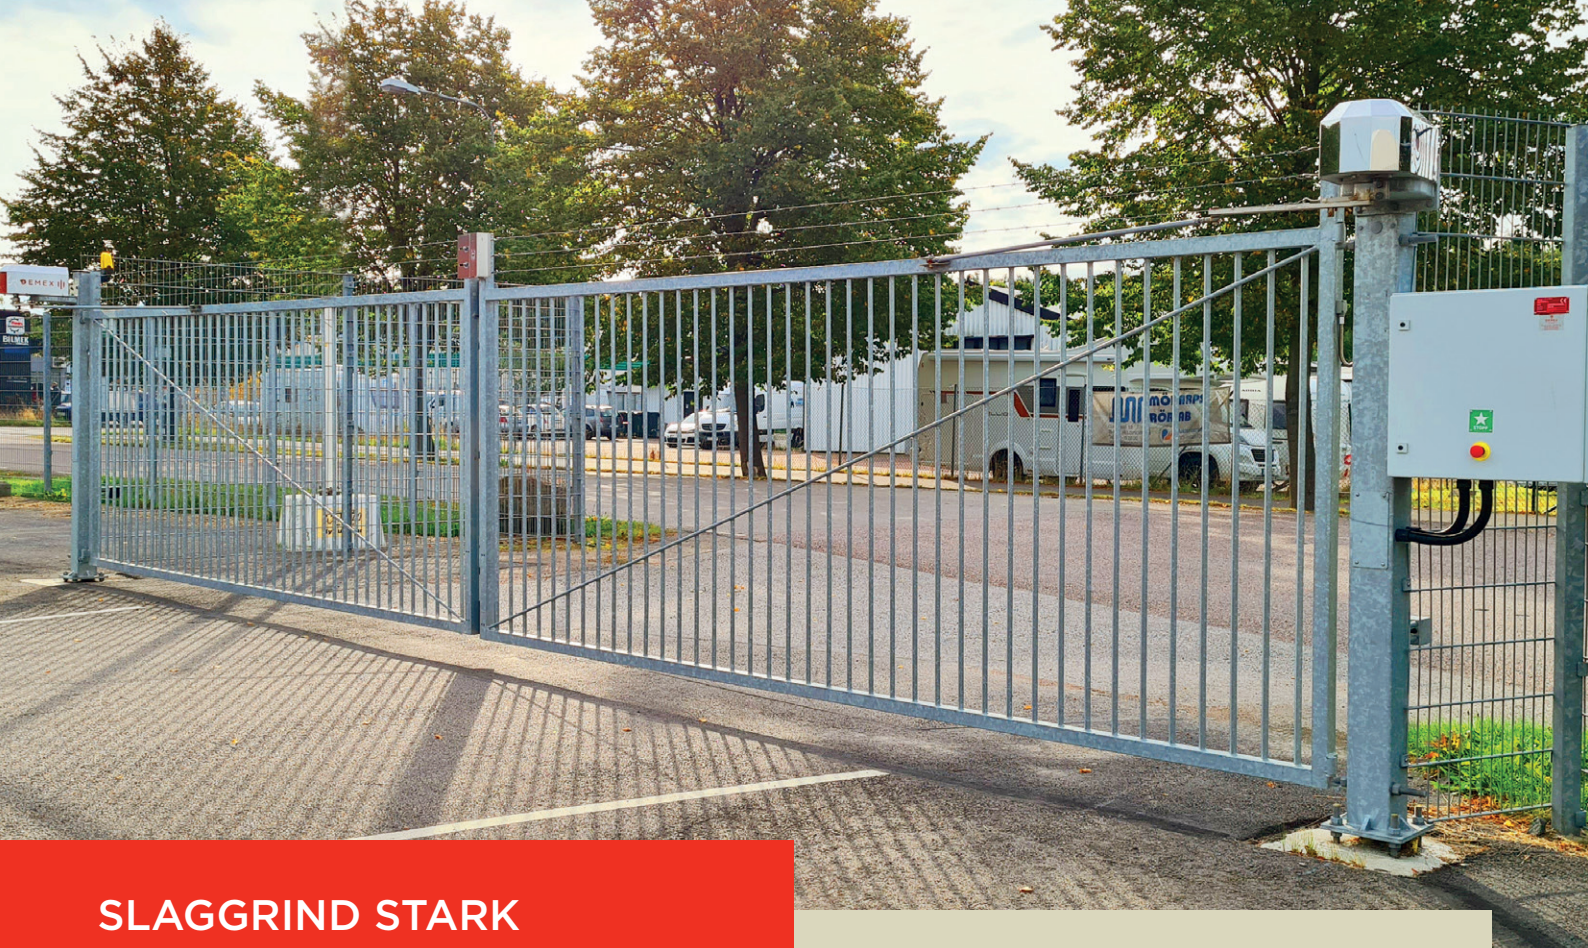

## SLAGGRIND STARK

### STARK

Stark Industri Slaggrind är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind eller upp till 12 m bred som dubbelbladiga grindar.

De har samma marknadsledande teknik som gör Demex slaggrindar till Skandinavians bästa slaggrindar, enligt våra kunder.

Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift.

### Huvudfördelar:

- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Stark konstruktion
- Manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Kan fås Z-LACK pulverlackerade
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



#### SÄKERHET

CE-märkt certifikat. Stark är utrustad med klämskydd och nödstopp.



#### PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



#### SNABBA MOTORER

Supersnabb svenskutvecklad automatik.



#### ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål





## PRODUKTBESKRIVNING

Grind med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind eller upp till 12 m bred som dubbelbladiga grindar.

### Standardkonstruktion:

Ramkonstruktion: 60x60mm.

Profil 25x25mm.

90° öppning.

Alltid M24 gångjärn.

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Galvaniserad enligt ISO EN 1461.

Färdigsvetsade öglor på ena sidan för enklare montering av taggtråd.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

### Standardversion:

- 2st motorspel
- Styrautomatik
- Dubbelgrind bredd upp till 12m.
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 2st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt



## AUTOMATIK

Demex motorer är framtagna i olika hastigheter anpassade för storleken på grinden. De är också kompatibla med hela Demex sortimentet.

Demex grindöppnare är väldigt smidiga och går snabbt att installera. Dessutom enkla och smidiga att använda. Motorerna är tillgängliga antingen kompletta och färdiga för installation eller bara som separat växellåda.



### STRONG I

STRONG I användes för grindar **upp till 7m** (enkel: 3500mm-grindblad) och 500kg grindblad. Elmotor finns för 24 V DC. Växelhuset är tillverkat i aluminium. Växeln är självhämmande och klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	STRÖM	MOTORVIKT	VRIDMOMENT	HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
180W	24V	10A	16kg	470Nm	8-12sec.	IP54



### STRONG III

STRONG III användes för grindar **upp till 12m** (enkel: 6000mm-grindblad) och 900kg grindblad. Elmotorn kan användas med tre olika motorer: en fas, tre fas och 24V DC. Växelhuset är tillverkat i aluminium. Växeln är självhämmande och klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	STRÖM	MOTORVIKT	VARVTAL	VRIDMOMENT	HASTIGHET	UTVÄXLING	UTGÅENDE VARVTAL	KAPSLINGSKLASS
0,37W	230V/400V	0,40A	57kg	1400	550/1800Nm	8-15sec.	400-1500	3,5/100	IP54



**Styrskåp**




**Klämskydd**



**Fotocell**



**Nödstopp**



**Magnetlås**  
**- TILLVAL -**



**Kodlås**  
**- TILLVAL -**



**Trafikljus**  
**- TILLVAL -**



**Easy fordonsdetektor**  
**- TILLVAL -**



**Easy GSM-Modul**  
**- TILLVAL -**



**Signallampa**  
**- TILLVAL -**



**Easy handsändare**  
**- TILLVAL -**



**Tidsur**  
**- TILLVAL -**





# DEMEX

SÄTT GRÄNSER

## KONTAKT

[info@demex.se](mailto:info@demex.se)

+46 371-33 540

[www.demex.se](http://www.demex.se)