


VENTILERAT BIO-KÄRL

BIO-KÄRL MINSKAR VÄTSKA OCH LUKT

PWS-kärnen är utvecklade för god ergonomi, både för renhållaren och användaren. Bio Select är utvecklat för att lösa de problem, som uppstår med fuktigt matavfall.

BioSelect finns i två storlekar, 140 och 240 liter. Kärnen har bottenventiler som bidrar till att torka avfallet. På vintern minskar risken för fastfruset matavfall och på sommaren minskar risken för dålig lukt. Riktigt bra blir det om Bio Select kompletteras med Biohyllan, som tillåter matavfallet att styckfrysa på vintern och att torka på sommaren.

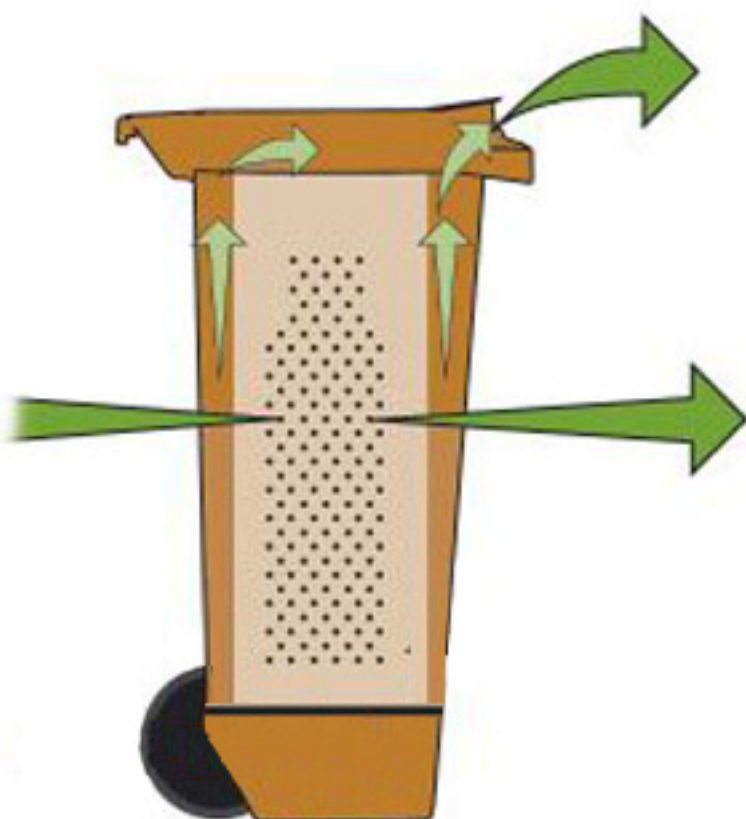

Kärnen är tillverkade efter standard SS EN-84:1-6

VENTILER OPTIMERAR VENTILATIONEN

Stansade sidor och mellanbotten optimerar ventilationen. Mellanbotten fälls upp vid tömning. Gummidistanser ger tyst stängning av locket samt ventilation av kärlet.

GOD VENTILATION GER TORRARE MATAVFALL

Tack vare att Bio-kärlet har god ventilation, torkar matavfallet lättare. Med ett torrare matavfall minskar risken för dålig lukt på sommaren liksom risken för fastfruset avfall under vintern.

BIO SELECT - FÖR TORRARE MATAVFALL



God ergonomi och arbetsmiljö

PWS-kärnen är utformande för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. PWS har utvecklat Combiolock för Bio Select. Combiolocket har en integrerad säckhållare.

Kärlet har stora hjul med bra köregenskaper och är lätt att tippa över vid förflyttning. Det rejäla, greppvänliga handtaget är utformat för gott om utrymme mellan handtag och kärlet.

Bio Select och Biohyllan bidrar till en bättre arbetsmiljö, med minskad risk för dålig lukt. Kärnen är svagt koniska och har rundade hörn för att underlätta tömning/rengöring. Lyftkanten är utformad enligt standard för att passa de flesta bak- och sidlastande renhållningsfordon.

Tillval

Biokärlet finns i 140 liter som standard, samt i 240 liter vid förfrågan. För ett ännu mer effektivt system finns olika tillval till Bio Select, vilka kan kombineras fritt efter kundens behov och önskemål.


Uppgradera Bio Select med tillvalen Biohylla, gummi distanser för locket för ännu bättre ventilation och ljuddämpning, ventiler på sidorna, stansade sidor och mellanbotten. Det vanligaste Bio Select-kärlet har gummidistanser i locket, mellanbotten och två ventiler i kärlets nederkant samt stansade sidor.




Combiolock med integrerad säckhållare för lätthanterlig pappersäck.



Två ventiler i nederdelen av kärlen ger optimal ventilation.



Kärnen kan levereras med stansade sidor för ökad ventilation.



Mellanbotten för god ventilation. Fälls upp vid tömning.




Gummidistanser ger tyst stängning av locket samt ventilation av kärlet.

BIOHYLLAN

Torkar och fryser matavfallet


I matavfallet pågår en biologisk nedbrytning, som resulterar i värme, fukt och kondens. En fuktig avfallspåse fryser lätt fast i kärlet på vintern och gör det svårt att tömma. Därför har PWS utvecklat Biohyllan, som enkelt monteras på nya och befintliga kärl.

Man placerar papperspåsen med matavfall på Biohyllan i kärlet, där den mellanlagras och styckfryser innan den släpps ner i kärlet. Under sommarmånaderna används Biohyllan för att torka påsen. Kärthygienen förbättras och vikten på avfallet minskar. När kärlet skall tömmas faller Biohyllan automatiskt upp för att inte blockera tömningen.

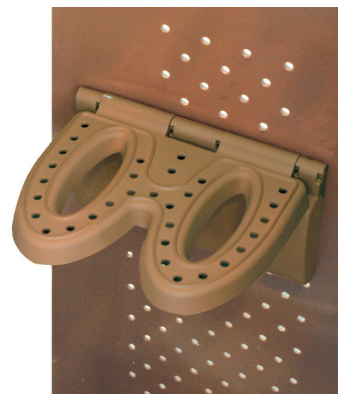

TEKNISKA DETALJER

PWS standardfärger visas för kärlet.

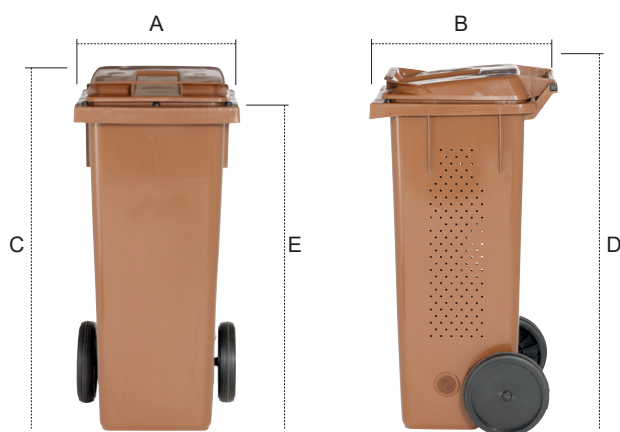

Volym (liter)	140
A Bredd sarg	480
B Djup	550
C Höjd m lock	1065
D Höjd m Combiolock	1080
E Höjd u lock	1065

Mått: mm där inget annat anges

	Vikt komplett (kg)	11
	Max belastning (kg)	100
	Hjuldiameter (mm)	200 eller 250
	Färg kärl	
	Färg lock	