

WS-Wood akustikpanel



WS-Wood akustikpanel

Våra träpaneler är inte bara estetiskt tilltalande, de har även väldigt goda egenskaper när det kommer till ljud- och akustikdämpande egenskaper. Med en kärna av MDF eller plywood som beläggs med träfaner från marknadens bredaste sortiment och ytbehandling som går att få i många olika varianter, såsom klarlack i olika glanstal, samt även betser och pigmenteringar i färg, allt naturligtvis utfört med vattenbaserade lack. finns det garanterat något som passar er. Vi använder ett beprövat profilsystem för enkelt och snabbt montage (dolt montage).

WS - WOOD AKUSTIKPANEL

WS-Wood akustikpanel ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimåkra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värdedrivande faktorer som skandinavisk akustiks design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utefter dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Vittaryd och Glimåkra. Vi är störst i Sverige på träfaner och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustik design.

TEKNISK INFORMATION

Ytskikt	Faner
Skrivmaterial	12 mm MDF e. plywood
Kantlist	Spårad för dolt profilsystem eller rak kant.
Ytbehandling standard	Vattenbaserad UV-lack.
Ytbehandling special	Stort urval, kontakta kundsupport.
Tjocklek	13 mm.
Standardmått	2400x600mm, 2400x1200mm 2960x600mm, 2960x1200mm.
Övriga mått	På förfrågan
Installationssystem	Dolt profilsystem eller med försänkta
synliga skruv	
Tillverkningsplats	Glimåkra

HÅLLBARHET


WS-Wood akustikpanel använder enbart träfaner från hållbart brukade skogar.

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:	D-klass
FR (FR=fireclass):	B-s1,d0 eller B-s2,d0


AKUSTIK - LJUDTEST

Resultaten presenteras enligt DS/EN ISO 11654:1997 inklusive storleken på diagrammen. Montering med 45mm mineralull.

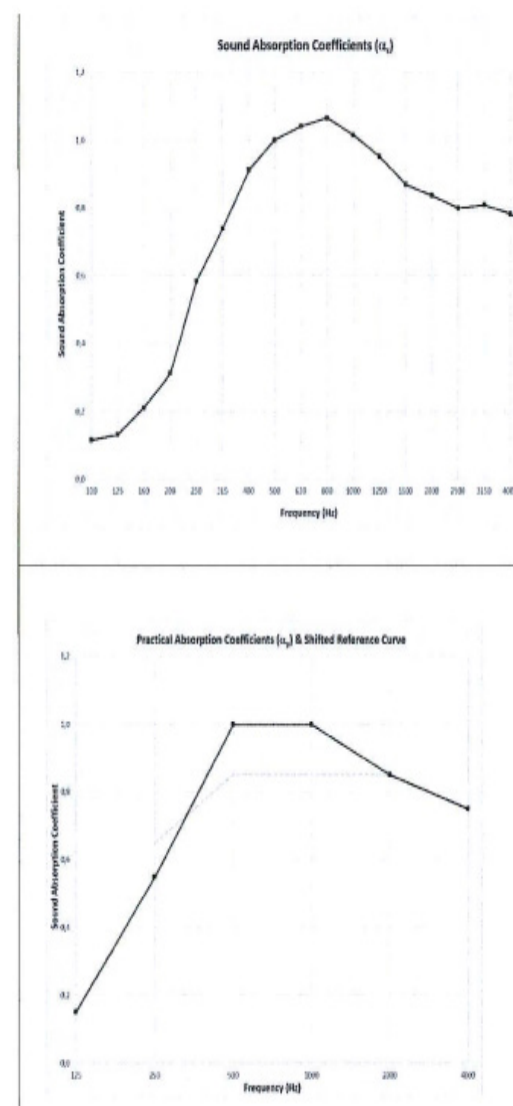


WS-Wood akustikpanel


VÅRT STANDARDSORTIMENT



WS-Wood akustikpanel
Diamond Ash. Perforering 1



WS-Wood akustikpanel
Diamond Ash. Perforering 2




WS-Wood akustikpanel
Diamond Ash. Perforering 3




WS-Wood akustikpanel
Diamond Ash. Perforering 4




WS-Wood akustikpanel
Diamond Ash. Perforering 5



WS-Wood akustikpanel
Diamond Oak. Perforering 1



WS-Wood akustikpanel
Diamond Oak. Perforering 2




WS-Wood akustikpanel
Diamond Oak. Perforering 3




WS-Wood akustikpanel
Diamond Oak. Perforering 4




WS-Wood akustikpanel
Diamond Oak. Perforering 5



WS-Wood akustikpanel
Diamond Walnut. Perforering 1



WS-Wood akustikpanel
Diamond Walnut. Perforering 2



WS-Wood akustikpanel
Diamond Walnut. Perforering 3



WS-Wood akustikpanel
Diamond Walnut. Perforering 4



WS-Wood akustikpanel
Diamond Walnut. Perforering 5



WS-Wood akustikpanel
Black Diamond Ash. Perforering 1



WS-Wood akustikpanel
Black Diamond Ash. Perforering 2



WS-Wood akustikpanel
Black Diamond Ash. Perforering 3




WS-Wood akustikpanel
Black Diamond Ash. Perforering 4




WS-Wood akustikpanel
Black Diamond Ash. Perforering 5

PERFORERINGAR

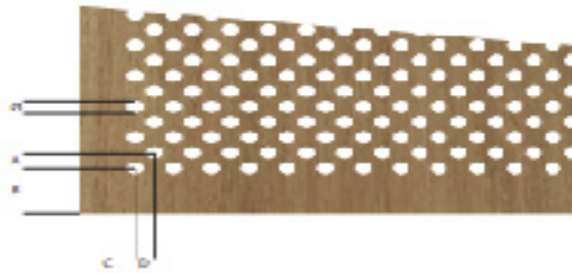


Perforering 1

A= 8mm
B = 30mm
C = 30 mm
D = 8mm
Ø = 8mm

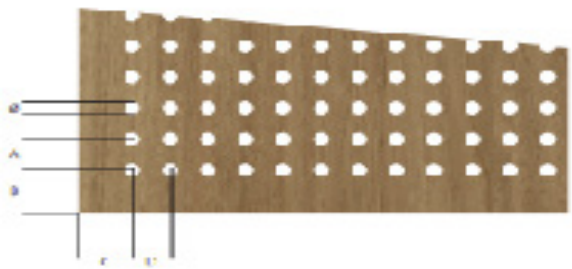

Perforering 2

A= 16mm
B = 30mm
C = 30 mm
D = 16mm
Ø = 8mm

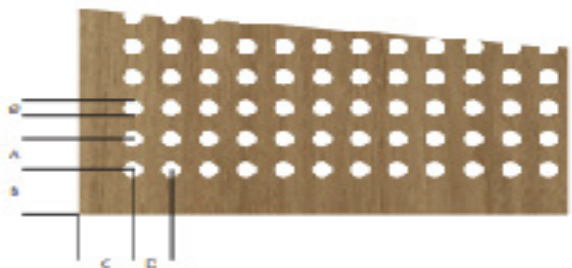


Perforering 3

A= 16mm
B = 30mm
C = 30 mm
D = 16mm
Ø = 10mm



Perforering 4

A= 4mm
B = 30mm
C = 30 mm
D = 2mm
Ø = 1mm

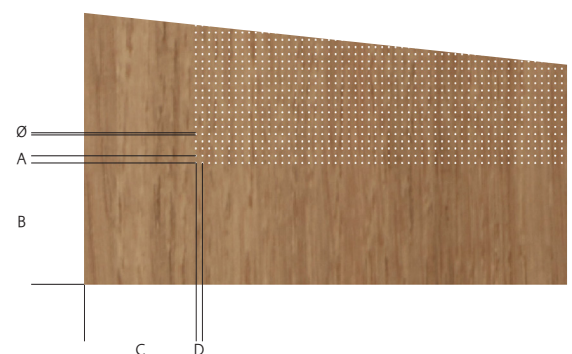

Perforering 5

A= 1,8mm
B = 30mm
C = 30 mm
D = 1,8mm
Ø = 0,5mm

WS-Wood akustikpanel

