




City 90 1-sektion

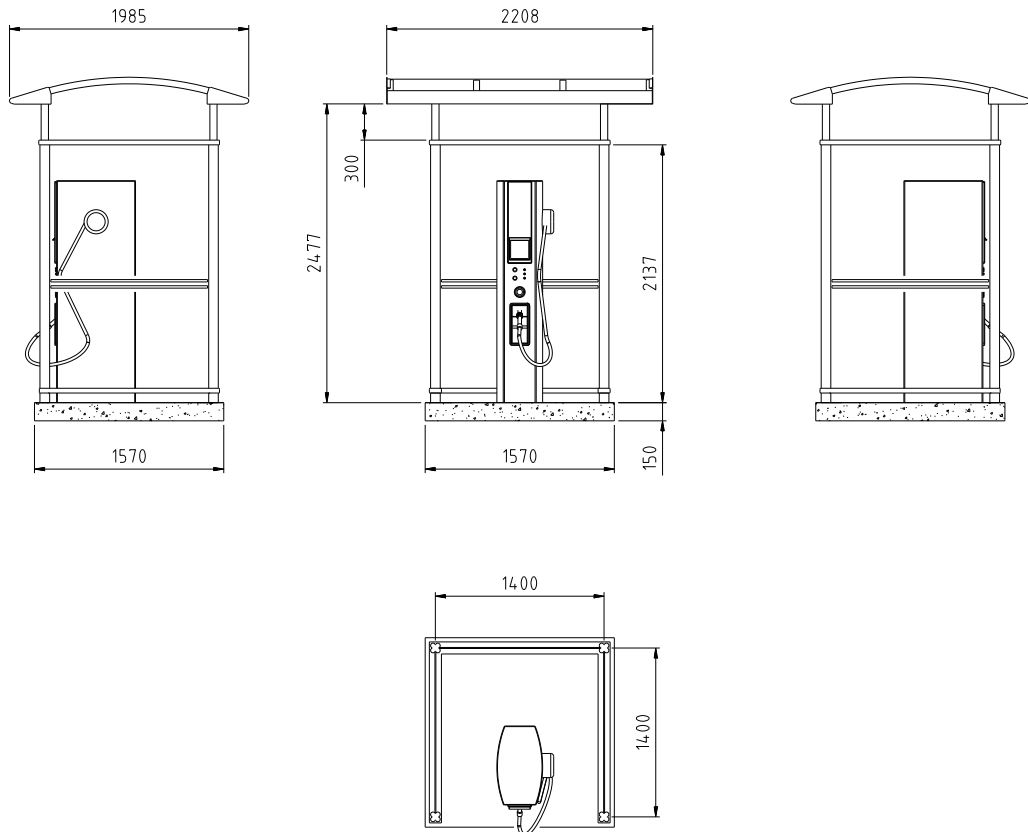

**Stomme**

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Betongplatta.

Mått

Sektioner a 1400mm.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Prefabricerad betongplatta
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark

Övrigt

- Kan förberedas för alla typer av laddare, placering enligt önskemål.