




City 90 Relax



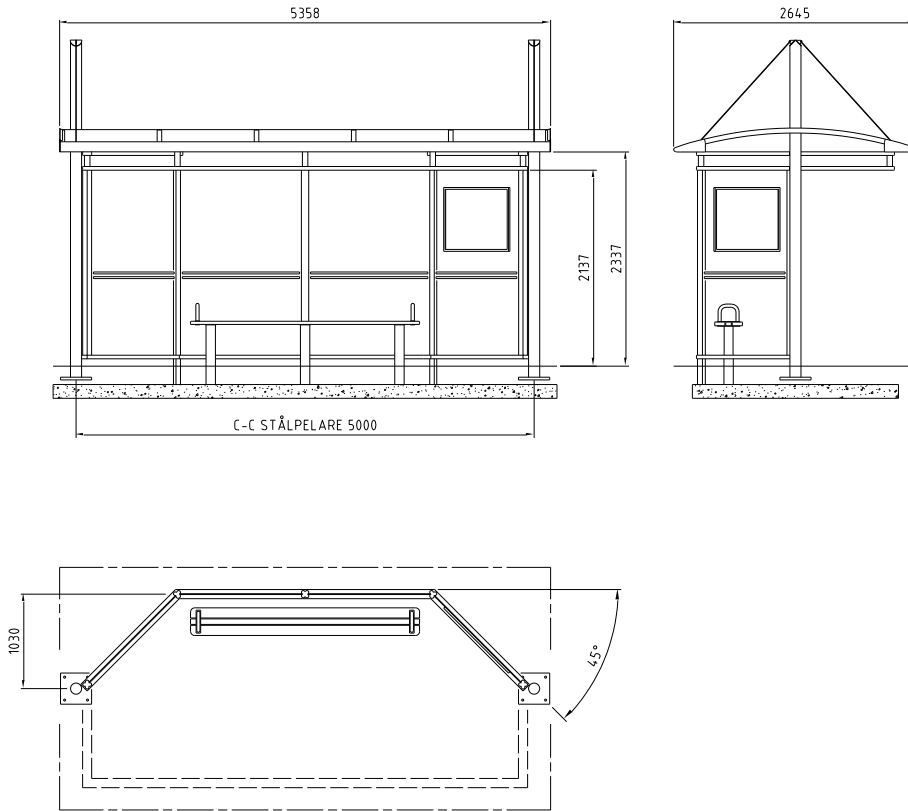

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler. Varmförzinkade och lackerade stålpelare. Taket är upphängt med rostfria stålwire.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Takbredd 2645. Kan tillverkas i ett flertal olika konfigurationer och längder.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Stålpelare med invändig vattenavrinning för dagvatten ner till mark.
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp