


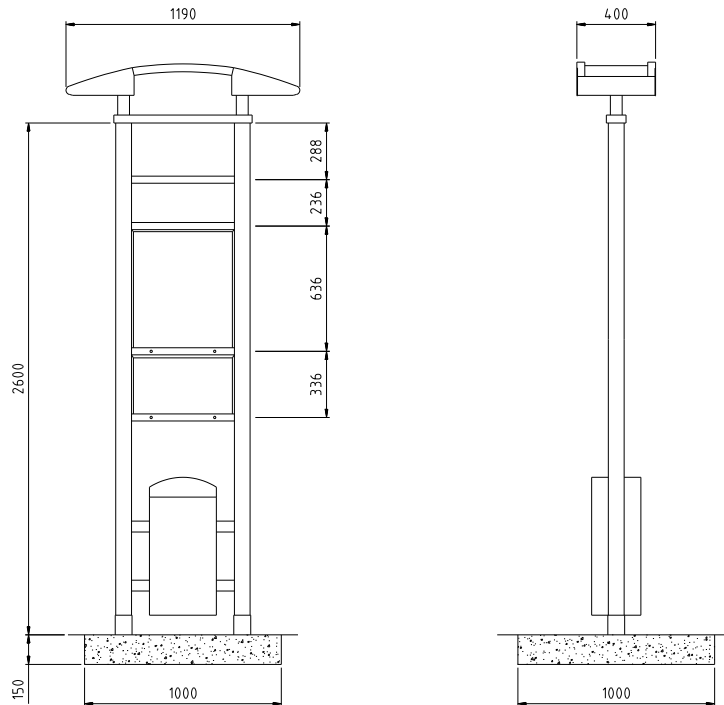

Time

**Stomme**

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

Plastlaminat, alucubond alt lackerad aluminiumplåt.

Informationsdel

Med skyddsglas av polycarbonat, låses med säkerhetsskruv.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Enligt skiss. För övriga kombinationer begär offert.

Tillval

- Belysning "Frontline". El-anlutning till kopplingsdosa på stolpen
- Nedgjutningshylsor
- Prefabricerad betongplatta
- Broschyrådor i A3, A4 eller A5