






# Traffic




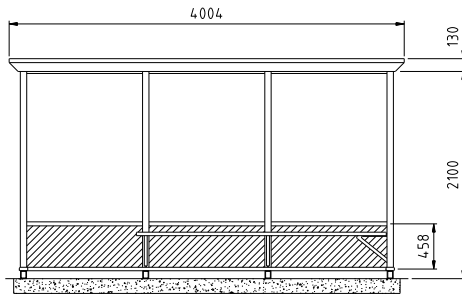


TAKDJUP 1524



TAKDJUP 1820

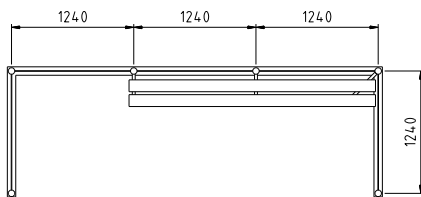

3-SEKTIONER

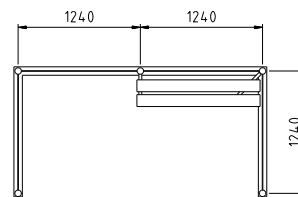

2-SEKTIONER

#### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

#### Tak

Korrugerad plåt TRP20 med 130mm hög taksarg runt om.

#### Skivmaterial

6mm härdat glas, sparkplåtar av 6mm kompaktlaminat.

#### Vattenavrinning

Utkast från taksarg i bakkant.

#### Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

#### Mått

Sektioner a 1240mm. Storlekar 2 – 3 sektioner. Takdjup 1524 alt 1820mm. Takdjup 1524 kan levereras i 4 sektioner med en front.

#### Tillval

- Frontsektioner (endast för takdjup 1524)
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp